IEI_AG0208

LUMINARIA ESTANCA (Zonas interiores)

Opción 1. PHILIPS WT120C




Ref: WT120C

Módulo LED, flujo del sistema de 2200 lm - 840 - Fuente de alimentación

600 mm Ref. WT120C LED18S/840 PSU L600
1200 mm Ref. WT120C LED22S/840 PSU L1200
1500 mm Ref. WT120C LED34S/840 PSU L1500

Plano de dimensiones

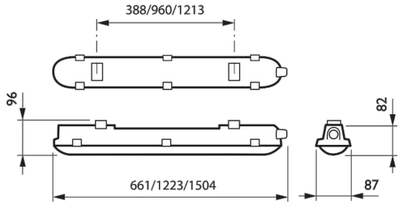

Datos del producto

• Información general

Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED18S (600mm) / LED22S (1200mm) LED34S (1500mm)
Temperatura de color	840
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]
Iluminación de emergencia	No [-]
Connection	PIP [Conector push-in y retenedor]
Clase de protección IEC	CLI (I)
Test del hilo incandescente	850/30 [850/30]
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Certificado UL	No
Longitud	600/1200/1500 mm
Product Family Code	WT120C [WT120C]

• Datos técnicos de la luz

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%

• Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L90B50	15000 h
Vida útil media L80B50	30000 h
Vida útil media L70B50	50000 h
índice de fallos del driver 5.000 h	1 %

• Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

• Datos de producto

Código de producto completo	871829184045900 (600) 871829184046600 (1200) 871829184047300 (1500)

• Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50-60 Hz

• Controles y regulación

Regulable	No

• Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	PC
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	PC

• Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [IP65]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]

• Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	1800 (600)/ 2200 (1200)/ 3400 (1500) lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	106 (600)/ 110 (1200)/ 117 (1500) lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Potencia de entrada inicial	17 (600)/ 20 (1200)/ 29 (1500) W
Nombre de producto del pedido	WT120C LED18S/840 PSU L600 (600) WT120C LED22S/840 PSU L1200 (1200) WT120C LED34S/840 PSU L1500 (1500)
EAN/UPC - Producto	8718291840459 (600) 8718291840466 (1200) 8718291840473 (1500)
Código de pedido	84045900 (600) 84046600 (1200) 84047300 (1500)
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910500453335 (600) 910500453336 (1200) 910500453337 (1500)
Peso neto (pieza)	0.930 kg (600) 1.530 kg (1200) 1.820 kg (1500)