
4.3.1.2.2. PERFIL PARA VENTANALES FIJOS

CIM_02

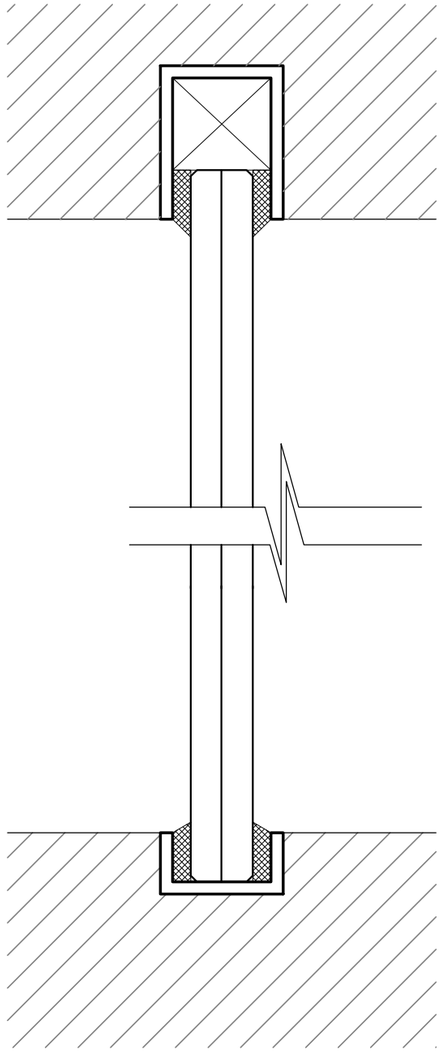

Descripción

Carpintería de acero Inox, para el alojamiento de un vidrio laminado de seguridad y conformado de ventanal fijo, compuesto por perfiles en "U", con unas dimensiones totales de 20x"A" mm, de 2 mm de espesor mínimo, tornillería de acero inoxidable, formando marcos y hojas de 2 mm de espesor mínimo. Accesorios, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados

Dicho perfil se puede utilizar para la conformación del goterón en fachada, en cuyo caso el Código sería PLP_03.

CÓDIGO	A
CIM0201	10 mm
CIM0202	25 mm

