
5.3.3.2 CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA

IEF_CR

SIMBOLOGÍA

	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (ALUMBRADO-FUERZA)
	TOMA DE ENCHUFE 2P+T/16A. SIMON SERIE 82 SELECT. BLANCO BASE ALUMINIO
	bornes EN CAJA PARA SECAMANOS
TM6	REGLETA EAYSYBLOCK CON 6 TOMAS 16A E/S WIELAND
TM4	REGLETA EAYSYBLOCK CON 4 TOMAS 16A E/S WIELAND
TM2	CAJA IBCONECT CON 2 TOMAS DE CORRIENTE 16A Y CONEXION WIELAND
TM2.1	REGLETA BACHMANN EMPOTRADA EN MESA CON DOS TOMAS 16A Y 2 USB
TM2.2	CAJA SUPERFICIE/EMPOTRADA MM DATALECTRIC CON 2 TOMAS DE CORRIENTE DE 16 A .
TM1	CAJA EMPOTRADA EN SUELO UNEX 52 CON ACOMETIDA DE FUERZA .
TM1.1	ACOMETIDA A EQUIPOS EN TECHO O PARAMENTO VERTICAL
	CAJA DE REGISTRO/DERIVACIÓN EN TECHO O PARAMENTOS VERTICALES
	CAJA REGISTRO DERIVACIÓN EN SUELO, TIPO UNEX 52
Fn	NÚMERO DE CIRCUITO. INSTALACIÓN DE FUERZA
	SALIDA DE TUBOS DESDE SUELO

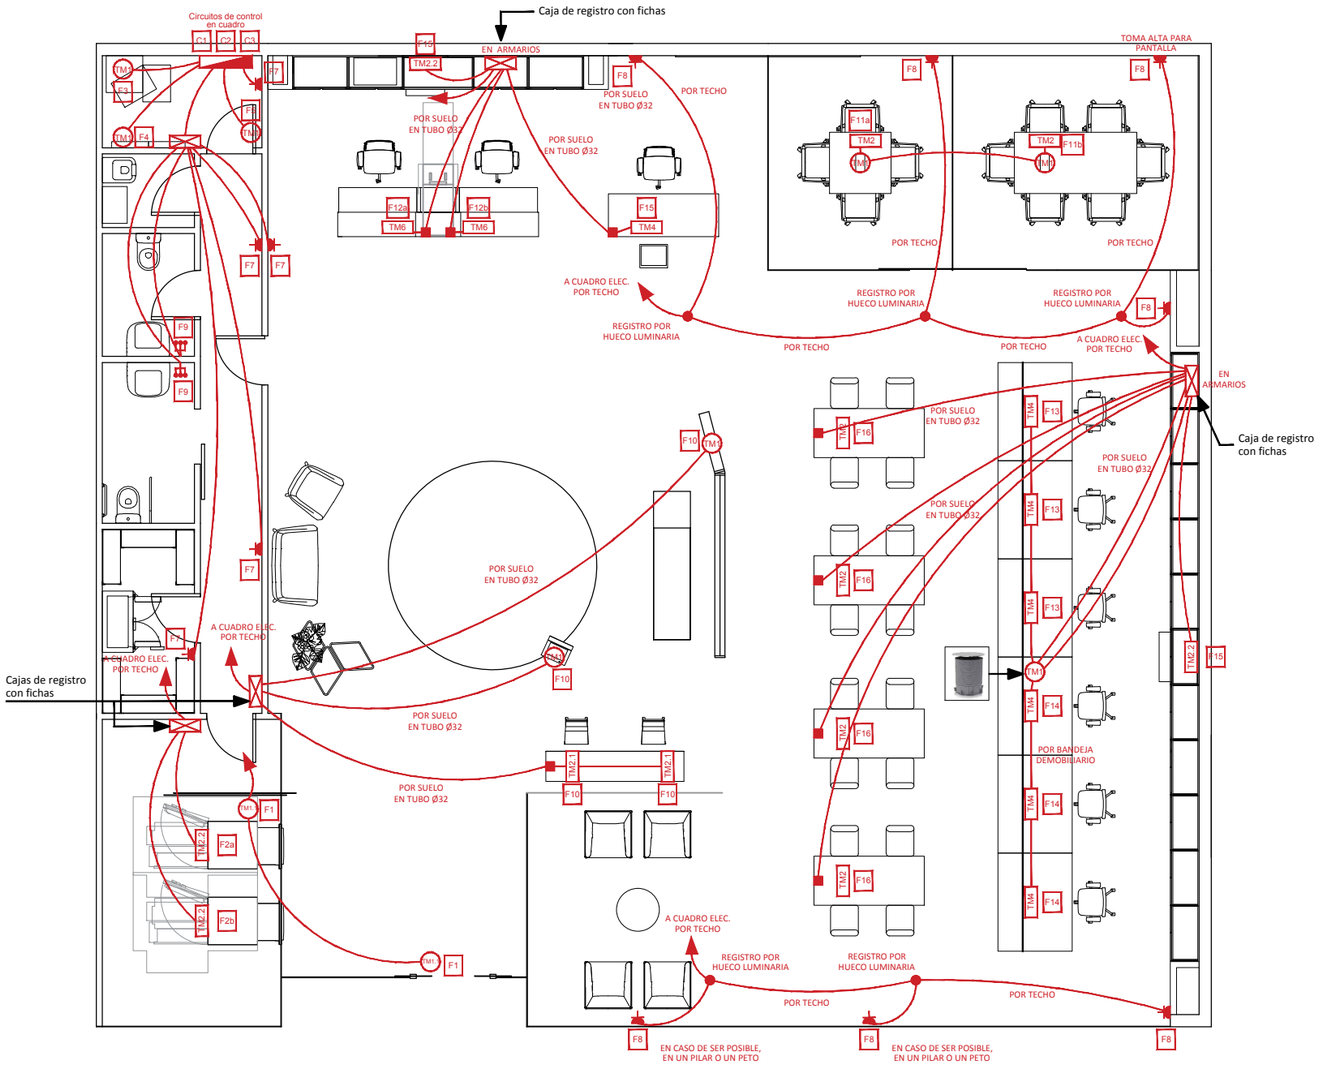

5.3.3.2 CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA

IEF_CR

Los **conectores** que intervienen en la distribución tipo son similares a los utilizados en alumbrado, con la salvedad que el conductor es de sección 2,5mm²:

1.- Latiguillo inicio de circuito, desde cuadro a primer punto de luz.



Conductor RZ1K 0,6/1KV 3x1,5mm² (distintas longitudes)

Conector Hembra tipo:
Wieland: GS2 3P Ref. 9293130531
MM Datalectric: CRCAH9/6

2.- Latiguillo de derivación a interruptor, detector de presencia, relé encendidos.



Conductor RZ1K 0,6/1KV 2x1,5mm² (distintas longitudes)

Conector Macho tipo:
Wieland: GST18i3 Ref. 9293230531
MM Datalectric: CRCAM9/6

3.- Latiguillo de derivación, entre puntos de luz.



Conductor RZ1K 0,6/1KV 3x1,5mm² distintas longitudes)

Conector Hembra tipo:
Wieland: GS2 3P Ref. 9293130531
MM Datalectric: CRCAH9/6

Conector Macho tipo:
Wieland: GST18i3 Ref. 9293230531
MM Datalectric: CRCAM9/6

Los diversos latiguillos para el montaje descrito deberán venir perfectamente ejecutados de acuerdo a las instrucciones técnicas del fabricante de conectores, en caso de no utilizar conjuntos de latiguillos ya montados de fabrica y con las longitudes necesarias para cada utilización.

Los **mecanismos** que se utilizarán en la distribución de fuerza estarán divididos en dos grupos:

1.- **Puntos de tomas de corriente para usos generales**, empotrados en paramentos verticales, para los que se utilizarán tomas de corriente Schucko de 16A, marca SIMON de la serie 82 Nature en acabado blanco con perfil en aluminio.

2.- **Puntos de tomas de corriente múltiples**, para puestos de trabajo y equipos, que según la definición del mismo tendrá una solución técnica específica, y que se definen de forma detallada en el siguiente capítulo.