

3.4.6. FACHADA SECUNDARIA

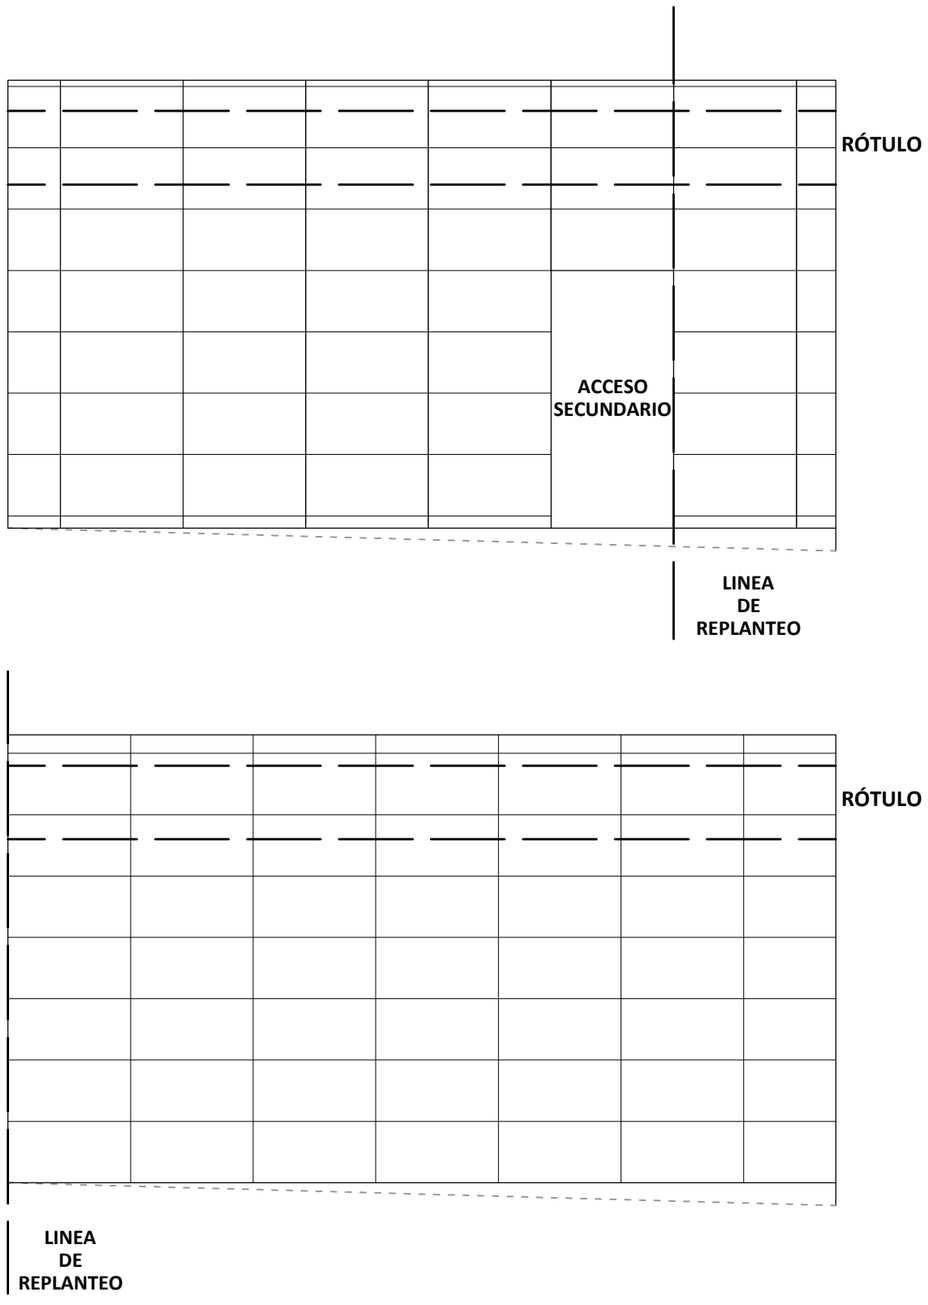

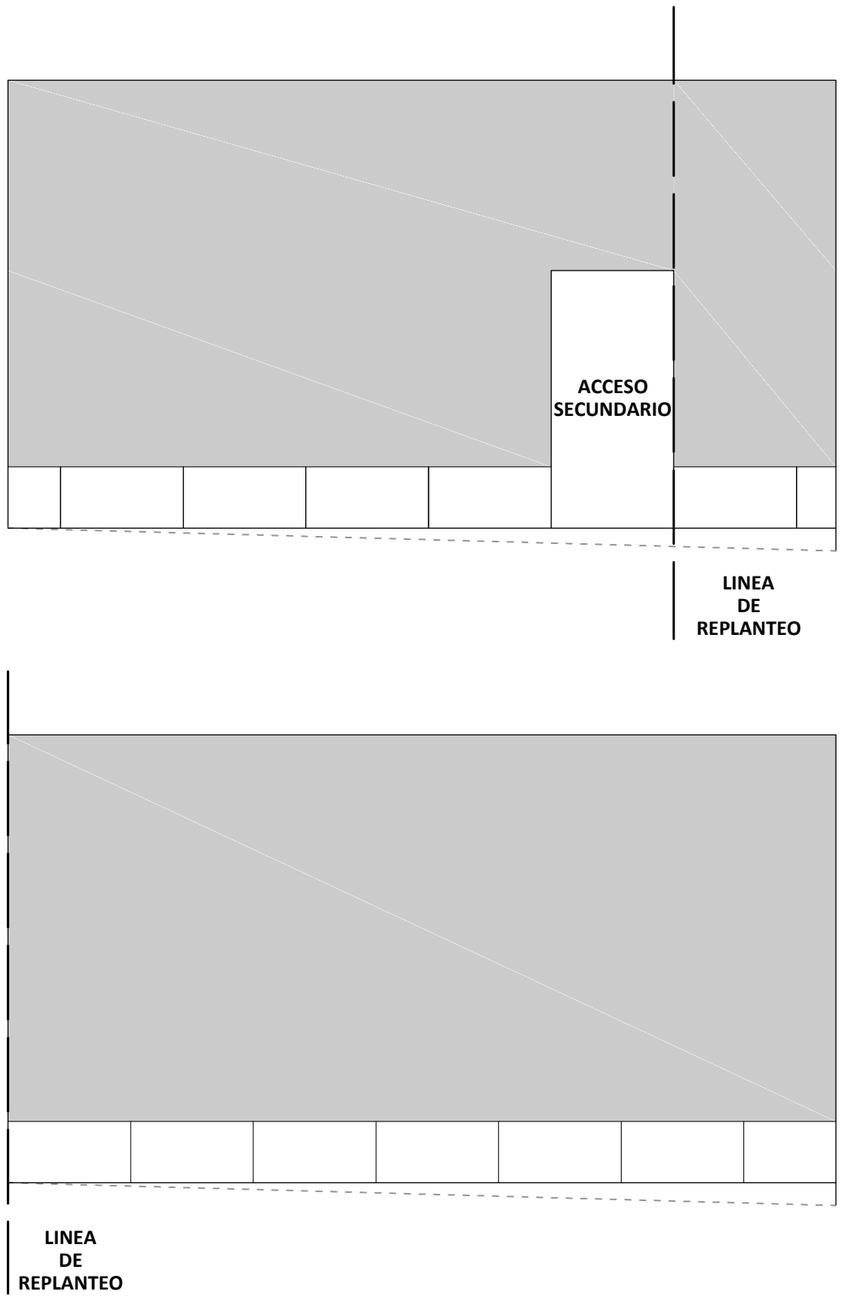

Descripción

Las fachadas secundarias se resolverán adoptando una de las siguientes soluciones:

-Plaqueta de Inalco Domo Piedra abujardada
-Enfoscada / pintada (RAL 9010)
-Acabados especiales

La solución adoptada dependerá de diversos factores, si tiene o no acceso y si tiene o no rótulo

-Con acceso, con rótulo:

En zona comercial: Se trata como una fachada principal.

No comercial: Aplacado en toda su altura

-Con acceso, sin rótulo:

Zócalo de 50cm en plaqueta, el resto enfoscada / pintada

En ambos casos tomaremos como línea de replanteo la esquina del hueco de acceso.

-Sin acceso, con rótulo:

Aplacado en toda su altura

-Sin acceso, sin rótulo

Zócalo de 50cm en plaqueta, el resto enfoscado / pintado

En ambos casos tomaremos como línea de replanteo una de las líneas de fachada.

Cuando la fachada dé a un patio interior o a una finca, siempre que se pueda, la solución a adoptar será sin rótulo y con zócalo de 50cm en plaqueta, el resto enfoscado / pintado, tenga o no acceso.

Los acabados especiales se adoptarán en aquellos casos en los que, por normativa específica o por exigencias de las comunidades de propietarios, no sea posible utilizar alguna de las soluciones anteriormente indicadas.

Si la fachada es de plaqueta, se tendrá especial cuidado con el replanteo de las piezas, con el fin de que las juntas tengan una continuidad estética, teniendo en cuenta que también detrás del rótulo se colocará este tipo de acabado.

Cuando la instalación de climatización obligue a colocar algún tipo de rejilla, en esta fachada la solución a adoptar será alguna de las que se indica en la ficha correspondiente a: Rejilla.