
ISG_0106





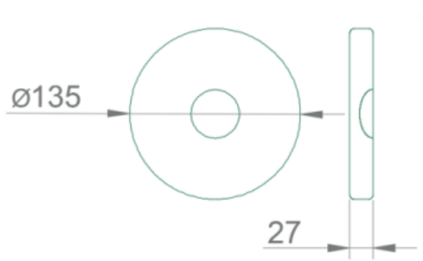


Entubado:
Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
Cable de alarma 4 x 0,22 mm.



DETALLE INSTALACION DETECTOR TECHO VOLUMETRICO DE SUPERFICIE

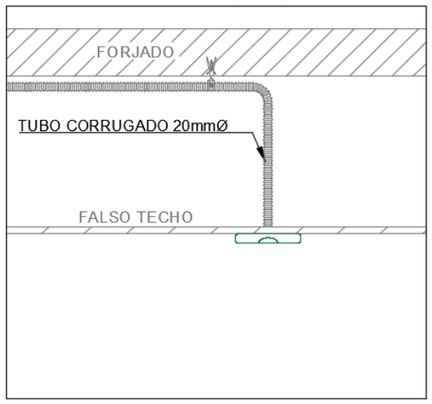

VOLUMÉTRICO 360º DE SUPERFICIE (ROKONET 150DTG3)

Descripción:
Detector Doble Tecnología de diseño fino y discreto con Anti-Enmascaramiento.
Cumple con los requerimientos EN50131-1 de Grado 3.
Se elimina de forma efectiva la radiación excedente de MW durante los periodos de desarmado de la instalación.

Instalación:
- En patio de operaciones, recinto de cajero, cortavientos y en archivo (dependiendo de la distribución).
- No se instalarán en techos con lamas.
- El cableado se realizará desde la Central de Alarmas.
- Altura máxima para instalación: 4m.

Medidas:
135 mm x 27 mm (Diám. x Pr.)

Composición:
- Color de la carcasa: Blanco

Especificaciones Técnicas:
- Alimentación: 9 - 16 Vcc.
- Consumo min.: 12 mA.
- Consumo máx.: 39 mA.
- Contactos de Alarma, Tamper y relés, N.C., 100mA, 24VDC.
- Método Anti-Enmascaramiento: IR Activo.
- Método de detección del Intruso: PIR & Microondas
- Temperatura funcionamiento: -20 a 55 ºC.