
4.2.3.6. REVESTIMIENTO SOLID SURFACE

RPV_06



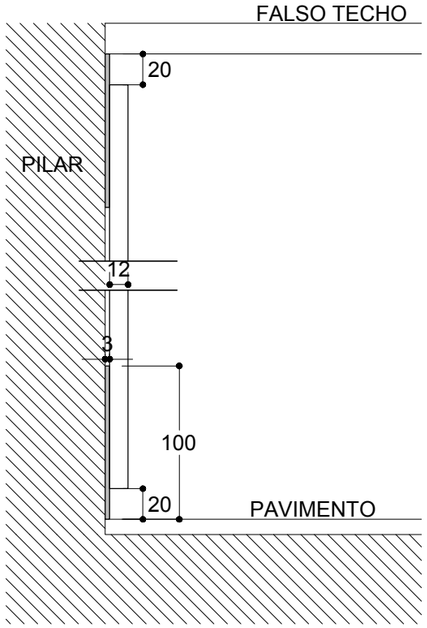

Descripción

Revestimiento de pilares mediante piezas de Solid Surface de Avonite color Snowfall F1-8090 de 12 mm de espesor con una separación a suelo y techo de 20 mm, fijado mediante adhesivo Sikaflex sobre la superficie regularizada y previa colocación en suelo y teco de plancha de aluminio de 100 mm de altura y 3mm de espesor acabado lacado en blanco.

La construcción se realiza parte en taller y soldadura en obra.

-Para pilares cuadrados, se realiza en taller 2 mitades en forma de ángulo “L” rematados en inglete en sus laterales y que se sueldan en obra con material de aportación que suministra el mismo fabricante.

-Si el pilar es redondo, se realiza de la misma forma, con dos semicircunferencias.

Una vez montado se procede a retirar el material sobrante de soldadura y al lijado de los encuentros.

