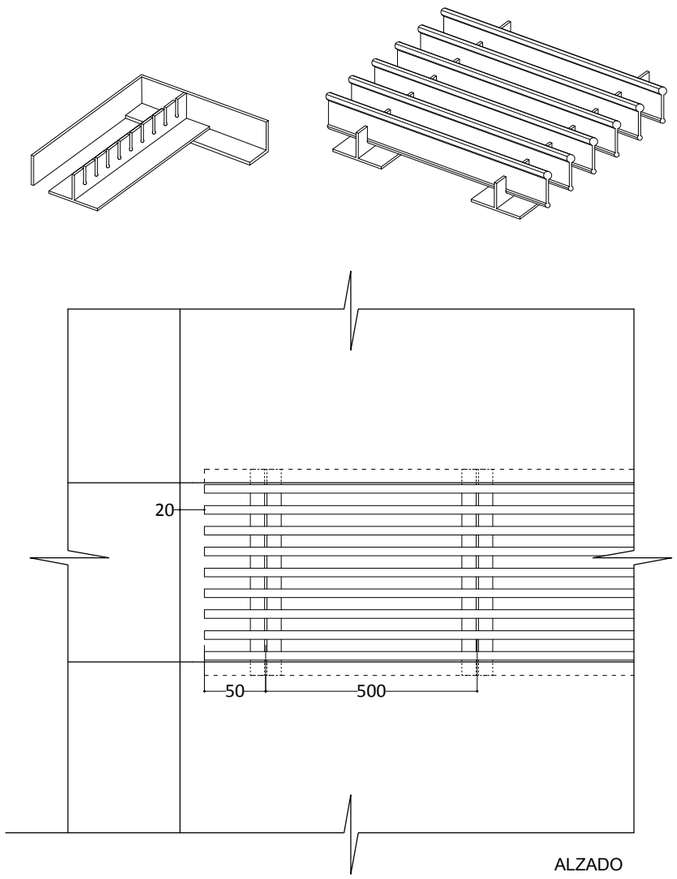
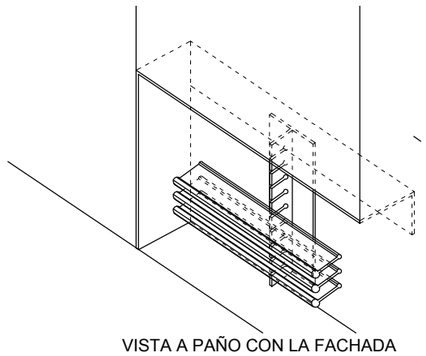
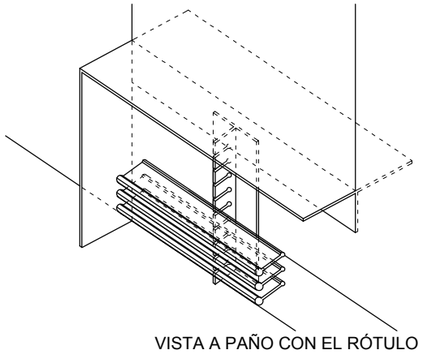
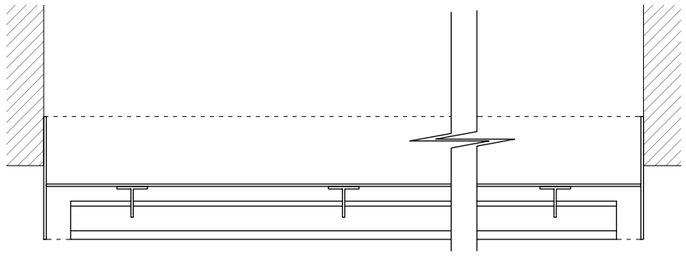
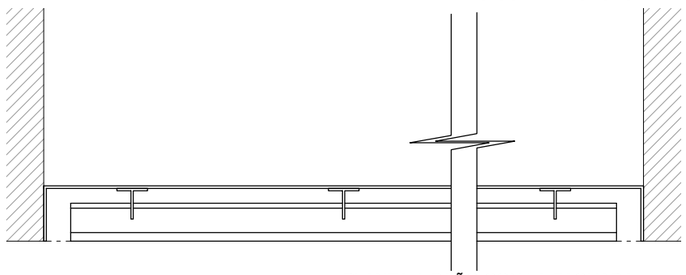



ALZADO



VISTA A PAÑO CON LA FACHADA


VISTA A PAÑO CON EL RÓTULO



PLANTA A PAÑO CON EL RÓTULO


PLANTA A PAÑO CON LA FACHADA

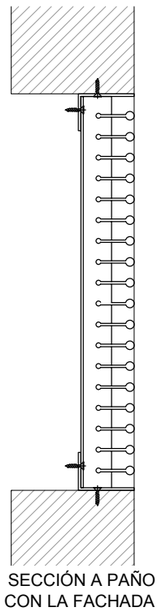

SECCIÓN A PAÑO CON LA FACHADA

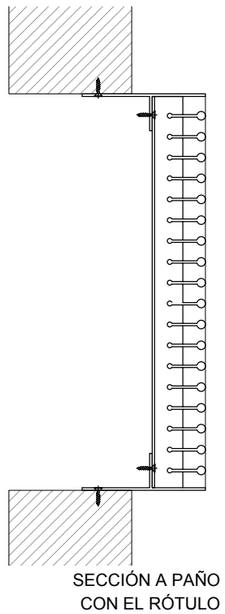
SECCIÓN A PAÑO CON EL RÓTULO


RASTREL DE 90º

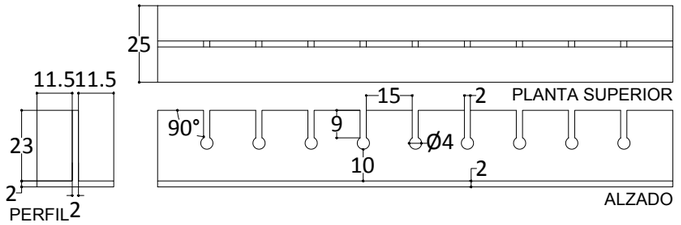


RASTREL DE 100º

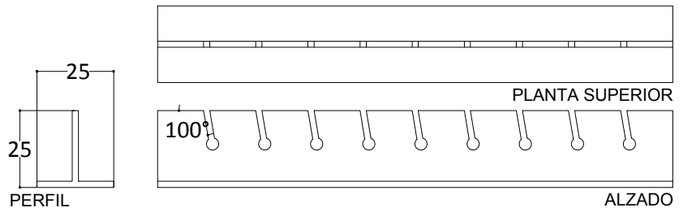


RASTREL DE 130º

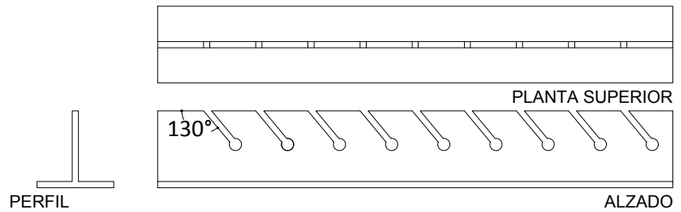



LAMA

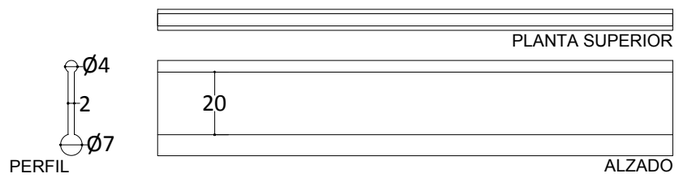



PERFIL BASTIDOR PERIMETRAL

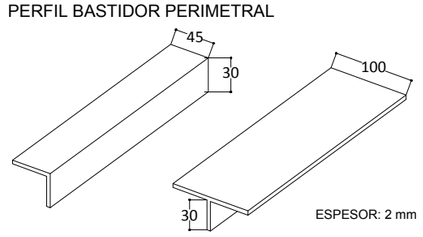



ICL_03

Descripción

Rejilla de aire exterior formada por lamas de aluminio extrusionado, bastidor perimetral en "L" o "T" y rastreles troquelados.

Al bastidor perimetral se atornillarán los rastreles, que tendrán un patrón troquelado recto o inclinado (90º,100º o 130º), y se dispondrán logitudinalmente cada 500 mm y a 50mm de los extremos laterales. Las lamas encajan deslizando en el troquelado de los rastreles, quedando espaciadas verticalmente 16 mm. Se dejarán libres 20 mm en sus extremos laterales para permitir la dilatación de las lamas y así evitar su deformación. En grandes longitudes se pegarán las lamas al rastrel central mediante Sika, para que las dilataciones térmicas no provoquen un desplazamiento longitudinal desigual de las mismas.

Acabados

Como criterio general el acabado de todas sus piezas será en aluminio natural plata mate.

Cuando la rejilla vaya incorporada o a continuación del rótulo el acabado será lacado blanco RAL 9010, este mismo criterio se aplicará cuando la rejilla se ubique en el falso techo del retranqueo de la oficina.

