
ISG_020101



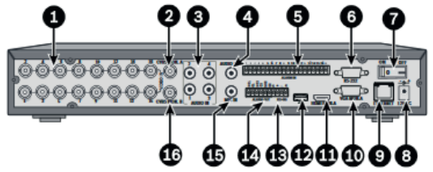

1	Entradas de cámara	9	Conector de red RJ45
2	Salida CVBS (Monitor A)	10	Salida VGA (Monitor A)
3	Entradas de audio	11	Salida HDMI (Monitor A)
4	Salida de audio	12	Conector USB
5	Entradas de alarma	13	Conector RS485 para control de domos
6	Conector RS232 para control de domos	14	Salidas de alarma
7	Interruptor de encendido/ apagado	15	Entrada de micrófono
8	Conector de alimentación	16	Salida de monitor CVBS (Monitor B)

Dimensiones:
375 x 290 x 50 mm (An. x Pr. x Al.)

Peso:
2,5 Kg

Composición:
- Color: Negro

Instalación:
- Ubicado en el interior del cajero.
- El cableado se realizará hasta cada cámara.
- Conexión al router y alimentación.







GRABADOR BOSCH
(2C Especial cajeros desplazados)

Descripción:
Grabador Tríbrido de 2 canales analógicos (960H) y/o HD-CVI (1080P, 720P) y canales IP. Utiliza la última tecnología de vídeo 960H de alta resolución, además de modernas técnicas de compresión.
Estas avanzadas tecnologías, junto con una transmisión de datos de red eficiente, ofrecen alta seguridad y fiabilidad, necesarias para los modernos sistemas de vigilancia.

Especificaciones Técnicas:


Especificaciones eléctricas
- Alimentación: 12V CC, 5A

Vídeo
- Resolución de visualización: 4K (3840x2160, HDMI 1), 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768)
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 1080N (960x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), etc.
- Entradas: 2 entradas BNC (Analógico: 960H, HD-CVI 1080P, 720P e IP hasta 12MP).
- Salidas: 1 salida HDMI a 4K, 1 salida HDMI a 1080P y 1 salida VGA.


Ambiente
- Temperatura de funcionamiento:-10°C~+55°C
- Humedad relativa: 10~90%

5.5.2.1. GRABADOR BOSCH (2 de 3)

ISG_020102

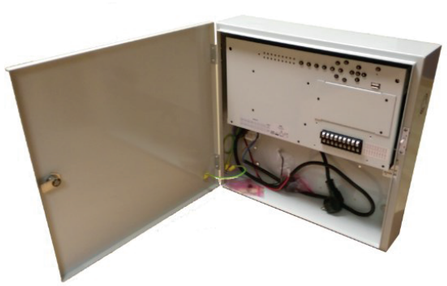



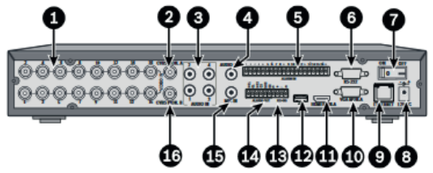

1	Entradas de cámara	9	Conector de red RJ45
2	Salida CVBS (Monitor A)	10	Salida VGA (Monitor A)
3	Entradas de audio	11	Salida HDMI (Monitor A)
4	Salida de audio	12	Conector USB
5	Entradas de alarma	13	Conector RS485 para control de domos
6	Conector RS232 para control de domos	14	Salidas de alarma
7	Interruptor de encendido/ apagado	15	Entrada de micrófono
8	Conector de alimentación	16	Salida de monitor CVBS (Monitor B)

Dimensiones :
400 x 100 x 370 mm (An. x Pr. x Al.)

Peso:
5,5 Kg

Composición:
- Color: Blanco

Instalación:
- No se ubica en el armario de centralización.
- El cableado se realizará hasta cada cámara.
- Conexión al router y alimentación.







GRABADOR STB By BOSCH
(4+4 Pentahíbrido)
No se ubica en el armario de Centralización

Descripción:
Grabador Pentah íbrido de 8 canales analógicos (960H) y/o HD -CVI (1080P, 720P) y /o canales IP y/o AHD y/o HD -SDI .
Utiliza la última tecnología de vídeo 960H de alta resolución, además de modernas técnicas de compresión.
Estas avanzadas tecnologías, junto con una transmisión de datos de red eficiente, ofrecen alta segur idad y fiabilidad, necesarias para los modernos sistemas de vigilancia.

Especificaciones Técnicas:


Especificaciones eléctricas
- Alimentación: 12V CC, 5 A

Vídeo
- Resolución de visualización: 4K (3840x2160, HDMI 1), 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768)
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 1080N (960x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), etc.
- Entradas: 8 entradas BNC (Analógico: 960H, HD-CVI 1080P, 720P , IP hasta 12MP , AHD y HD-SDI).
- Salidas : 1 salida HDM I a 4K, 1 salida HDMI a 1080P y 1 salida VGA .


Ambiente
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~+55°C
- Humedad relativa: 10~90%

5.5.2.1. GRABADOR BOSCH (3 de 3)

ISG_020103

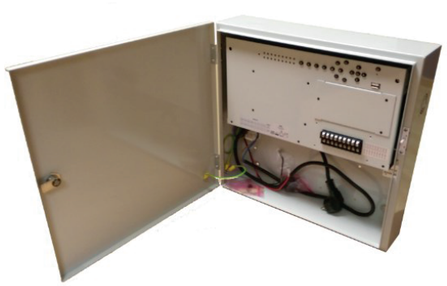



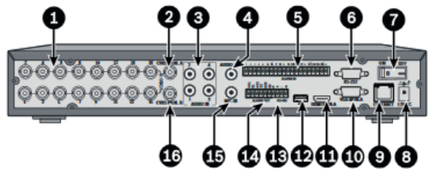

1	Entradas de cámara	9	Conector de red RJ45
2	Salida CVBS (Monitor A)	10	Salida VGA (Monitor A)
3	Entradas de audio	11	Salida HDMI (Monitor A)
4	Salida de audio	12	Conector USB
5	Entradas de alarma	13	Conector RS485 para control de domos
6	Conector RS232 para control de domos	14	Salidas de alarma
7	Interruptor de encendido/ apagado	15	Entrada de micrófono
8	Conector de alimentación	16	Salida de monitor CVBS (Monitor B)

Dimensiones :
400 x 100 x 370 mm (An. x Pr. x Al.)

Peso:
5,5 Kg

Composición:
- Color: Blanco

Instalación:
- No se ubica en el armario de centralización.
- El cableado se realizará hasta cada cámara.
- Conexión al router y alimentación.







GRABADOR STB By BOSCH
(8+8 Pentahíbrido)
No se ubica en el armario de Centralización.

Descripción:
Grabador Pentah íbrido de 16 canales analógicos (960H) y/o HD -CVI (1080P, 720P) y/o canales IP y/o AHD y/o HD -SDI.
Utiliza la última tecnología de vídeo 960H de alta resolución, además de modernas técnicas de compresión.
Estas avanzadas tecnologías, junto con una transmisión de datos de red eficiente, ofrecen alta seguridad y fiabilidad, necesarias para los modernos sistemas de vigilancia.

Especificaciones Técnicas:

Especificaciones eléctricas
- Alimentación: 12V CC, 5 A

Vídeo
- Resolución de visualización: 4K (3840x2160, HDMI 1), 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768)
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 1080N (960x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), etc.
- Entradas: 16 entradas BNC (Analógico: 96 0H, HD-CVI 1080P, 720P , IP hasta 12MP , AHD y HD-SDI).
- Salidas : 1 salida HDMI a 4K, 1 salida HDMI a 1080P y 1 salida VGA .

Ambiente
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~+55°C
- Humedad relativa: 10~90%