


3.4.7. REJILLA

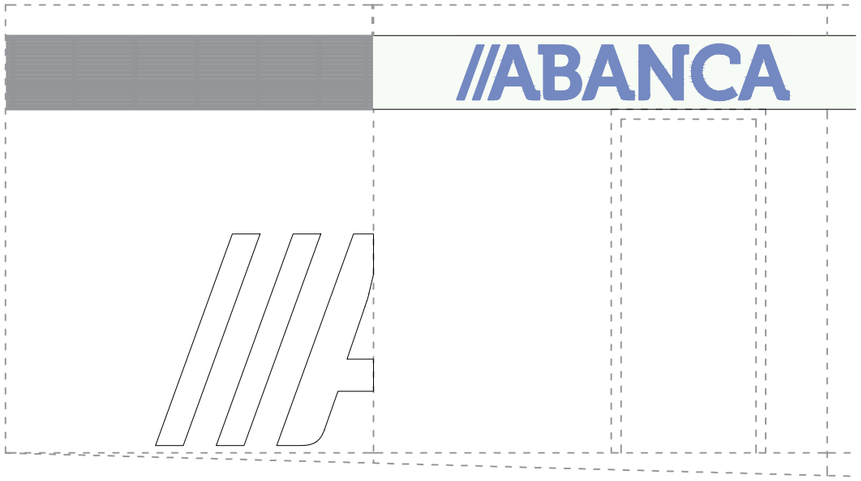


REJILLA EN PARTE CIEGA A LA ALTURA DEL RÓTULO

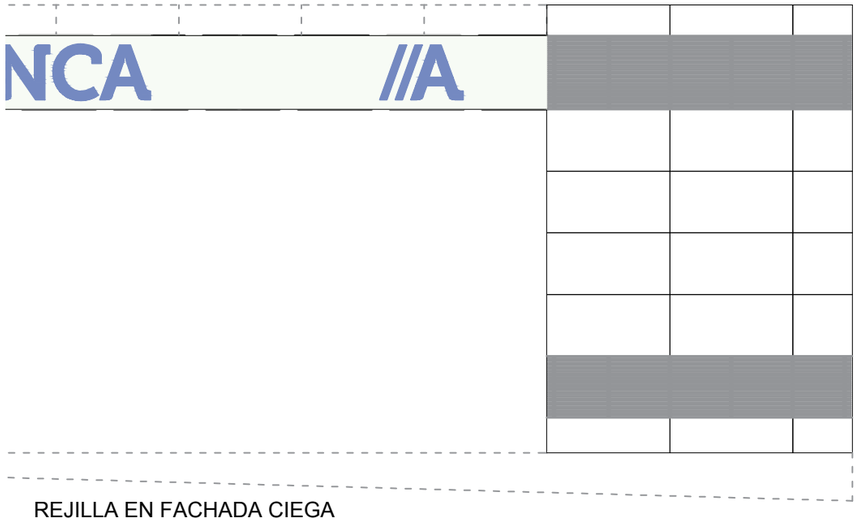


REJILLA EN FACHADA CIEGA

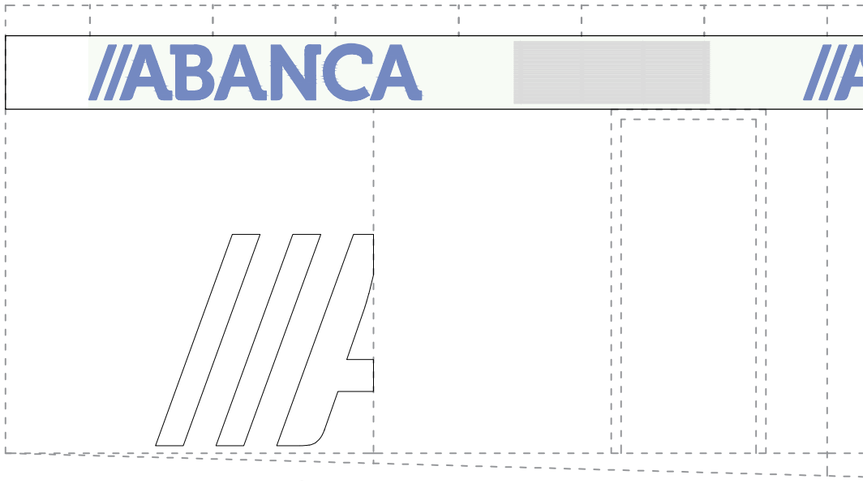


REJILLA INCORPORADA A RÓTULO

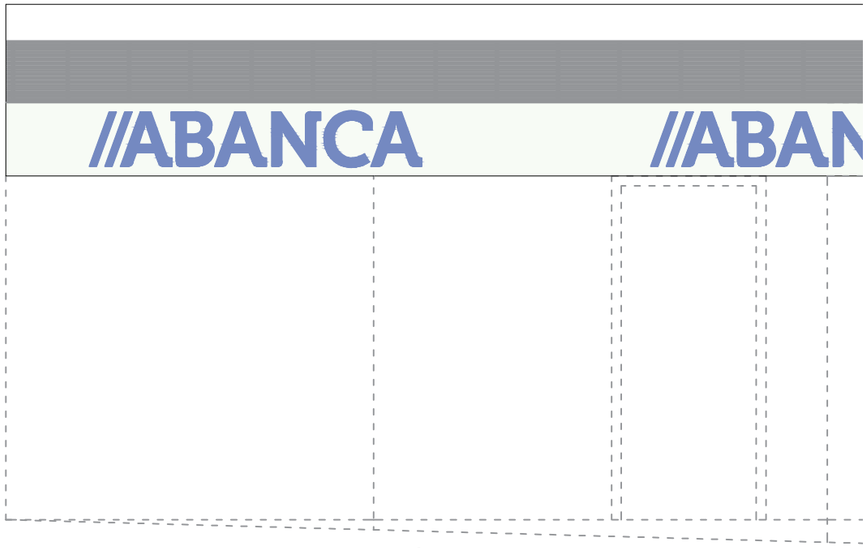

REJILLA EN PARTE CIEGA ENCIMA DEL RÓTULO

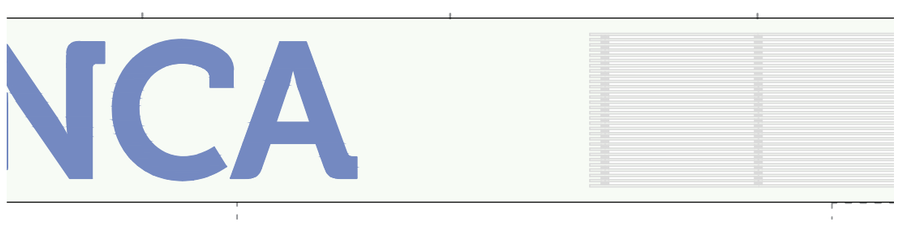

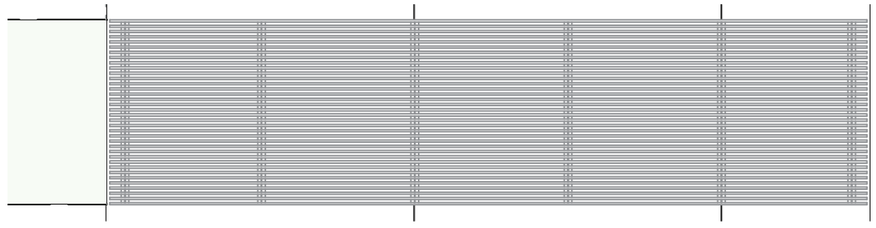

CRITERIO GENERAL

Descripción

Siempre que sea posible, las rejillas de climatización se colocarán en zonas no visibles de la fachada (patios interiores, fachadas secundarias...)

Como criterio general, y siempre que la altura del local lo permita y las dimensiones del rótulo lo aconsejen, las rejillas se colocarán en la parte de fachada ciega situada encima del rótulo, de forma continua y con una altura que oscile entre 250-500 mm.

Cuando la oficina tenga retranqueo, la toma de aire se instalará, si no hay otro sitio más adecuado, en el falso techo de esta zona.

Si la rejilla va colocada a la misma altura que el rótulo, se adaptará su ancho al de este, coincidiendo ambos en la misma línea de fachada.

Si va incorporada en el propio rótulo, su ancho no ocupará los 50 mm superiores e inferiores del mismo.

En cuanto al tipo de rejilla, se utilizará el modelo indicado en la ficha (5.2.4), donde figuran los detalles técnicos y constructivos de la misma.