
ICI_01





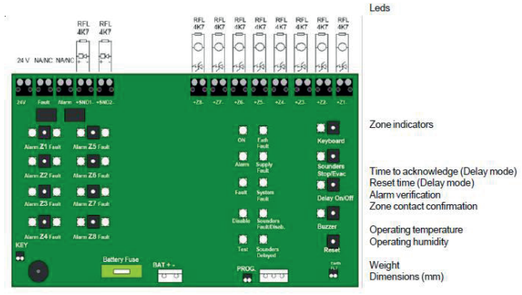

CENTRAL DE INCENDIOS
(MORLEY VSN4LT)

Descripción:
Central microprocesada compacta de detección de incendios de 4 zonas.
Incluye dos baterías de 12V, 7Ahp.
Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona.
Hasta 32 detectores por zona.
Incorpora fuente de alimentación de 1,6 Amp, 2 salidas de sirenas supervisadas (300 mA c/u consumo máx.), relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar 24 V / 300 mA e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

Composición:
- Cubierta: Color Blanco (RAL9003) Plástico ABS
- Cabina: IP30 Acero lacado

Instalación:
- En el Armario de Centralización
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.

Medidas:
315 mm x 380 mm x 100 mm (A x H x F)

Peso:
3 kg

Especificaciones Técnicas:
- Consumo máximo: 200 mA
- Temp. de funcionamiento: 5°C ~ +35°C
- Nº de Zonas: 4 zonas
- Alimentación: 220 Vca.
- Fuente de Alimentación: 28,5V/ 1,6A.
- Tensión salida auxiliar: 24V.
- Corriente máxima salida auxiliar: 300 mA.
- Capacidad max. de batería: 7Ah / 12V
- Relé salida: NA o NC, 1 Amáx.