**5.3.3.3.3. PUESTO DE ATENCIÓN CON CARTERA**

**IEF_AP03**

## IB CONNECT BOX

VISTA SUPERIOR
EN POSICIÓN CERRADA



VISTA SUPERIOR
EN POSICIÓN ABIERTA



VISTA INFERIOR
(CARENADO INFERIOR)





Las patillas laterales se doblan antes de atornillar, facilitando su instalación rápida en diferentes espesores de tablero






**CONECTORES "WIELAND"**
**MACHO y HEMBRA**

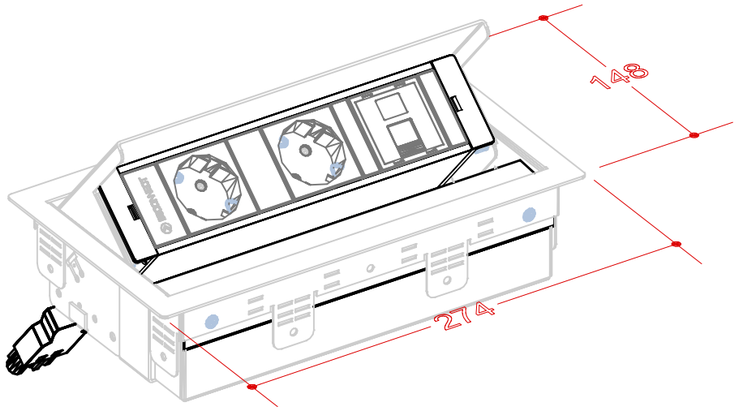

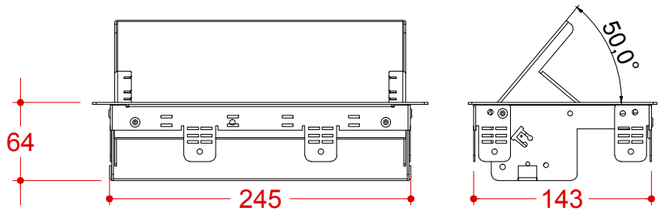


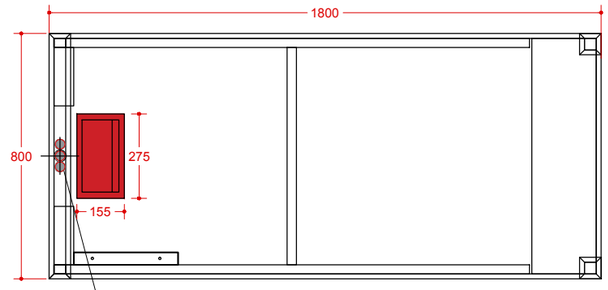

SECCIÓN PLANTA

SALIDA DE TUBOS DESDE SUELO
3 x ∅32mm FUERZA/DATOS/ALARMAS

* Quedará preinstalación en suelo con conector "WIELAND" hembra y conector hembra RJ45 clase 6, para conexión/desconexión rápida de mobiliario.

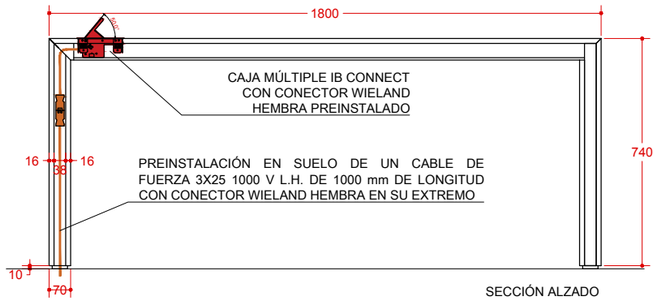


CAJA MÚLTIPLE IB CONNECT
CON CONECTOR WIELAND
HEMBRA PREINSTALADO

PREINSTALACIÓN EN SUELO DE UN CABLE DE FUERZA 3X25 1000 V L.H. DE 1000 mm DE LONGITUD CON CONECTOR WIELAND HEMBRA EN SU EXTREMO

SECCIÓN ALZADO

### Descripción:

Caja empotrable de conexiones múltiples: una estructura metálica que se empotra en la mesa con un sistema rápido de fijación y un módulo donde se incorporan las tomas. Se utilizará la versión de 3 elementos. Completamente cableado interiormente con entrada de corriente por latiguillo con conector rápido en punta tipo "Wieland".

Estructura de caja de acero pintado gris RAL 7031.

Apertura de tapa de 50º.

### Instalación:

-Mobiliario, empotrado sobre superficie de mesa.

### Medidas:

274 mm x 148mm x 64mm.

### Composición:

-Caja IBConnect modelo BOX de 3 elementos de acero pintado RAL 7031 con bandeja interior. Diseñada para el montaje en su interior de un CUBOX3 de IBConnect.

-Electrificación IBConnect CUBOX3 compuesta por:

-2 tomas eléctricas tipo Schucko acabado antracita totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2.5mm²

-1 alojamiento para conector RJ45 compatible Keystone con ventana guardapolvo.

-Entrada de corriente por latiguillo con conector rápido Wieland macho en su extremo.

Montado en perfil de aluminio lacado negro