
5.5.4.4. CAJA FUERTE PRINCIPAL

ISG_0404



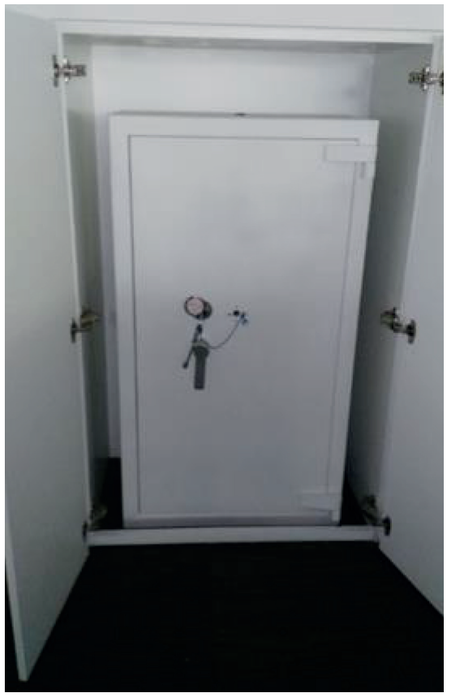

** Pintada en RAL 9010

CAJA FUERTE PRINCIPAL
(BOSCH SBS1150)

Descripción:
La adopción de los sistemas en lo que a la vulnerabilidad se refiere, como el diseño, las características de robustez, seguridad y moderna construcción en el perfeccionamiento introducido en estos modelos de cajas fuertes, nos han permitido llegar a la máxima seguridad.

Están fabricadas bajo un control de pruebas y ensayos realizados en laboratorios acreditados de cuerdo a la norma UNE EN 1143-1, con el grado de seguridad IV.

Característica Técnicas:
Disponen de un perfil continuo en el lateral de la puerta que evita la extracción de la misma en caso de corte de las bisagras.

Las bisagras exteriores de especial diseño, con rodamiento de acero que permite la apertura a 180º.

Los mecanismos de cierre de diversos pestillos cilíndricos de acero distribuidos por la puerta, accionados por medio de maneta.

Condenados por una cerradura y secreto de combinación mecánico o electrónico con sistemas de cierre y bloqueo.

Los mecanismos tienen un sistema de rebloqueos automático, en caso de ata ques violentos.

Los estantes graduables en altura, que forman compartimentos estancos, dificultando el acceso entre ellos en caso de ataque.

Materiales:
Están construidas, tanto la puerta como el cuerpo exterior e interior, con gruesas chapas de acero especiales de alta calidad, alojando en su interior los blindajes de acero intercalados , formando armaduras y refractario monolítico con fibras de acero que le confiere una gran resistencia térmica y mecánica.

Acabado de las superficies con varias capas de imprimación y pintura, previo tratamiento antioxidante.

Instalación:
- Ubicado en el armario detrás del mostrador.
- Todos los modelos disponen de orificio para su anclaje a suelo
- Dejar una toma IP en previsión, para la cerradura.

Medida Exterior:
1250 mm x 700 mm x 440 mm
(Alto x Ancho x Fondo)