

RPA_05

Detalle Escala: 1/1

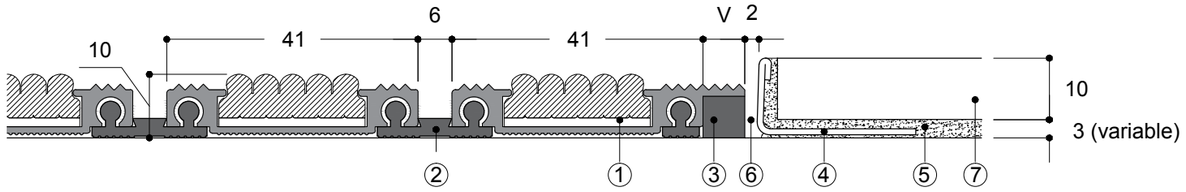

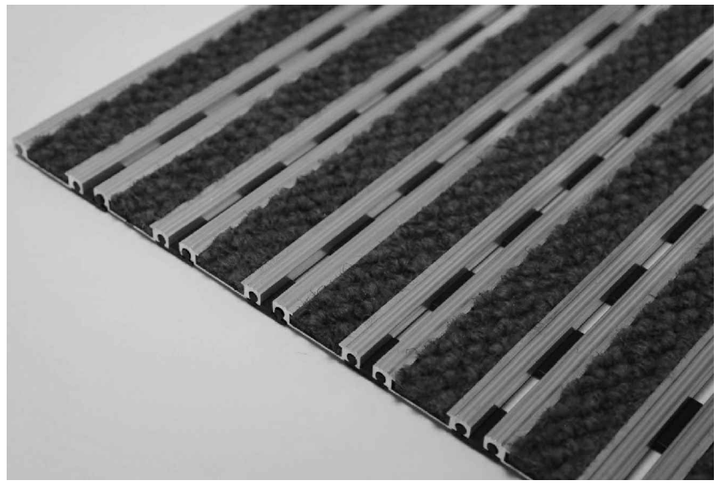

LEYENDA

① Perfil de aluminio con inserción superior de moqueta tejida acabado antracita

② Unión entre perfiles mediante junta de PVC plastificado de alta resistencia


③ Perfil terminal, cortado hasta conseguir la medida pedida

④ Perfil de remate Schlüter E H=12.5 mm en acero inoxidable


⑤ Cemento cola (altura variable)

⑥ Separación de 2 mm en todo el perímetro

⑦ Baldosa de gres porcelánico Inalco Tate Crema E=10mm

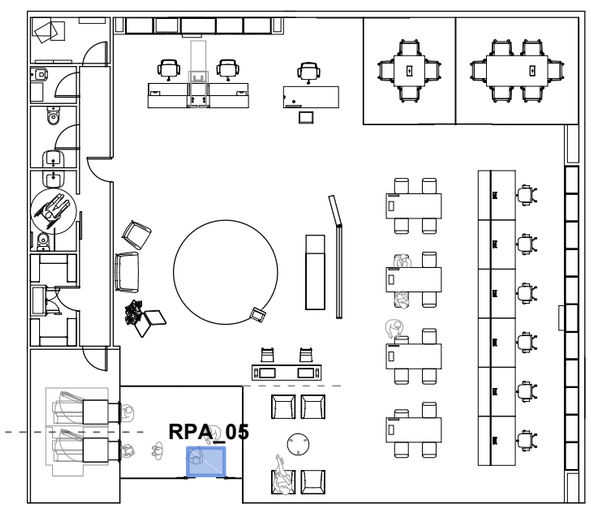

Perfil Schlüter SCHIENE-E



Especificaciones técnicas de los componentes



Composición: Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5

Peso: 0,281 kgs / metro lineal



Composición: PVC plastificado de dureza SHORE A95

Peso: 80 gramos / metro lineal

Perforaciones de drenaje: 6x22mm por cada 44mm de largo



Composición de la felpa: 100 % PP (polipropileno)

Composición del soporte: 100 % PP en estructura “gofre” según ISO 2424

Peso de la felpa: 1,15 kgs / metro cuadrado

Peso total: 2,17 kgs / metro cuadrado (+/- 7,5 % de tolerancia) según ISO 8543

Altura de la felpa: 3,6 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 % de tolerancias)

Altura total: 9,2 mm (< 7: +/- 0,5 % / >= 7: +/- 7,5 % de tolerancias) según ISO 1766

Sellos de clasificación: EFL-S1 de resistencia al fuego, y DS de antideslizamiento, todos según EN 14041: 2004 (EN 13297)

Marcaje CE: si

Descripción

Sistema de felpudo de entrada Sumigran serie Rexmat compuesto por perfiles de aluminio con inserción superior de moqueta tejida en acabado antracita. Unión de perfiles mediante junta de PVC plastificado de alta resistencia, lo que permite que sea fácilmente enrollable, para facilitar su manipulación en el caso de limpieza del foso. Diseñado para ser alojado en foso (encastrado en suelo).

La distancia del felpudo al marco perimetral del foso será de 2mm, por lo que debe medir 4mm menos a lo ancho y largo que las medidas interiores del foso.

Dado que los perfiles miden 41mm de ancho y las uniones de PVC 5mm adicionales serán necesarios unos perfiles terminales en sus extremos para conseguir la medida de ancho exacta, que serán suministrados con el felpudo.

En el perímetro del foso se colocará un **perfil Schlüter Schiene E** de acero inoxidable como protección del canto de las baldosas cerámicas, y colocado conjuntamente con éstas.

CARACTERÍSTICAS	
Peso total (kg/m²)	11.47
Peso inserción (kg/m²)	1.13
Peso perfiles de aluminio (kg/m²)	6.18
Peso junta PVC (kg/m²)	1.84
Altura total (mm)	10.50
Altura perfil aluminio (mm)	8.00
Ancho perfiles aluminio (mm)	41.00
Separación entre perfiles (mm)	5.50