
IEF_AP0801



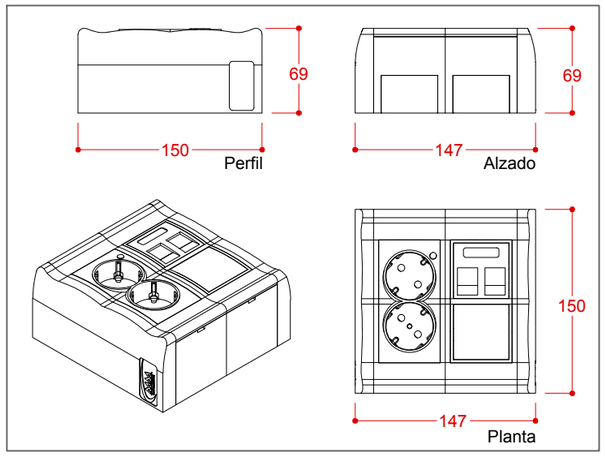

OPCIÓN 1: MM Conecta. Caja de superficie

Descripción:

-Caja de superficie de 2 módulos con 2 tomas Schuko 16A con obturador y piloto luminoso; módulo para 2 RJ45 tipo keystone* y módulo ciego de reserva. Acabado blanco RAL 9010.

Instalación:

-Superficie.

Medidas:

-150mm x 147 mm x 69 mm.

Composición:

-Caja de superficie de 2 módulos (CS2/6), incluyendo cubeta, marco, bastidor y tapas laterales.

-Base schuko doble (FP02/6).

-Módulo adaptador con dos huecos de 45x45 (FD62/6).

-Módulo plano para dos conectores RJ45 keystone de 19,4 mm (ED47/6).

-Placa ciega de 45x45 (ED17/6).


-Tornillería para montaje en superficie.

Materiales:

-Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama.

ACTUALIZADOR


PAY-CASH

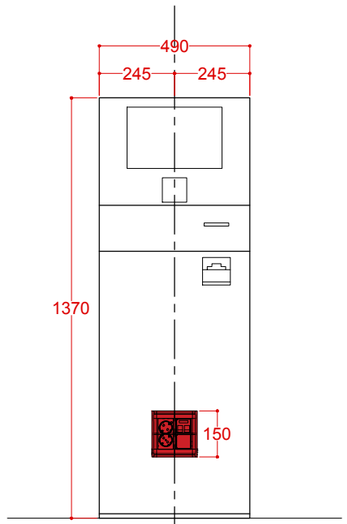

ALZADO

La caja de superficie se colocará centrada tras los equipos y a una altura de 200 mm

CAJERO

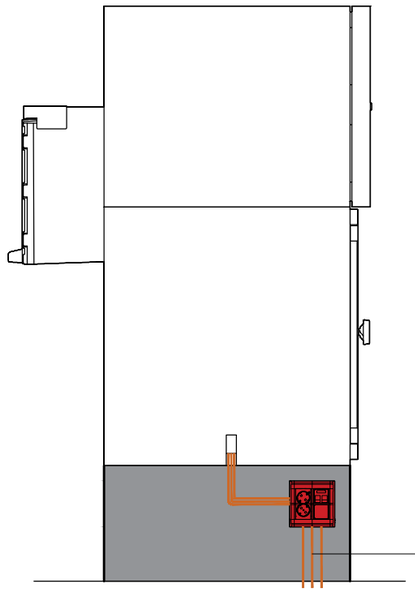

PERFIL

La caja de superficie se colocará en uno de los laterales de la bancada.

Cuando la bancada sea de hormigón se dejarán los 3 tubos de Ø32 preparados antes de hormigonar

IEF_AP0802



OPCIÓN 2: SIMON CYMA 500
Caja de superficie

Descripción:

-Caja de superficie de 2 módulos con 2 tomas Schuko 16A con obturador y piloto luminoso; módulo para un RJ45 tipo keystone y módulo ciego de reserva. Acabado blanco.

Instalación:

-Superficie.

Medidas:

-160mm x 167 mm x 59 mm.


Composición:

Referencia	Descripción	Ud
51000002-038	CAJA SUPERFÍCIE 2 MÓDULOS	1
50010432-038	BASE DOBLE SCHUKO POR CORTE CON LED GR	1
50012088-038	PLACA ADAPTADORA INDIV PARA K45 GR	1
K10/14	PLACA K45 SALIDA DE CABLES	1
50000089-038	PLACA VD PLANA CG 2C AMP/BR/SY/KR/BE	1

Materiales:

-Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama.


ACTUALIZADOR
PAY-CASH

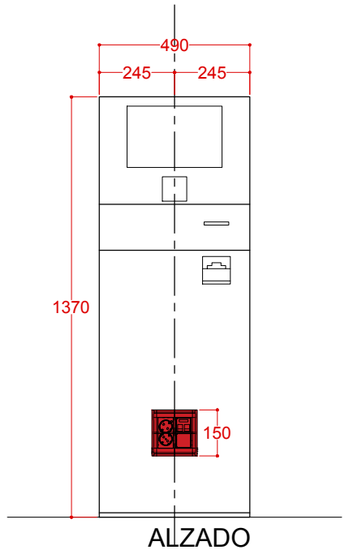

ALZADO

La caja de superficie se colocará centrada tras los equipos y a una altura de 200 mm

CAJERO

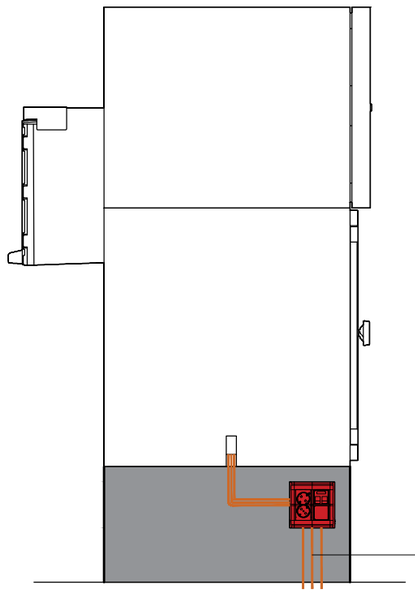

PERFIL

La caja de superficie se colocará en uno de los laterales de la bancada.

Cuando la bancada sea de hormigón se dejarán los 3 tubos de Ø32 desde suelo preparados antes de hormigonar