IEI_AG0207

Opción 2 DOWNLIGHT (Zonas Interiores)

Opción 2. NORMALIT Elit



Ref. EL34DTB

Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas epoxi- poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión.
Pensado para su instalación en zonas internas donde no se recurrirá a sistemas de control DALI y cuartos húmedos.

Difusor Cristal opal
Tipo de instalación Empotrable
Acabado Blanco


PENDIENTE DE HOMOLOGAR

Seguridad Fotobiológica
0

IP 54 | III | 850°C | F | LED

*UGR variable según proyecto

Dimensiones

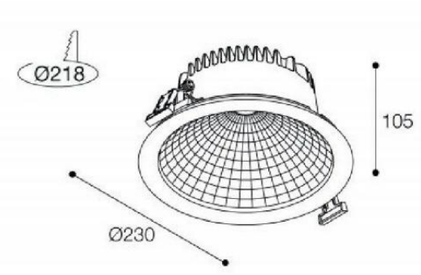

Características técnicas

2500 lm	Lúmenes	60000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
23,8 W	Potencia	85	Rendimiento (%)
0,8 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

*Garantía ampliable a 5 años según proyecto