


6.1.2. MURO AZUL (1/3)



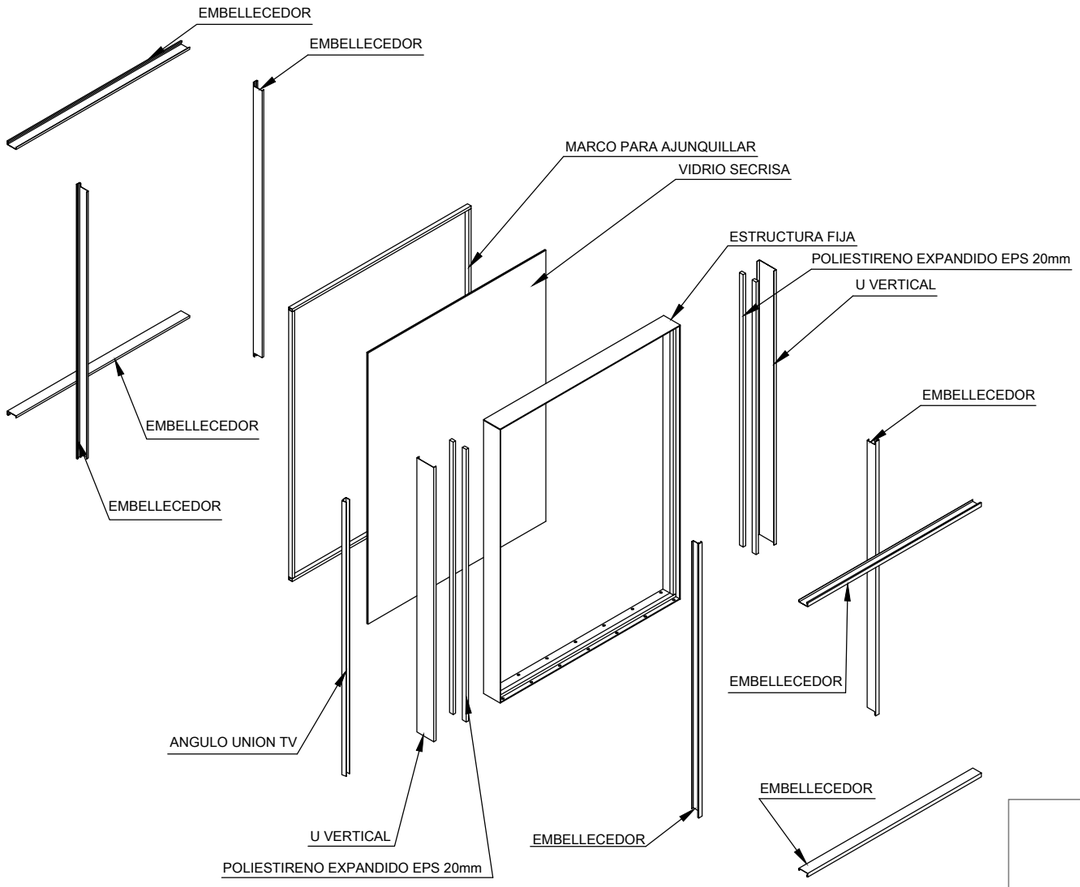

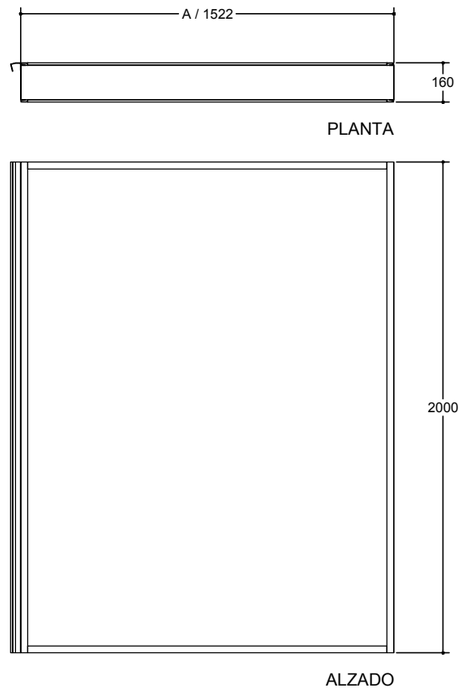

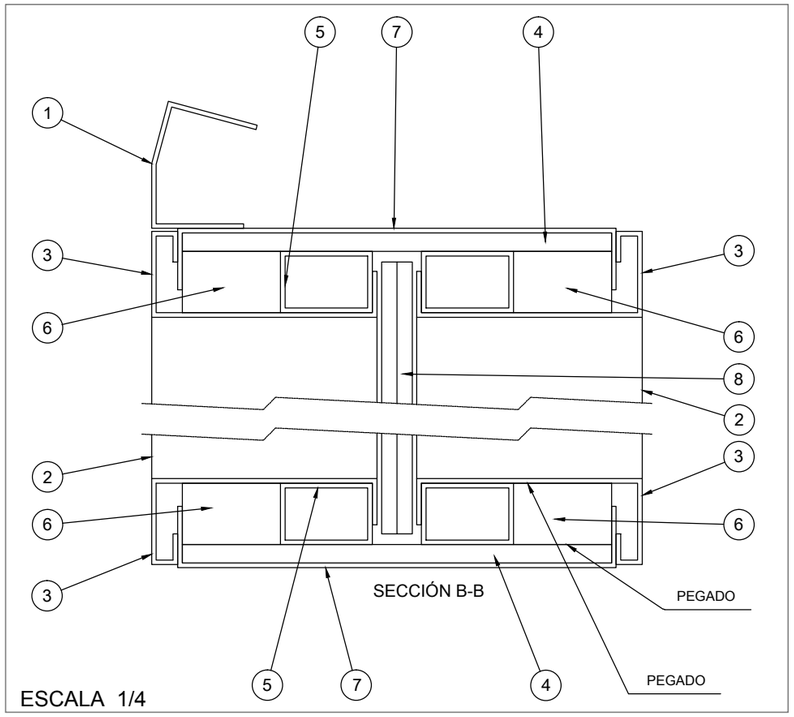

DST_MA01

Descripción


Muro azul de distribuidor, de medidas exteriores "A"x160x2000 mm, compuesto por bastidor de estructura fija formado por pletina 140x6 mm de acero galvanizado S-275-JR anclada a suelo mediante anclajes químicos con varilla roscada, arandela y tuercas de apriete de acero galvanizado métrica M10 cada 240 mm, y estructura de junquillo realizado mediante perfil hueco #30.20.1,5 de acero galvanizado S-275-JR, conjunto revestido exteriormente por embellecedores de chapa de acero lacado negro acabado mate RAL 8022, incluso acristalamiento laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5 mm. cada uno, unidos entre sí mediante butiral de polivinilo incoloro e interposición lámina azul traslúcida corporativo Pantone 2718 C (en caso de módulo de 3,00 m el vidrio se montará en dos partes iguales). Incluye ángulo de unión para módulo de pantalla TV.


CÓDIGO	A
DST_MA01	1522
DST_MA02	3025


Leyenda


1- Ángulo unión TV
2- Embellecedor horizontal
3- Embellecedor vertical
4- Estructura fija
5- Estructura junquillo
6- Poliestireno expandido EPS 20mm
7- U vertical
8- Vidrio


DST_MA01
















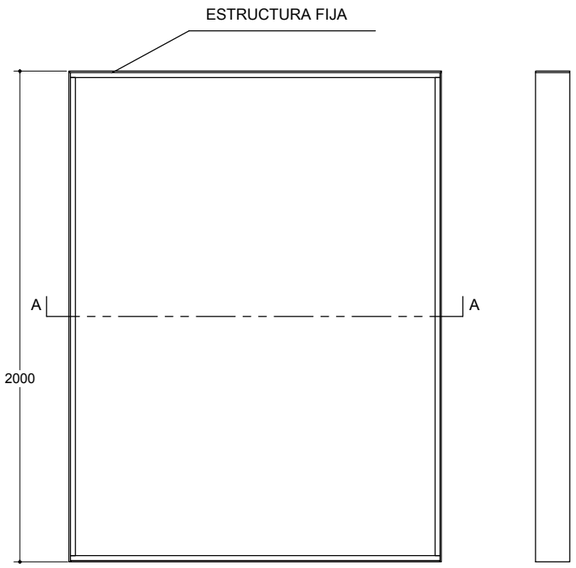

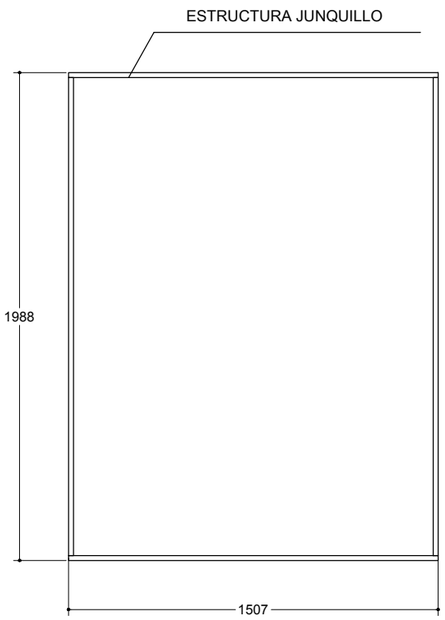




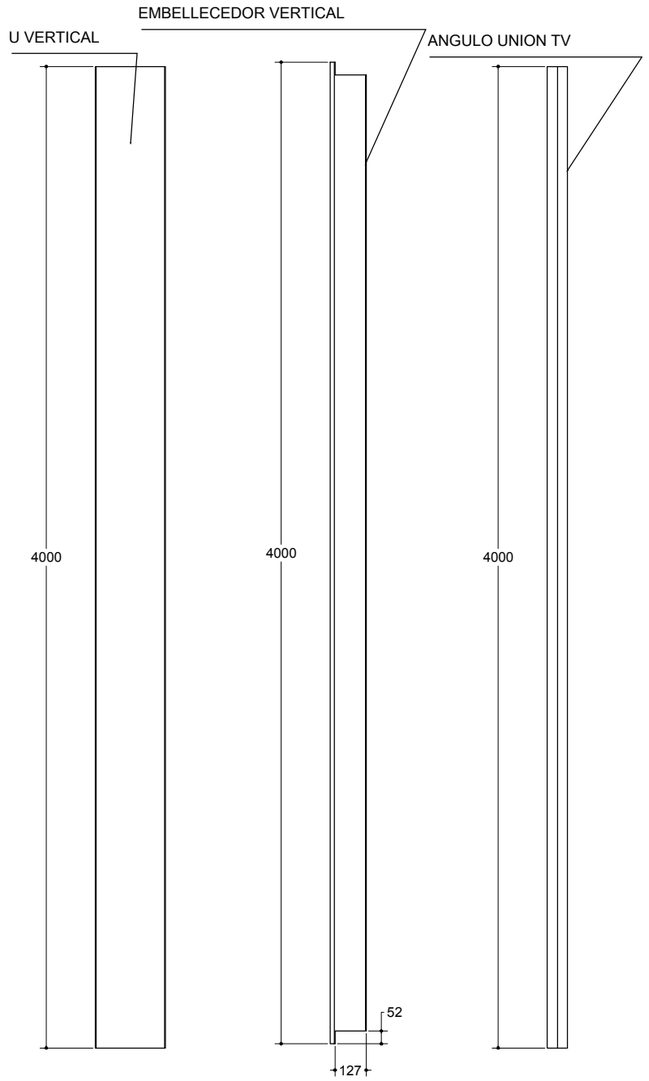

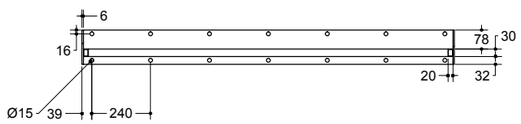



SECCIÓN A-A

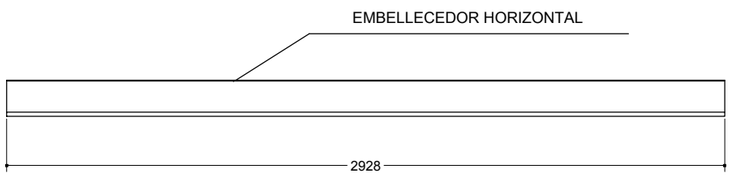



DST_MA01

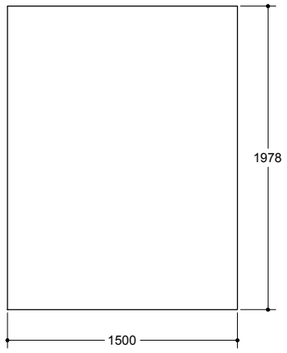

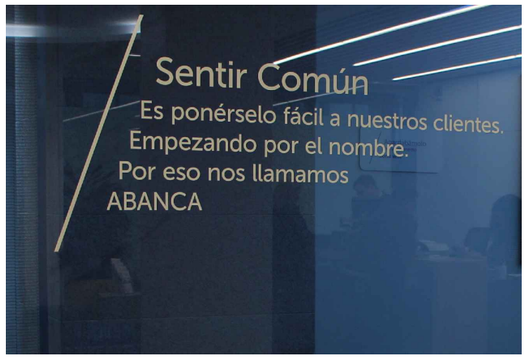

Descripción

Vidrio laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5mm cada uno, unidos entre sí meditante butiral de polivinilo incoloro e interposición de lámina azul traslúcida corporativa Pantone 2718C (en caso de módulo de 3.00m el vidrio se montará en dos partes iguales de 1.50m)

Características


- Resistencia a la agresión: P2A
- Resistencia al impacto de cuerpo pendular: 1B1
- Resistencia a variaciones bruscas de temperaturas y a temperaturas diferenciales: K40


Propiedades


-Valor U W/(m²·K):5.2


Propiedades ante la radiación
- Transmisión luminosa (τv) %:36.4
- Reflexión luminosa (Þv) %:20.7
- Transmisión de la energía solar (τe) %:26.6
- Reflexión de la energía solar (Þe) %:15.9
- Factor solar (g): 0.41

CÓDIGO	A
DST_MA01	1522
DST_MA02	3025

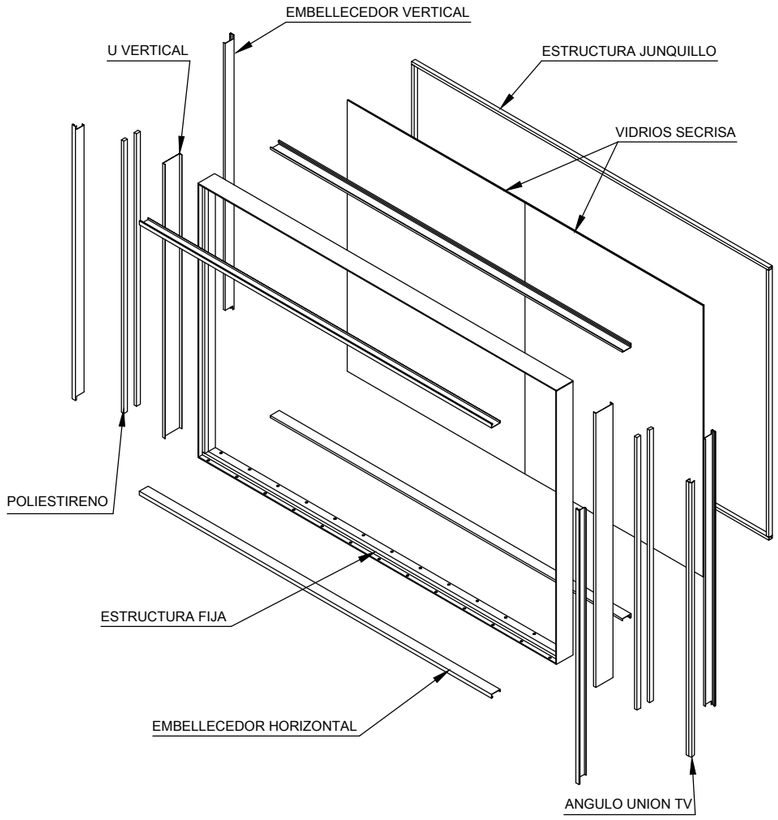

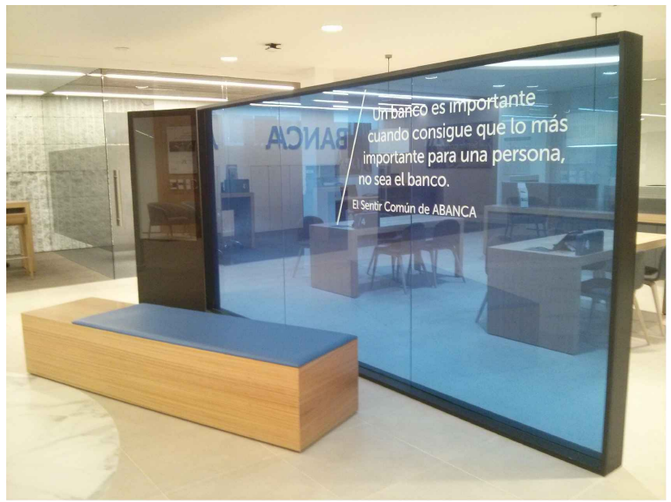

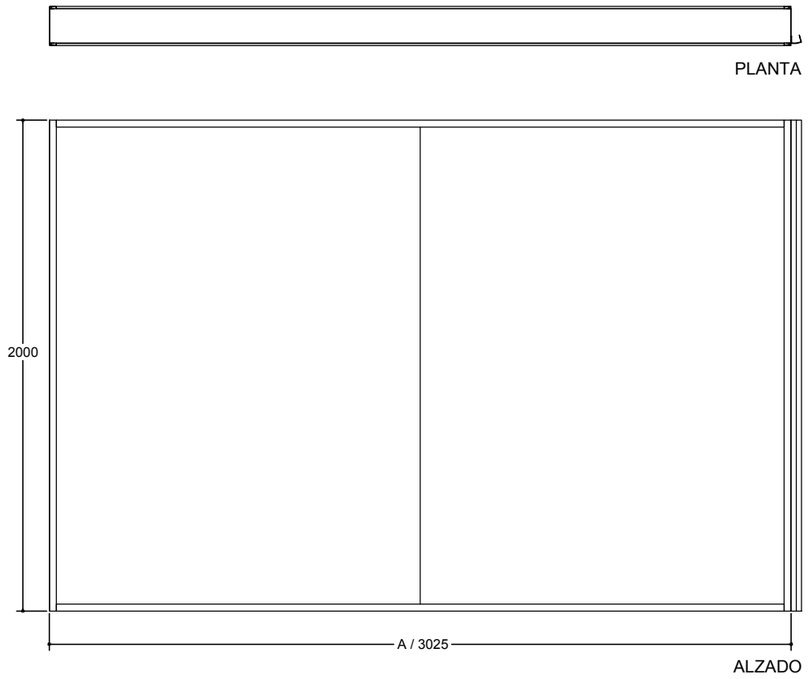

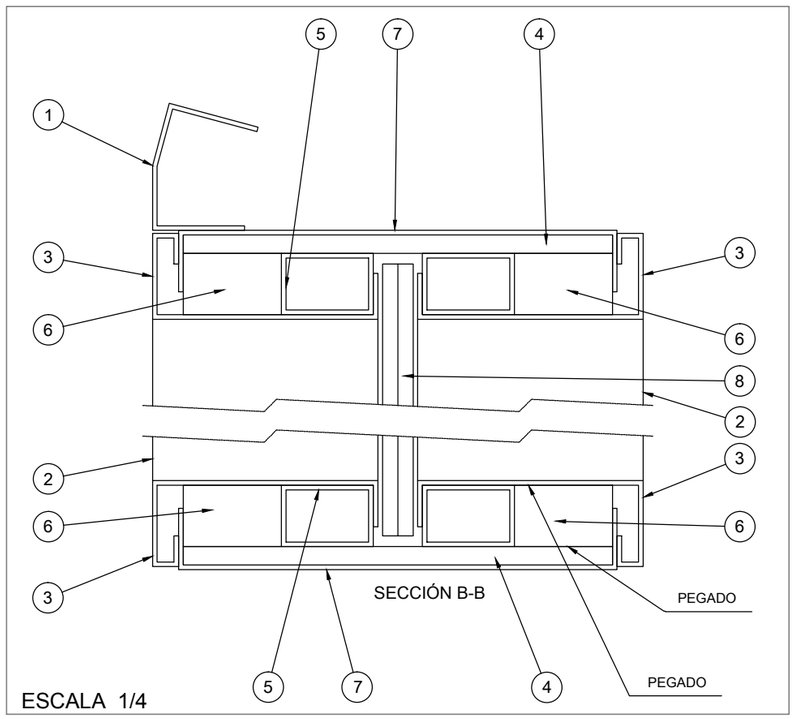

DST_MA02

Descripción

Muro azul de distribuidor, de medidas exteriores "A"x160x2000 mm, compuesto por bastidor de estructura fija formado por pletina 140x6 mm de acero galvanizado S-275-JR anclada a suelo mediante anclajes químicos con varilla roscada, arandela y tuercas de apriete de acero galvanizado métrica M10 cada 240 mm, y estructura de junquillo realizado mediante perfil hueco #30.20.1,5 de acero galvanizado S-275-JR, conjunto revestido exteriormente por embellecedores de chapa de acero lacado negro acabado mate RAL 8022, incluso acristalamiento laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5 mm. cada uno, unidos entre sí mediante butiral de polivinilo incoloro e interposición lámina azul traslúcida corporativo Pantone 2718 C (en caso de módulo de 3,00 m el vidrio se montará en dos partes iguales). Incluye ángulo de unión para módulo de pantalla TV.

CÓDIGO	A
DST_MA01	1522
DST_MA02	3025

Leyenda


1- Ángulo unión TV
2- Embellecedor horizontal
3- Embellecedor vertical
4- Estructura fija
5- Estructura junquillo
6- Poliestireno expandido EPS 20mm
7- U vertical
8- Vidrio


DST_MA02

ESTRUCTURA FIJA




ESTRUCTURA JUNQUILLO

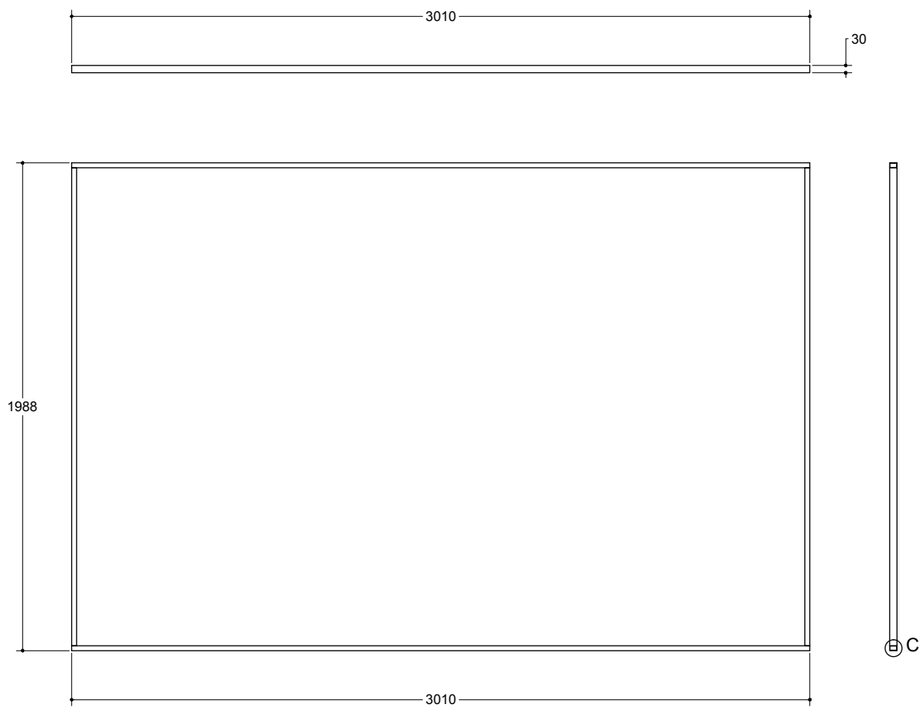


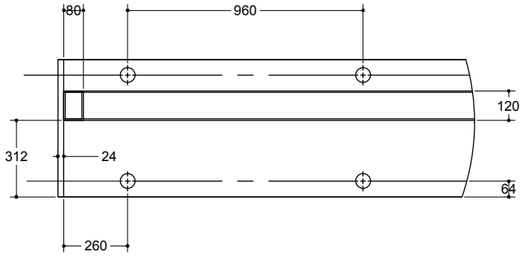

DETALLE D
ESCALA 1 : 5

DETALLE C
ESCALA 1 : 2




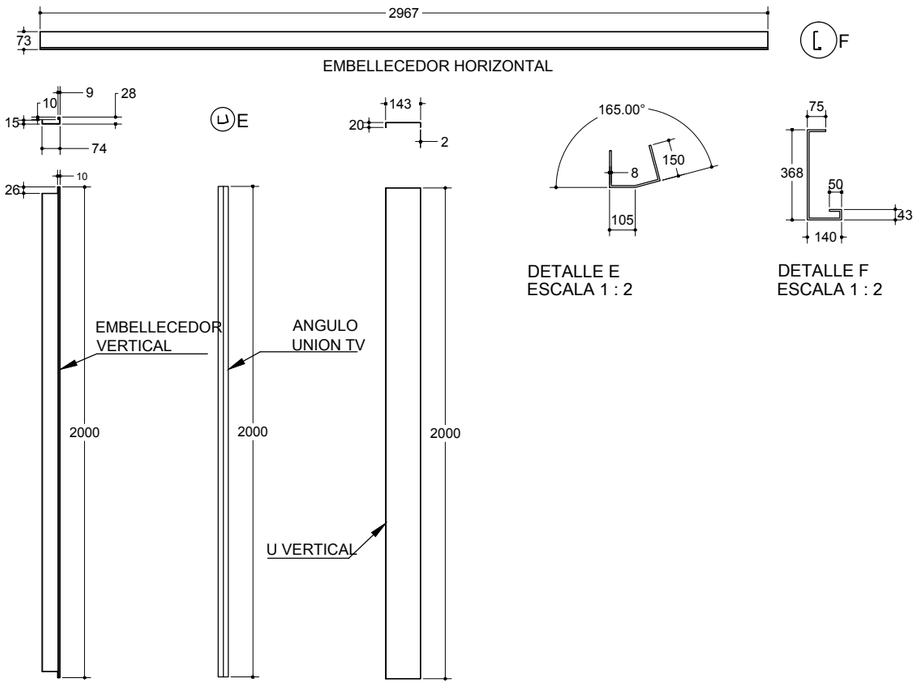


DETALLE E
ESCALA 1 : 2


DETALLE F
ESCALA 1 : 2

D

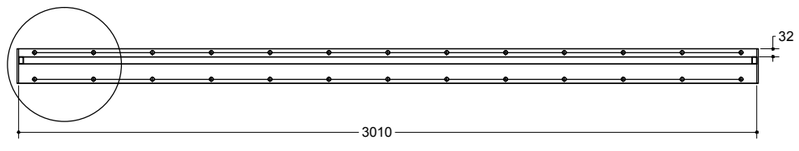

DST_MA02

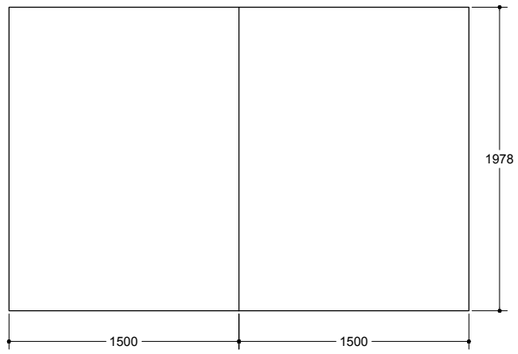

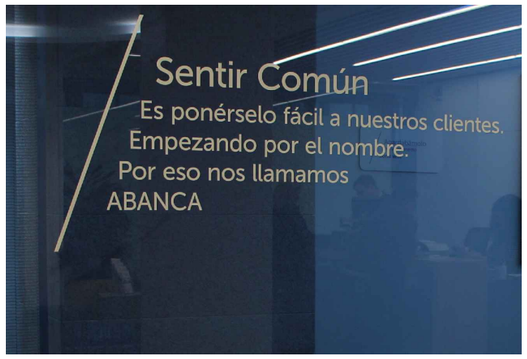

Descripción

Vidrio laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5mm cada uno, unidos entre sí meditante butiral de polivinilo incoloro e interposición de lámina azul traslúcida corporativa Pantone 2718C (en caso de módulo de 3.00m el vidrio se montará en dos partes iguales de 1.50m)

Características

- Resistencia a la agresión: P2A
- Resistencia al impacto de cuerpo pendular: 1B1
- Resistencia a variaciones bruscas de temperaturas y a temperaturas diferenciales: K40

Propiedades

-Valor U W/(m²·K):5.2

Propiedades ante la radiación
- Transmisión luminosa (τv) %:36.4
- Reflexión luminosa (Þv) %:20.7
- Transmisión de la energía solar (τe) %:26.6
- Reflexión de la energía solar (Þe) %:15.9
- Factor solar (g): 0.41

CÓDIGO	A
DST_MA01	1522
DST_MA02	3025