
ISG_0103





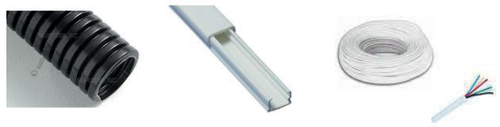

Medidas:
110 mm x 150 mm x 17,5 mm


Entubado:

- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie)
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado)

Cableado:

- Cable de alarma 2 x 2 X 0,5 mm


DETALLE INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD

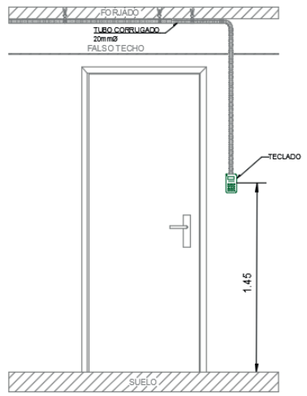

Instalación:

- Cercano a la entrada principal
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.

DETALLE INSTALACION TECLADO

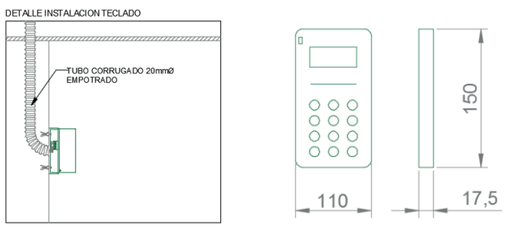

TECLADO LCD CON LECTOR PROXIMIDAD (SIEMENS SPCK421.100)

Descripción:
Teclado alfanumérico de LCD con lector proximidad para centrales SPC. Certificado EN50131 Grado 3. Lector de proximidad de 125 KHz.
Pantalla retroiluminada en color azul de 2x16 caracteres. Textos en 8 idiomas, seleccionables por usuario. Navegación por menús y 2 teclas programables. Zumbador integrado. 3 leds de estado tricolor configurables.

Peso:
0, 380 kg

Composición:
- Color: RAL 9003

Especificaciones Técnicas:
- Tamper: Frente y parte trasera.
- Alimentación: 9,5-14 Vcc.
- Consumo mín./máx.: 45/90 mA.
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 ºC.

Consumo:
- Consumo de funcionamiento:
Máx. 110 mA a 13,8 Vcc (retroiluminación LCD activada, LEDs encendidos y lector y zumbador de alarma en funcionamiento)
- Consumo en reposo:
Máx. 80 mA a 13,8 Vcc

Materiales:
- Material de la carcasa: Plástico ABS