IEI_AG0214


DETECTOR DE MOVIMIENTO / PRESENCIA (Distribuidor y aseos)

ORBIS Circumat




Ref. OB132512
Rápida instalación en techo mediante base enchufable.
360º de ángulo de cobertura.
Temporización y sensibilidad luminosa ajustables.
Formato ligero y extraplano.
Detección de paso por cero.

Diagrama de conexión



Dimensiones exteriores

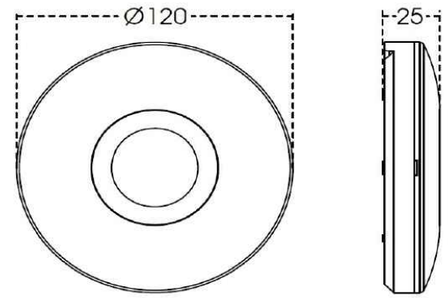

Características técnicas

Alimentación *Power supply*	V c.a. *V AC*	230 ± 10 %
Frecuencia nominal *Nominal frequency*	Hz	50
Consumo propio *Stand-by consumption*	W	1 W (7,5 VA) 1 W (7.5 VA)
Poder de ruptura *Switching capacity*		µ 5 A / 230 V~ cos = 1
Detección de paso por cero *Zero-cross switching*		Si *Yes*
Número de circuitos *Number of circuits*		1
Ángulo de detección *Detection angle*		360 °
Campo de detección *Detection field*		Hasta 7 m de diámetro a 2,5 m de altura *Up to 7m diameter at 2,5m height*
Parámetros regulables *Adjustable parameters*		Tiempo (TIME) Sensibilidad lumínica (LUX) Distancia de captación (SENS) *Timing (TIME)* *Brigthness range (LUX)* *Detection range (SENS)*
Sensibilidad lumínica *Brightness range*		5 - 1000 lux
Rango de temporización *Tming range*		3 s ... 30 min
Clase de protección *Protection class*		Clase II en condiciones correctas de montaje *Class II in correct mounting conditions*
Grado de protección *Degree of protection*		IP 20 según EN 60529 *IP 20 according to EN 60529*
Montaje del equipo *Method of mounting control*		Techo (superficie) *Ceiling (surface)*
Altura de instalación *Installation height*		Hasta 3 m entre techo y suelo (20 ºC) *Up to 3 m between ceiling and floor (20 ºC)*
Conexión *Connection*		borne de tornillo *screw terminals*
Sección de conductor *Wire cross section*	mm²	1 x 0,75 ... 1,5 1 x 0.75 ... 1.5
Temperatura de funcionamiento *Operating temperature*	ºC	-20 ... +40
Temperatura de transporte y almacenamiento *Transportation and storage temperature*	ºC	-20 ... +60
Peso neto *Net weight*	g	128