



4.3.1.1.3.2. PUERTA CORTAFUEGOS


CIP_0302

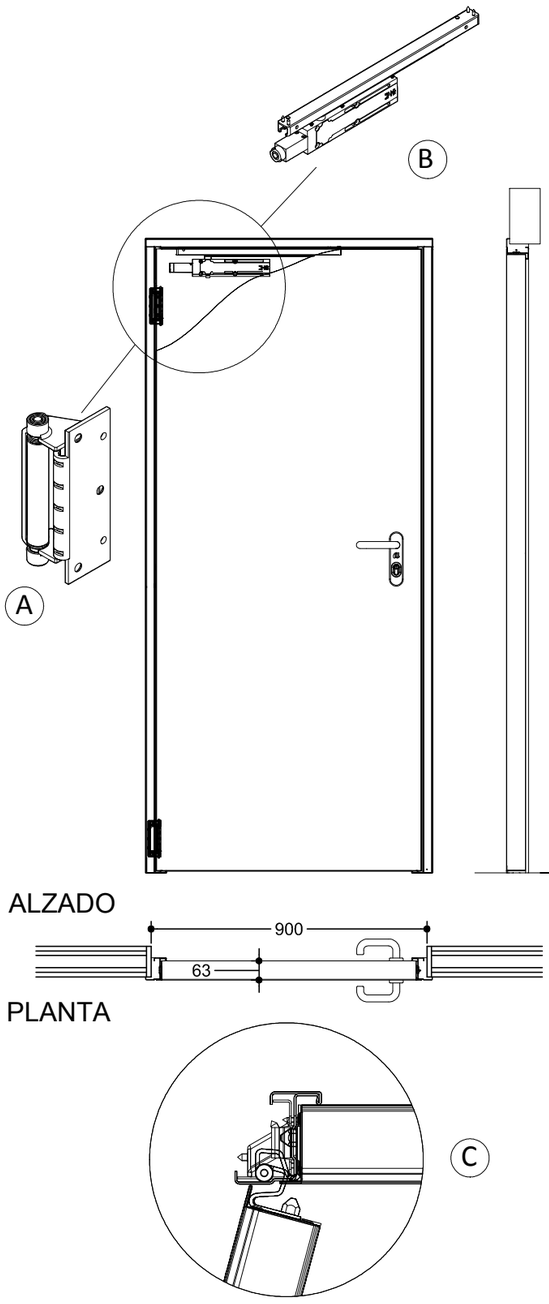

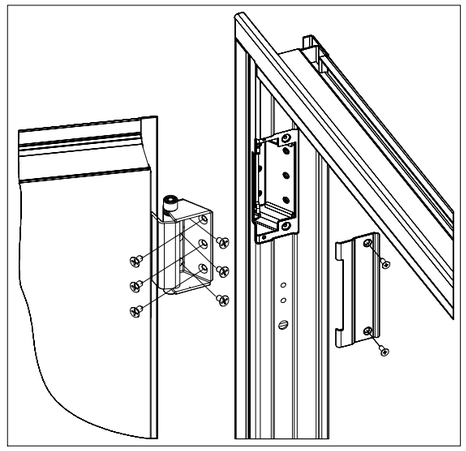

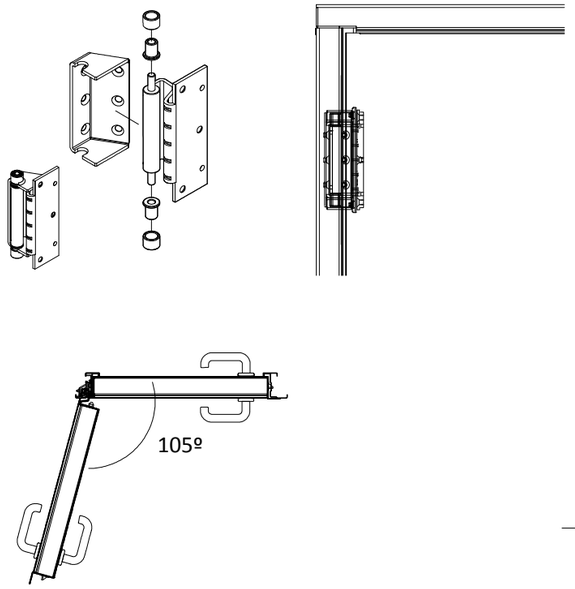

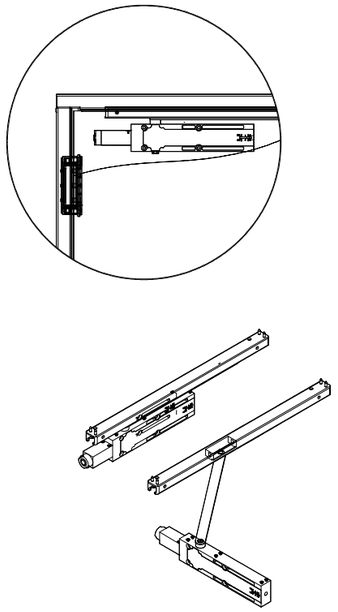

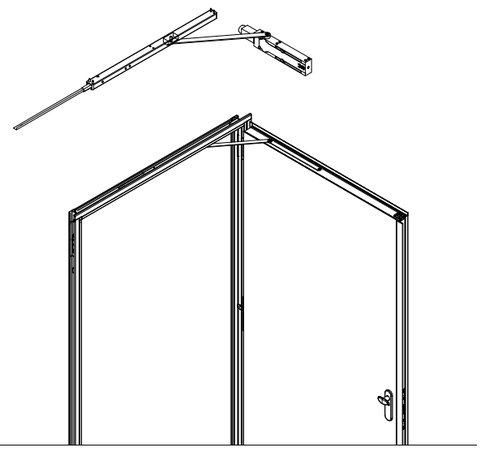

Descripción

Puerta de paso ciega abatible, para acceso a zonas privadas, de una hoja de 2030x900x63 mm, corta-fuegos galvanizada EI2 (60) C5, lacada en color blanco RAL 9010, modelo CoBo System de Andreu o similar, con certificado de homologación, construida con dos chapas de acero de 0.8mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignífugo, con doble capa de lana de roca y placa de cartón yeso; con marco tipo CS5 de 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con manivelas RF.

Hoja y marco

Incorpora la combinación de Bisagra oculta (A) y el cierrapuertas oculto (B) -- CO-BO System de Andreu

Integra bulón antipalanca (C) y hoja desmontable (D), con posibilidad de tubo de bisagras y embellecedor inoxidable.

Componentes generales

- 1 unidad de cerradura cortafuegos tipo CF. (CHE_14)
- 1 unidad de manilla electrónica hacia zona pública. (CHE_18)
- 1 unidad de media manilla sin roseta hacia zona pública. (CHE_1901)
- 1 unidad de media manilla con roseta redonda. (CHE_1902)
- 1 unidad de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.(CHE_22)
- 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4. (CHE_23)
- 1 unidad de tope a suelo. (CHE_26)

