


4.2.2.1. GRES PORCELÁNICO INALCO TATE CREMA

RPA_01

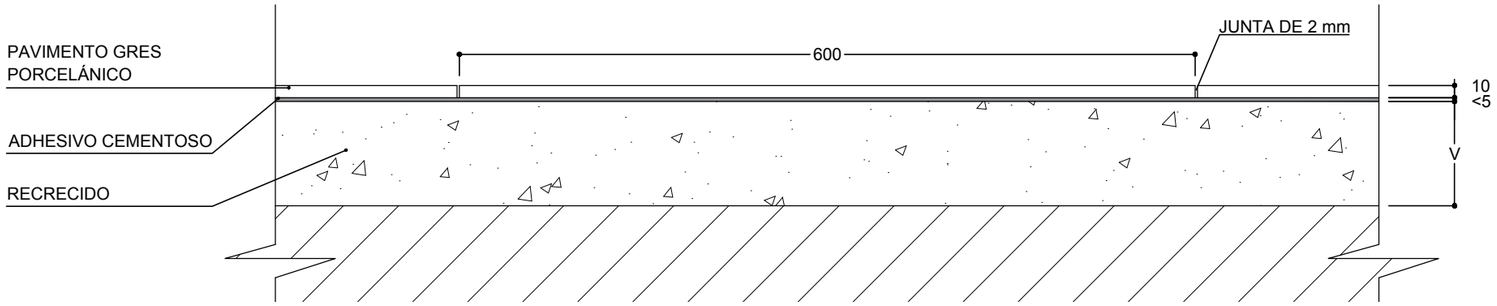


Detalle E:1/5

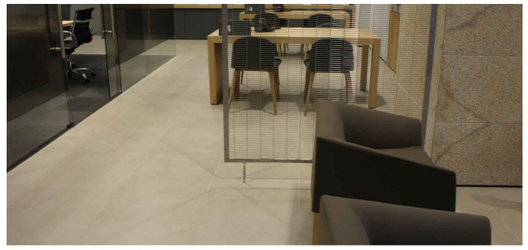

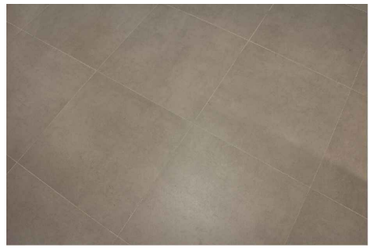


Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	NORMA		VALOR
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633/2003	Nautral	Clase 1
		Abujardado antideslizante	Clase 3
Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13	Productos de limpieza*	GA
		Ácidos y bases en baja concentración	GA
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14		5
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3		< 0,2%
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4		> 35 N/mm^2
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN ISO 10545-6		≤ 135 mm^2
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7		3-5
Dilatación térmica lineal	UNE-EN ISO 10545-8		≤ 9 x 10-6 K-1
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9		Resiste
Dureza Mohs	EN 101		5-9
Resistencia a las heladas	UNE-EN ISO 10545-12		Resiste

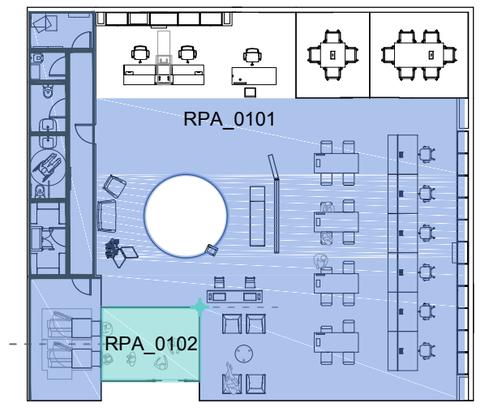


✦ **Origen del replanteo**

Esquema de colocación de zócalo en escalera E:1/20

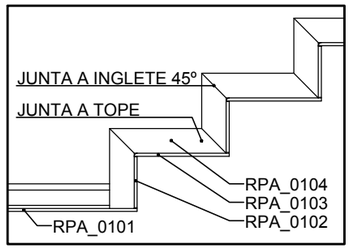





RPA_0101




RPA_0102



RPA_0103

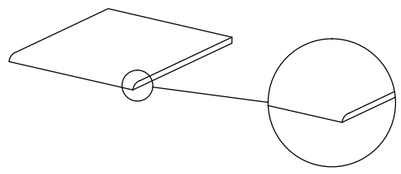

RPA_0104

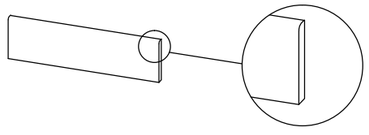

Descripción

Baldosa de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA.

Sistemas

RPA_0101

Pavimento de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA acabado **NATURAL** de dimensiones **600x600x10mm**, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.

RPA_0102

Pavimento de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA acabado **ABUJARDADO ANTIDESLIZANTE** de dimensiones **600x600x10mm**, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm. Solo se pondría para la zona de Prelobby.

RPA_0103

Peldaño romo de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA acabado **NATURAL** de dimensiones **300x500x10mm**, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.

RPA_0104

Rodapié para escaleras y zonas interiores de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA acabado **NATURAL** de dimensiones **75x600x10mm**, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.