

4.3.1.4.1. TABLERO PARA PLV

CIV_01

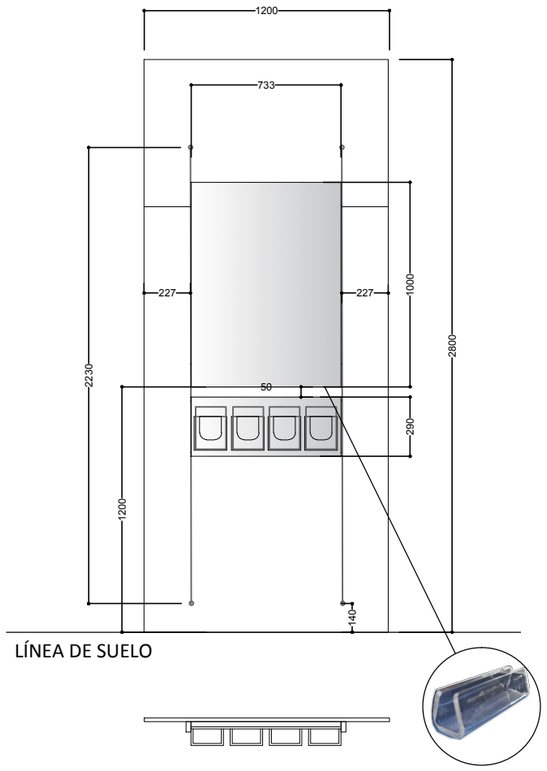

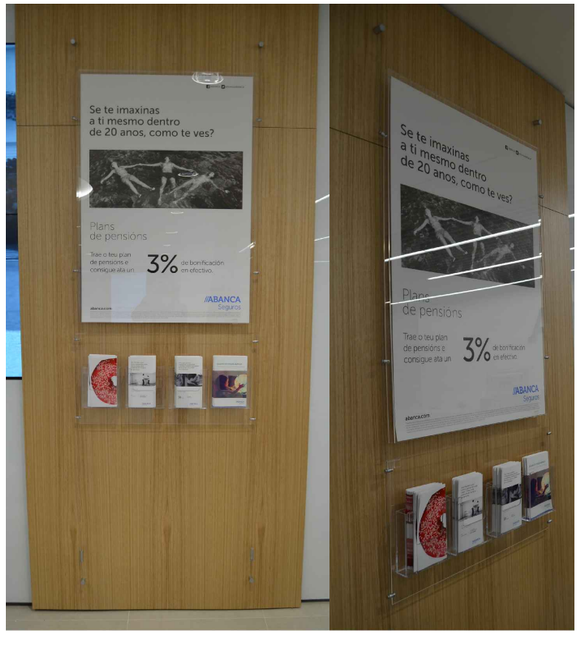

Descripción

Soporte de comunicación PLV formado por tablero MDF de espesor 19 mm rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada; con plancha de policarbonato con cajetines para publicidad unido mediante dos cuelgues verticales y anclado a pared en cuatro puntos; instalación mediante pegado a pared con Sika o Polimero.

Instrucciones de montaje

- Empezar atornillando la parte superior (a+b+c) al techo/pared.
- A continuación, montar el soporte superior (d) del cable de acero (e) y cortar el sobrante.
- Entre el suelo y el final del cable, ha de haber una distancia de entre 60 y 70 mm.
- Atornillar el pasador de latón (g) al final del cable (e) y una vez comprobada la verticalidad atornillar la parte inferior (j+k+l) al suelo.
- Montar el soporte inferior (f) del cable de acero a la parte inferior y tensarlo girando el soporte.
- Si no tensa suficiente, desmontar el soporte inferior y el pasador de latón y cortar entre 5 y 10 mm de cable.

Para la sugeción de los metacrilatos se utiliza una horquilla de plastico trasnsparente

