

IEI_AG0201

LUMINARIAS LINEALES

LLEDÓ ODL

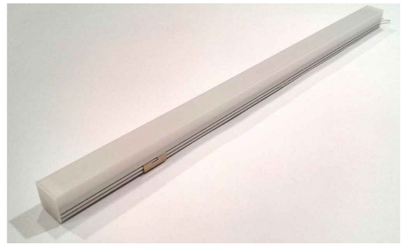

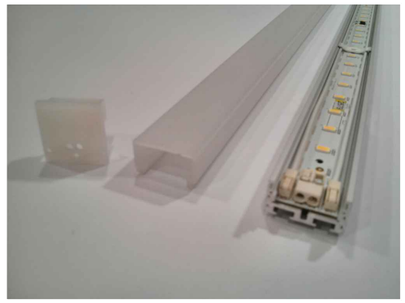


ODL 167 FLAT

Fabricada en Aluminio de extrusión acabado anodizado.
Lista para instalar sin necesidad de herramientas, construcción bajo norma EN60598
Fijación rápida por medio de clips, se han de pedir por separado.
Incluye conector eléctrico para la unión eléctrica entre tramos, hasta un máximo de 9 metros.
Alimentación DC 24V.
Medidas disponibles:
200,250,400,500,1000,2000,3000 mm
Fuente de luz: LED840 17W/m lineal.

Dimensiones

Medidas en milímetros





Luminarias


Fuente de luz	W	Temperatura de color	CRI	Flujo	Kg	Referencia
ODL-167 FLAT IP20 • Estructura luminosa para iluminación arquitectural. 24 V DC. Acabado aluminio anodizado						
LED840	3,5	4.000 K	>80	186 lm	0,07	0167020840124
LED840	4,5	4.000 K	>80	233 lm	0,09	0167025840124
LED840	7	4.000 K	>80	372 lm	0,14	0167040840124
LED840	8,5	4.000 K	>80	465 lm	0,18	0167050840124
LED840	17	4.000 K	>80	931 lm	0,35	0167100840124
LED840	34	4.000 K	>80	1.862 lm	0,70	0167200840124
LED840	51	4.000 K	>80	2.793 lm	1,05	0167300840124

Nota: la luminaria es regulable si se elige fuente de alimentación regulable 1-10 V (ver accesorios).

Accesorios

Modelo	Referencia
Sistemas de fijación	
Fijación para montaje en superficie (pared/techo) (1P)	030307644

Fijación para montaje en superficie (pared/techo) (1P) 030307644



Fuentes de alimentación regulables 1-10 V

115-240 V/50-60 Hz/24 V DC Regulable 1-10 V hasta 40 W (L x A x h= 171 x 62 x 37)	VINHLG04024B
115-240 V/50-60 Hz/24 V DC Regulable 1-10 V hasta 60 W (L x A x h= 171 x 62 x 37)	VINHLG06024B
115-240 V/50-60 Hz/24 V DC Regulable 1-10 V hasta 80 W (L x A x h= 196 x 62 x 39)	VINHLG08024B
115-240 V/50-60 Hz/24 V DC Regulable 1-10 V hasta 120 W (L x A x h= 220 x 68 x 39)	VINHLG12024B
115-240 V/50-60 Hz/24 V DC Regulable 1-10 V hasta 185 W (L x A x h= 228 x 68 x 39)	VINHLG18524B

