
CAJ_SI01

Descripción

Silla para mostrador "A" modelo Think Delineante, de la marca Steelcase, Ref. "B".

CÓDIGO	A	B
CAJ_SI01	Alto	Ref. 465B300
CAL_SI02	Bajo	Ref. 65B300

- Revestimiento del asiento: AT Atlantic AT
- Color del asiento Atlantic 18: Malta tostada 18
- Revestimiento del respaldo 3D: 3D Knit
- Color del respaldo 3D Knit 05: Marrone autunnale 05
- Tipo de costura respaldo 00: Zond.0
- Sujeción lumbar 03: Regulable 03
- Color de estructura de respaldo 05: Negro 05
- Tipo de base A1: Base de aluminio pulido A1
- Base A1: Aluminio pulido A1
- Tipo de brazos 15: Regulable en alt.anch.ang. y prof.15
- Tipo de ruedas o resbalones 65H: Con freno duras Ø65mm 65H
- Tipo de elevador H01: Estándar 00
- Amortiguador de asiento 00: Sin 00
- Resistencia al fuego 00: Estándar 00
- Reposa-cabeza 00: Sin reposa-cabeza 00
- Modo de entraga 04KD++: Entregar 4 piezas 04

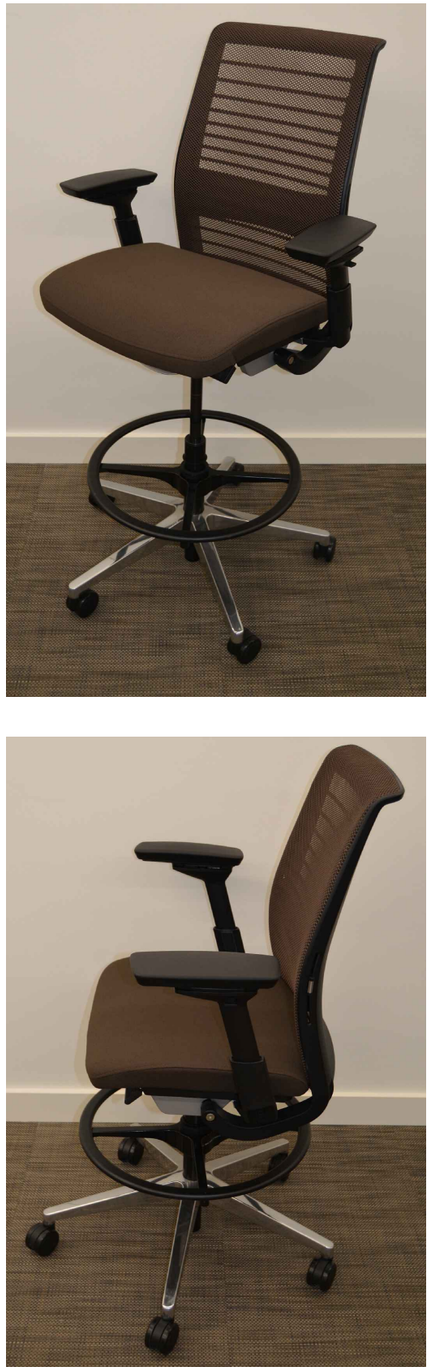

Estructura

Base
- Base de 5 radios Aluminio pulido
- 5 ruedas dobles de PA moldeada inyectada (Ø 65mm) fijadas con clips a la base mediante el eje de acero, Ø 11mm

Respaldo
- Fijado a los mecanismos de regulación de la silla por 2 raíles curvados y mediante 2 tornillos
- Estructura de PA GF 30 moldeada por inyección, incluye 2 ranuras para fijación del cojín de respaldo
- Suspensión compuesta por 20 cables de acero inoxidable (Ø de 2,7mm)

Asiento
- Coquilla de PP moldeado por inyección con suspensión integrada compuesta por 13 cables de acero (Ø de 3,6mm), que incluye 2 ranuras para fijación del cojín de asiento
- Bloqueo mediante pieza de PA y palanca de acero para la activación de la profundidad del asiento

Sujeción lumbar
- PP moldeado por inyección de aspecto translúcido

Brazos
- Estructura de brazo en PA GF 30 moldeada por inyección


Brazos regulables
- Apoyo de espuma de poliuretano con piel integral sobre moldeada sobre un inserto de PA, atornillado al soporte del brazo con 6 tornillos
- Apoyo de elastómero termoplástico sobremoldeado sobre inserto de ABS, atornillado al soporte del brazo con 5 tornillos

Acabados



3D KNIT MARRONE 05 (Respaldo malla)

Material 100% Polyester
Weight g/m2 500 g/m2
Abrasion Martindale 35000 cycles Martindale
Fire resistance EN 1021 1+2



AT 18 TOSTADA(Asiento)

Material 100% Polyester
Weight g/m2 378g/m2
Abrasion Martindale 110000 cycles Martindale
Fire resistance EN 1021-1

Mecanismo

Tipo de mecanismo
- Activado automáticamente por el peso del usuario
- 2 flejes de acero plano reaccionan al peso del usuario, conectados al asiento y al respaldo, de tal forma que la tensión del respaldo se adapta proporcionalmente al peso que recibe el asiento.

Materiales del mecanismo
- 2 raíles laterales de aluminio inyectado y moldeado ribeteados con un travesaño de acero
- 2 flejes de acero planos ribeteados sobre un soporte central
- 1 soporte central de aluminio inyectado
- 2 raíles circulares de metal con pintura de polvo epoxi para la fijación del respaldo
- Cables y mandos situados en lado derecho

Nivelador Óleo neumático
- Nivelador oleneumático autoportante de Ø 28mm con acoplamiento cónico con amortiguador fin de recorrido integrado

Regulaciones
- Mecanismos de control de tensión de basculación y bloqueo en soporte central, activación mediante un cable
- Palanca de PA para regular la altura del asiento

