

PTA

Descripción


Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400mm entre ellos y canales (elementos horizontales). A cada lado de la estructura se atornillan placas de yeso laminado 4 placas de yeso laminado de 15 mm de espesor cada una con la siguiente configuración (A + 70 + B), dando un ancho total mínimo de tabique terminado de 130 mm. Incluso parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para materiales cerámicos o pétreos, Nivel 3 (Q3) para zonas privadas y Nivel 4 (Q4) para patio de operaciones. Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según, norma UNE 102043 y CTE.

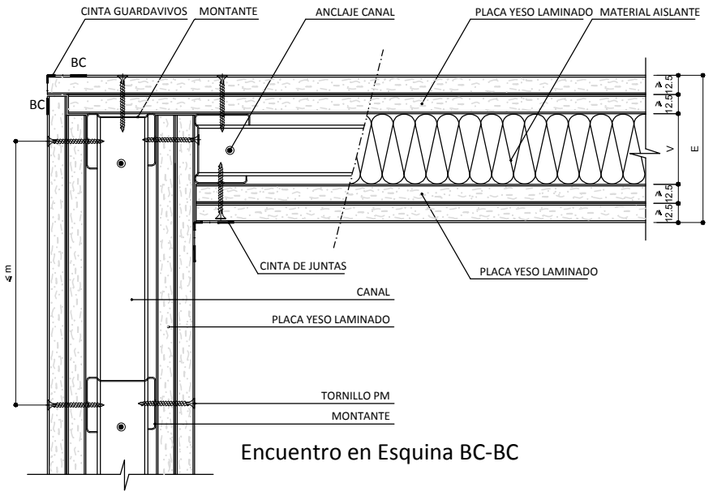


Encuentro en Esquina BC-BC

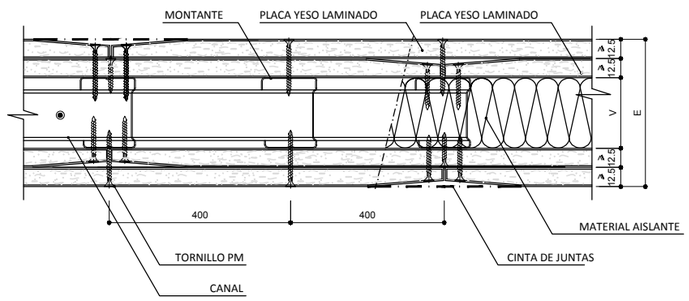


Sección Horizontal

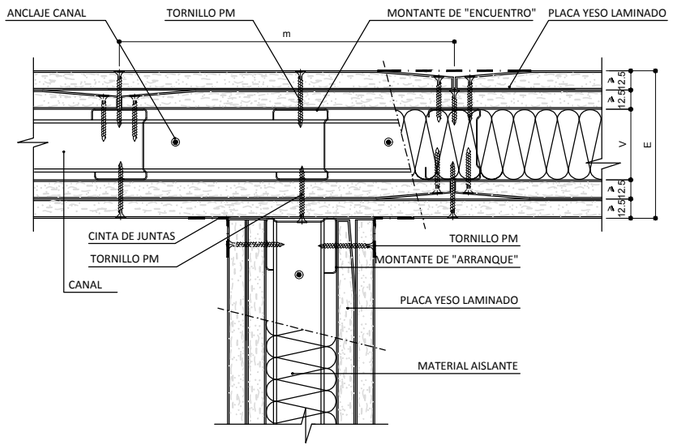


Encuentro en "T"

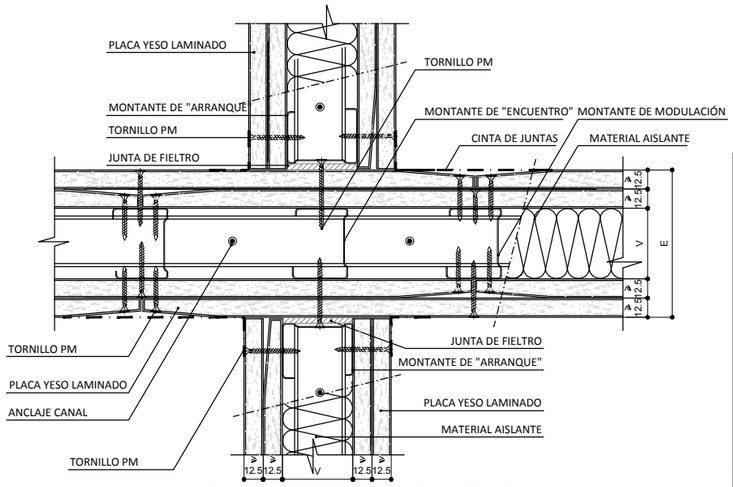

Encuentro en "Cruz". Solución Estanca

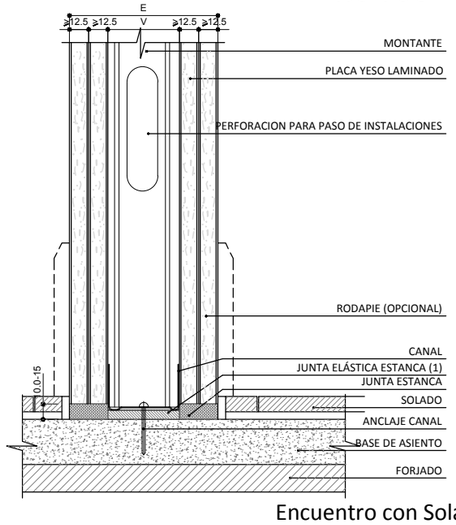

Encuentro con Solado

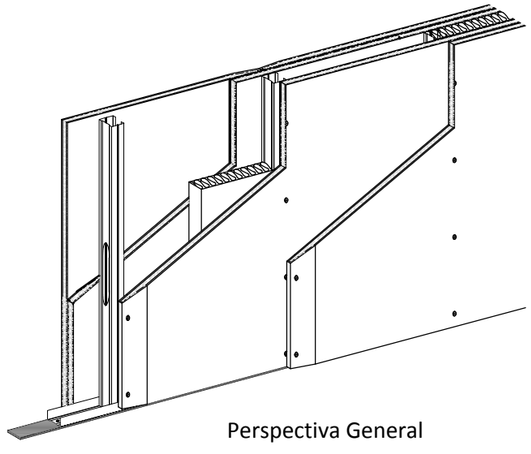

Perspectiva General

DESIGNACIÓN			**Tabique múltiple PLADUR METAL**	
			130 (70) MW	**(15+15)+70+(15+15)**
Nº PLACAS			4	
ESPESOR TOTAL (mm)			130	
MASA SUPERFICIAL (kg/m²)			48	
ALTURA MÁXIMA (m)	normal	400	4.25	
	reforzada	400	5.05	
AISLAMIENTO ACÚSTICO	R_A / R_{AW} (C,Ctr)		54/54 (-1,-6) AC-D1-78.16	
RESISTENCIA AL FUEGO	N		EI-90 (1)	
	F		EI-120 (1)	
Nota: (1) válido para 400 mm y lana mineral				

CODIGO	A	B
PTA_01	N+N	N+N
PTA_02	N+N	N+H1
PTA_03	N+N	F+F
PTA_04	H1+N	N+H1
PTA_05	H1+N	F+F
PTA_06	F+F	F+F

