

ISG_0108





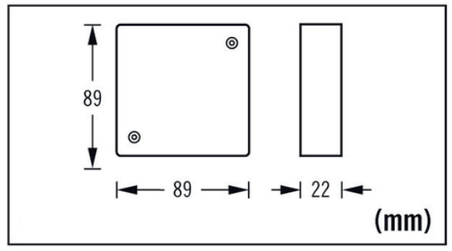

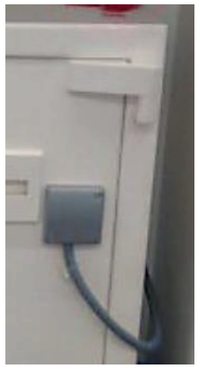

Entubado:
- Tubo coarrugado Ø 9 mm ó 11 mm.

Cableado:
- Cable de alarma 6 x 0,22 mm + 2 x 0,07 mm.

DETECTOR SÍSMICO
(SIEMENS GM730)

Descripción:
Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas de acero, como dispensadores, cajas fuertes, depósitos nocturnos, cajeros automáticos, etc.
Para conexión con un panel de intrusión.
Támper de apertura y pared.

Instalación funcionamiento:
En puertas Caja Fuerte y producto pesado.

Medidas:
89 x 89 x 22 mm (Al. X An . X Pr.)

Peso:
0,320 kg

Cobertura:
- Detección para ataques térmicos y mecánicos.

Especificaciones Técnicas:
- Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC.
- Alimentación de 8-16 Vcc.
- Consumo máx.: 5 mA.
- Categoría de protección de la carcasa: IP435





Posibilidad de prueba remota

