
IEI_AG0206

DOWNLIGHT (Zonas Interiores)

Opción 1. PHILIPS CoreLine

DN130B LED20S/840 PSU P16 WH

Módulo LED, flujo de sistema de 2000 lm - 840 - Unidad de fuente de alimentación - IP20 - WH

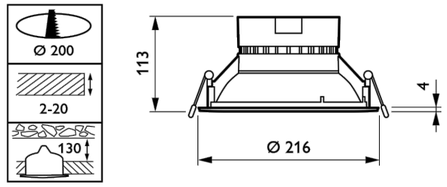

Datos del producto

• Información general

Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED20S [Módulo LED, flujo del sistema de 2000 lm]
Temperatura de color	840
Base de casquillo	- [No]
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	No [-]
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	WB [Haz ancho]
Tipo lente/cubierta óptica	ACF [Acrílico esmerilado]
Apertura de haz de luz de la luminaria	120
Connection	PI6 [Conector push-in de 6 polos]
Clase de protección IEC	CLI (I)
Test del hilo incandescente	850/5 [850/5]
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No
Certificado UL	No
Product Family Code	DN130B

• Datos técnicos de la luz

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%

• Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

• Controles y regulación

Regulable	No

• Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	PC
Material del reflector	PC
Material óptico	ALU
Material cubierta óptica/lente	PC
Material de la bandeja portaequipos	-

• Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [IP20]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

• Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2100 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	95 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.37) SDCM <5
Potencia de entrada inicial	22 W

• Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L90B50	15000 h
Vida útil media L80B50	30000 h
Vida útil media L70B50	50000 h
índice de fallos del driver 5.000 h	1.5 %

• Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +40 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

• Datos de producto

Código de producto completo	871869685271200
Nombre de producto del pedido	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
EAN/UPC - Producto	8718696852712
Código de pedido	85271200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910500457726
Peso neto (pieza)	0.700 kg