
**4.3.3.1. GUÍA CORREDERA PUERTA PRELOBBY**

**CHE_01**



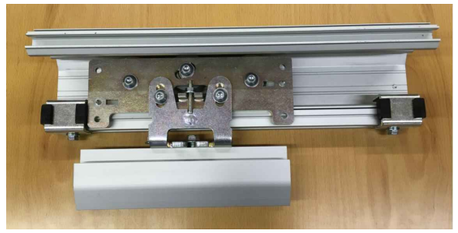

## Descripción

Operador modelo Visio 125 TEL de Manusa, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario).

Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierre temporizado, sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y apertura reducida.

Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de profundidad, fabricado según normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000”