


4.3.3.4. ANTENA Y TARJETA RFID-MIFARE

CHE_04



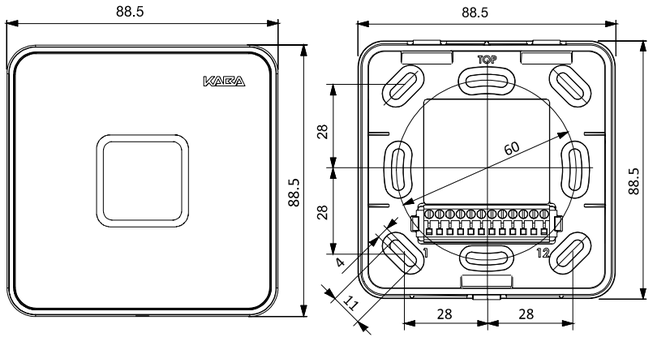

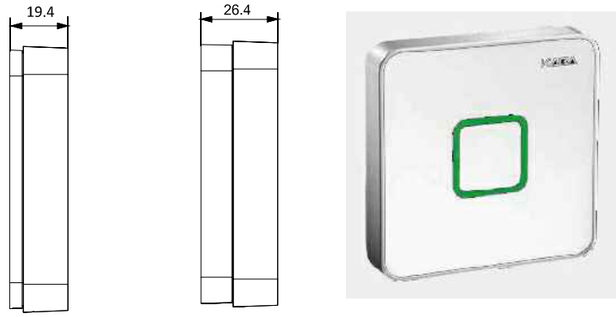

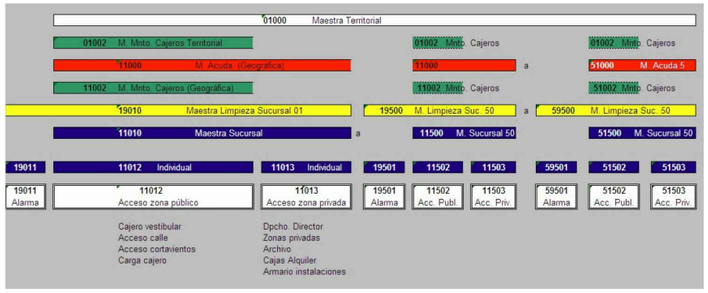

Descripción

Antena RFID-MIFARE para acceso a las distintas partes de la oficina color blanco RAL 9010 de dimensiones con panel posterior 88.5x88.5x19.4 mm y con marco espaciador 88.5x88.5x26.4 mm, modelo Access manager 92 00 de la marca Kaba.

Características

Terminal:

- Comunicación a través de cable coaxial de 50Ω (recomendado RG 174/U)

Condiciones ambientales:

- Temperatura: -25 a 70ºC
- Humedad: 0-95% sin condensación
- Clase de protección:

  IP54 (con panel posterior y alfombra de sellado)

  IP40 (con marco espaciador)

Diseño y Material:

- Panel posterior/ marco espaciador:

  Material: PC/ABS

  Color: Blanco RAL 9016

- Marco:

  Material: PC/ABS

  Color: NCS S2502-B

- Frente:

  Material: Película de poliéster de PMMA

  Color: Blanco RAL 9016

Descripción

Tarjeta de proximidad RFID de tecnología MIFARE DESFire de 4k, con chip segmentado según ARIOS para permitir la programación cardlink. Programada según jerarquía establecida por ABANCA, para los dispositivos de cierre instalados en las oficinas. Preparada para la recogida de eventos de todos los dispositivos mediante tecnología CardLink y manteniendo la estructura geográfica del amaestramiento mecánico.Marca Kaba