5.5.1.5. VOLUMÉTRICO 360º

ISG_0106





VOLUMÉTRICO 360º
(TEXECOM AM360QD)

Descripción:
Dispone de accesorios para ser empotrado.
Para conexión con un panel de intrusión.
Contacto de Sabotaje y Antimasking.

Medidas:
113 mm x 30 mm (Diám. X Pr.)

Peso:
150 gr


Composición:
- Color de la carcasa: RAL9002
- Color de la cubierta: Gris

Especificaciones Técnicas:
- Detección de microondas en banda K ajustable
- IR activo contra enmascaramiento
- Compensación digital de temperatura.
- EN50131-1, EN50131-2-4, PD6662:2010
- Grado 3

Accesorios:
- Tapa con cubierta como protección contra activación

Materiales:
- Material de la carcasa: ABS

DIMENSION (mm)

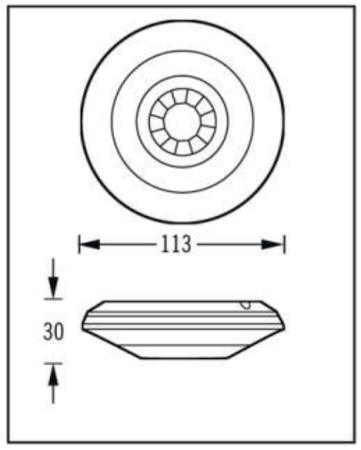

Entubado:
- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 4 x 0,22 mm.

Instalación:
- En patio de operaciones, recinto de cajero, cortavientos y en archivo (dependiendo de la distribución).
- No se instalarán en techos con lamas.
- El cableado se realizará desde la Central de Alarmas.
- Altura de montaje hasta 3,6 m