

4.3.2.2.3. PUERTA ABATIBLE DE ACCESO SECUNDARIO (1/2)


CEP_0301

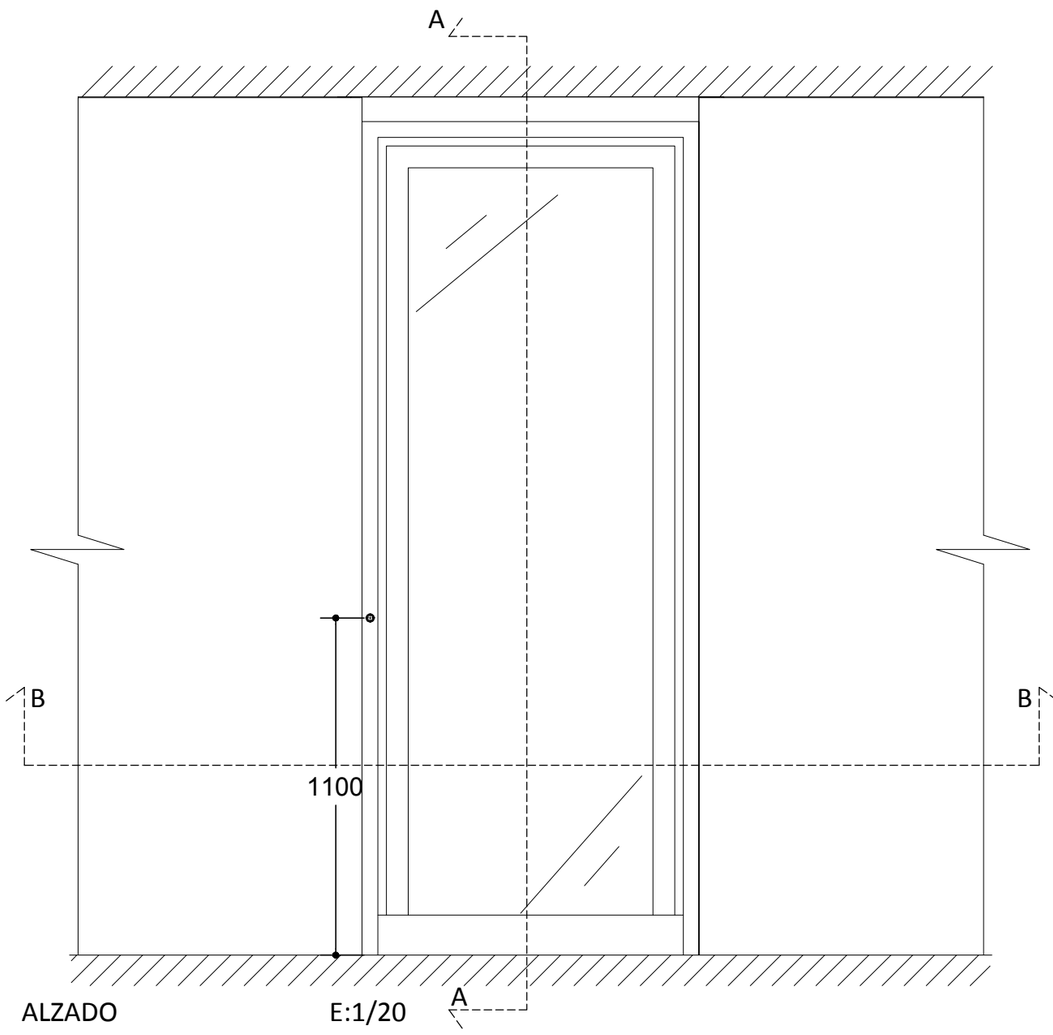

ALZADO E:1/20

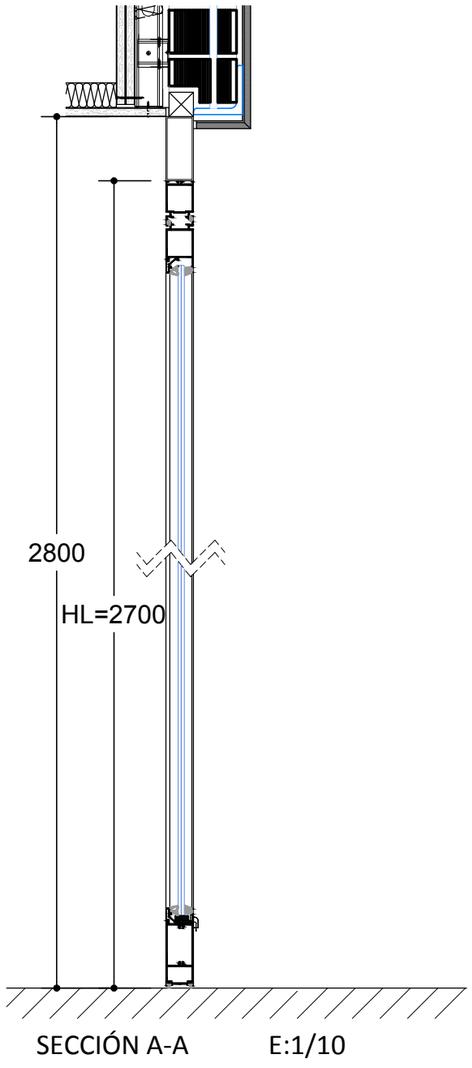

SECCIÓN A-A E:1/10

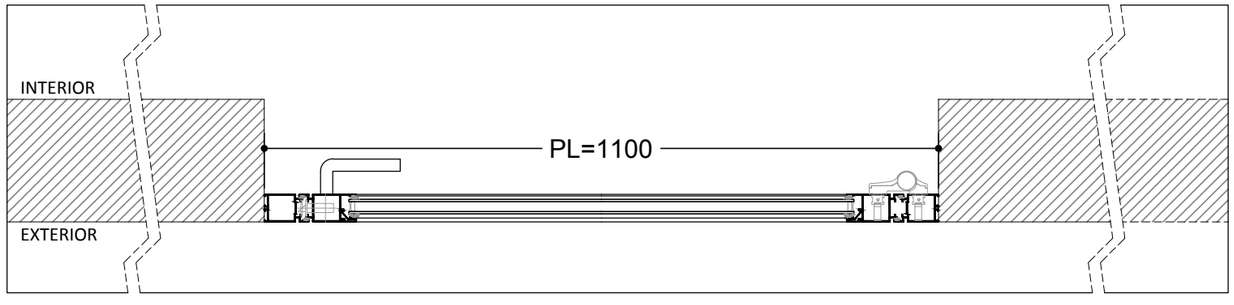

SECCIÓN B-B E:1/10

Descripción

Puerta abisagrada practicable de vidrio, sistema CORTIZO MILLENIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR , formada por una hoja de 2780x1100x10 mm, en acceso secundario desde el exterior.

Hoja y marco

Hoja transparente tipo T20 para vidrio P5A (4.4.2.3).

Componentes generales

- 1 unidad de cerradura perfil estrecho con función pánico + disparo automático (CHE_3501)
- 1 unidad de tope de suelo (CHE_26)

Componentes particulares

- ACCESO MINUSVÁLIDOS (CEP_030101):
  - 1 unidad de manilla interior cLever estandar estrecha inox sin boca de control de accesos (CHE_42).
  - 1 unidad media manilla sin roseta (CHE_1901)
  - 1 unidad de cuadradillo expansivo 8-9 mm (CHE_43).
  - 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202).
  - 1 unidad de cierrapuertas con guía EN2-4 sin retención (CHE_23)
- EVACUACIÓN (CEP_030102):
  - 1 unidad de cilindro medio electrónico de perfil normalizado europeo acabado níquel (CHE_27).
  - 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38)

  EXTERIOR
  - 1 unidad de pomo con placa oval en exterior (CHE_33)
  - 1 unidad de bocallave oval para cilindro PF en exterior (CHE_47).

  INTERIOR


  1ª opción :
  - 1 unidad de barra antipánico inox (CHE_28)


  2ª opción :
  - 1 unidad de manilla con roseta oval fija (CHE_44)
  - 1 unidad de cuadradillo expansivo 8-9 mm (CHE_43).
  - 1 unidad de kit de fijación pasante (CHE_22).


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CEP_0301	HOJA DE VIDRIO
CEP_0302	HOJA METÁLICA


4.3.2.2.3. PUERTA ABATIBLE DE ACCESO SECUNDARIO (2/2)

CEP_0302

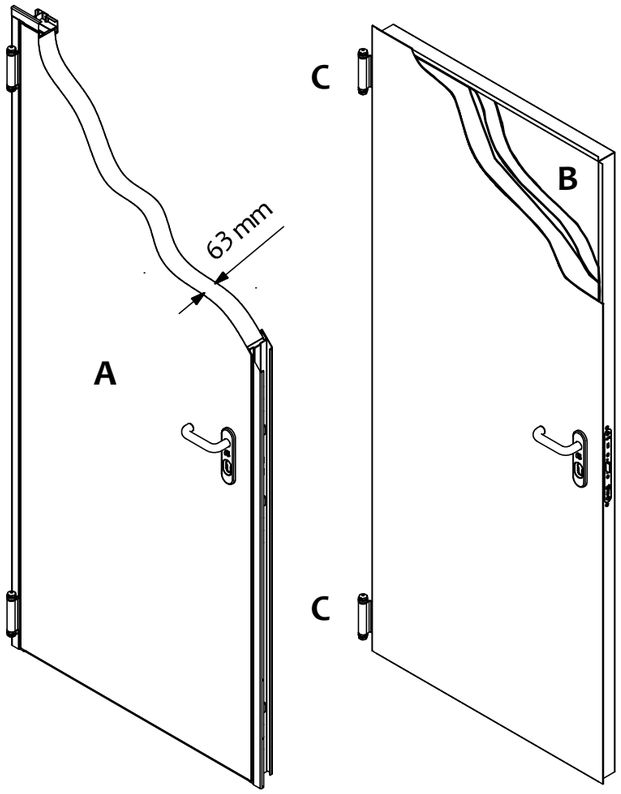


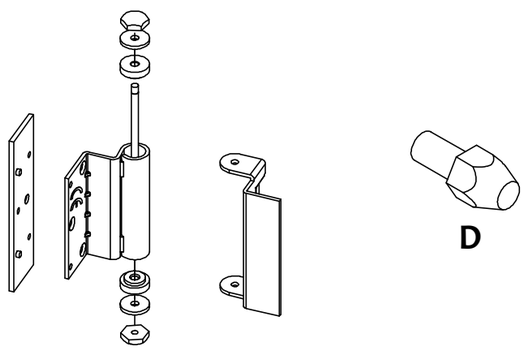

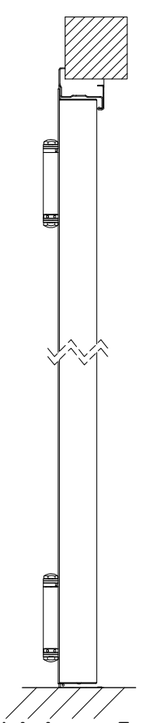

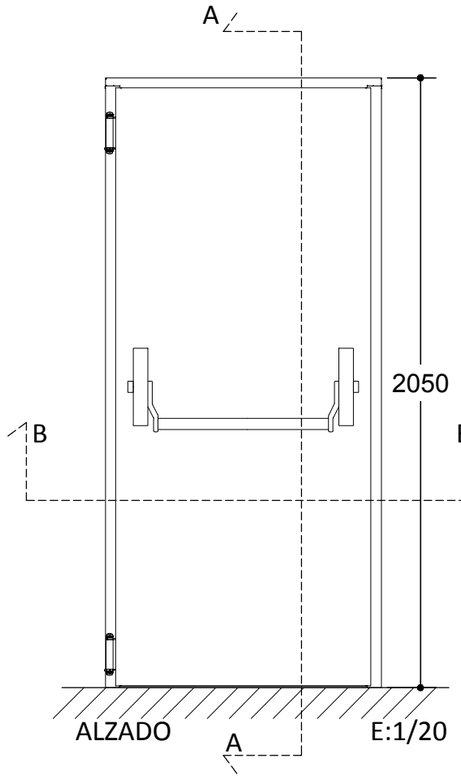



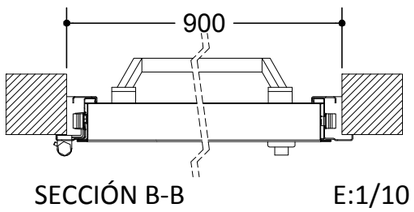

Descripción

Puerta de paso ciega abatible, de una hoja de 2050x900x63 mm, en acceso secundario desde el exterior (para ruta de evacuación), metálica modelo NEO de Andreu o similiar, construida con dos chapas de acero de 0.7 mm (A) ensambladas entre si con relleno de poliuretano por inyección (B) acabado blanco (RAL 9010), dos bisagras de doble pala de acero de 2.5 mm de espesor de fabricación propia y regulación en altura (C), con bulón antipalanca (D); marco tipo CS5 de 1.5 mm ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero.

Opcional: instalación COBO System de Andreu o similar de bisagra oculta y/o cierrapuertas oculto.

Componentes generales

- 1 unidad de cerradura cortafuegos con función pánico + disparo automático (CHE_3502)
- 1 unidad de cilindro medio electrónico (CHE_27)
- 1 unidad de tope de suelo (CHE_26)

EXTERIOR

- 1 unidad de pomo con placa larga cortafuegos (CHE_36)

Componentes particulares

INTERIOR

1ª opción:

- 1 unidad de barra antipánico (CHE_28)
- 1 unidad de muelle cierrapuertas EN2-4 (CHE_39)

2ª opción:

- 1 unidad de manilla interior placa larga cortafuegos (CHE_45)
- 1 unidad de cuadrillo roscado de fijación pomo a manilla (CHE_46)
- 1 unidad de cierra puertas oculto EN 2-4 (CEH_0212)

NOTA: Si esta puerta según el CTE_DB_SI tuviese que ser cortafuegos optaríamos dependiendo de la situación del hueco por una CIP_0403 o CIP_0303 con los componentes aquí descritos.