
4.2.1.1. FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLANCHAS ACÚSTICAS (1/2)

RFT_01

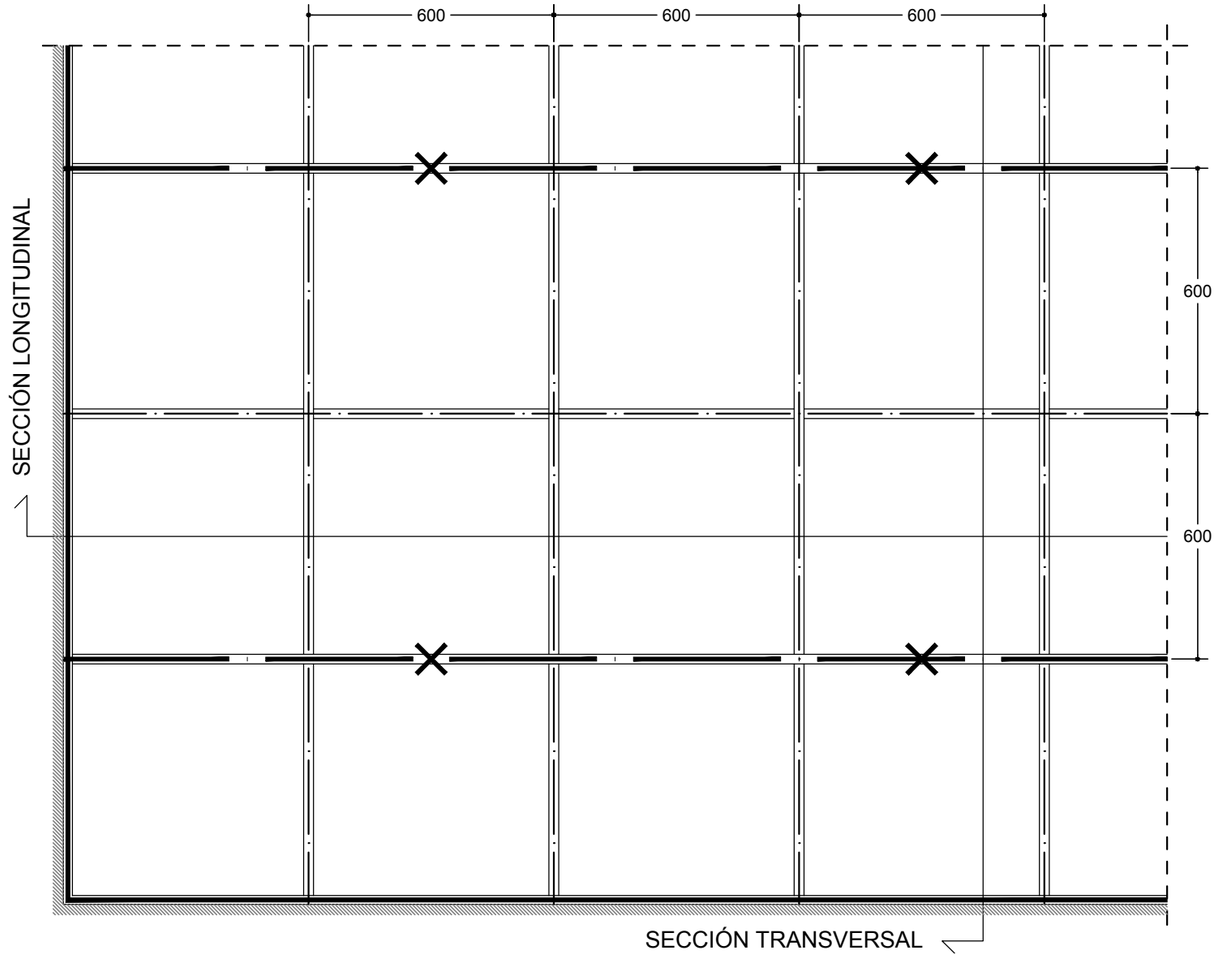


ÁNGULO DE BORDE

PERFIL PRIMARIO QUICK-LOCK T24/38

PERFIL SECUNDARIO QUICK-LOCK T24/32

CUELGUE

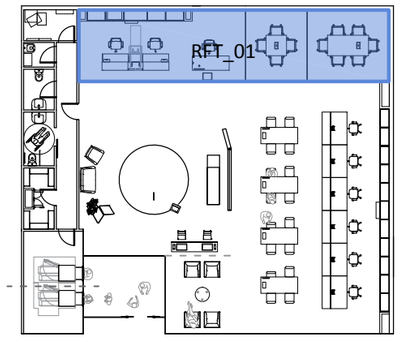


Descripción

Falso techo acústico registrable formado por estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 24 mm de ancho revestida por una lámina prelacada en su cara vista, con acabado en negro, modulada a base de perfiles angulares perimetrales L22x22, primarios Quick-lock T24/38 y secundarios Quick-lock T24/32, debidamente suspendida del forjado mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue TR formando una cuadrícula de 600x600 mm, sobre la cual se colocan simplemente apoyadas placas de lana mineral con velo de vidrio decorativo de EUROACOUSTIC tipo TONGA EUROCOLORS acabado EuroNoir EC43 de 22 mm de espesor, canto A (recto).


Datos Técnicos

1-Panel acústico EUROACOUSTIC tipo TONGA EUROCOLORS acabado EuroNoir EC43 de 22 mm de espesor.

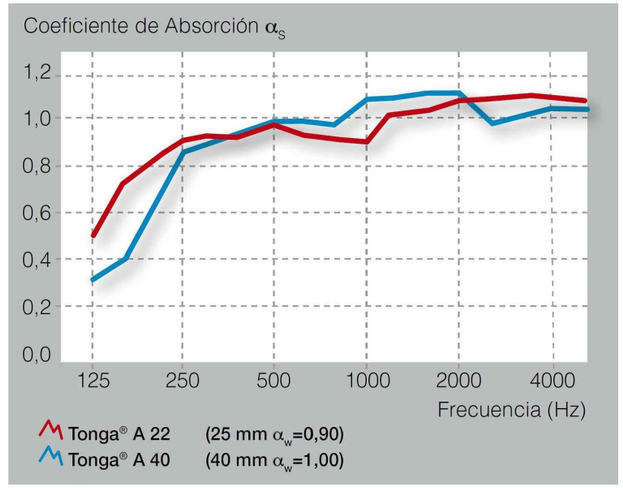
PROPIEDAD	VALORES		
Composición	Lana mineral con velo de vidrio decorativo color EuroNoir EC43 con cara oculta reforzada con velo de vidrio.		
Dimensiones	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
	22	600	600
Resistencia térmica (Rd) (m²·K)/W	0,61		
Reacción al fuego	Euroclase A2 s1 d0		
Resistencia a la humedad	100 % estable a HR 95 %		
Absorción Acústica Clase A	 Ensayo CSTB AC06/011/1) (Ensayo CSTB AC05-197/1).		
Calidad de aire interior	Clase A		

4.2.1.1. FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLANCHAS ACÚSTICAS (2/2)


RFT_01

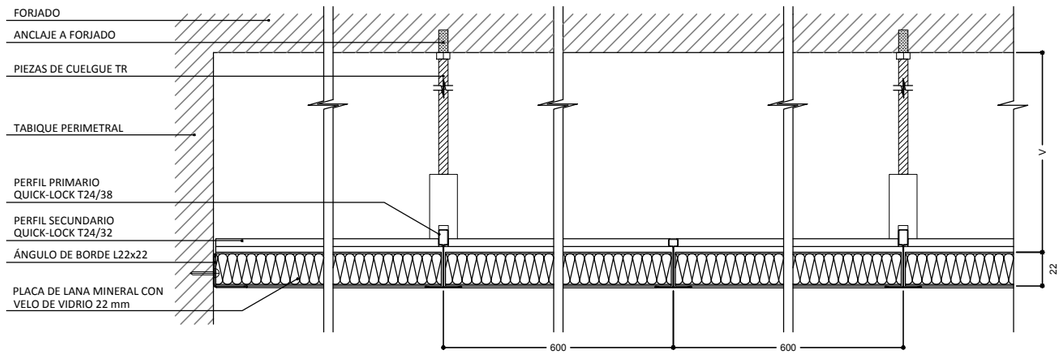


SECCIÓN TRANSVERSAL

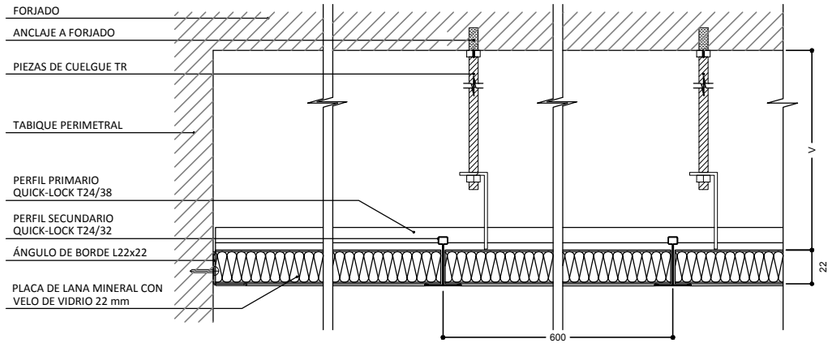

SECCIÓN LONGITUDINAL

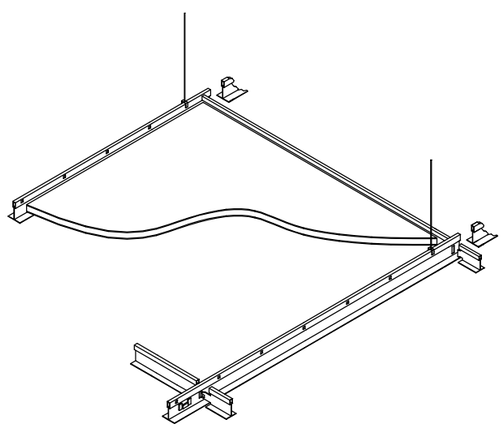

PERSPECTIVA

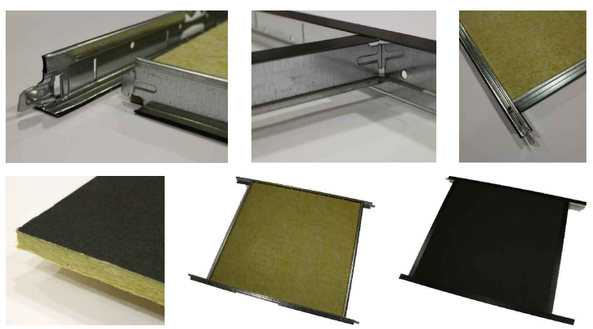


Datos Técnicos

2-Perfilería Quick-Lock Sistema Estándar Negra


Sistema de perfiles prefabricados en acero galvanizado DX51D+Z con recubrimiento Z100, laminado y perfilado en frío, recubierto en su cara vista por una lámina de aluminio, en color negro mate.

Perfil	Largo (mm)	Ala (mm)	Reacción al fuego	Durabilidad
Primario	3600	24	Euro clase A1	Clase B
Secundario	600	24		
Ángulo	3000	22 x 22		

Sistema de montaje

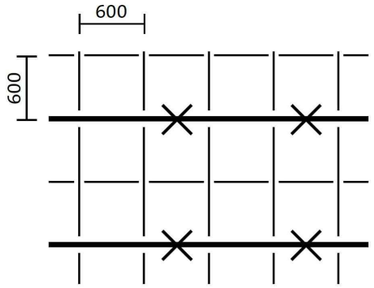

B 600 x 600 standard



Primario T24/38

Secundario T24/32

Suspensión