


4.4.2.2.2. PUERTA ABATIBLE DE ACCESO

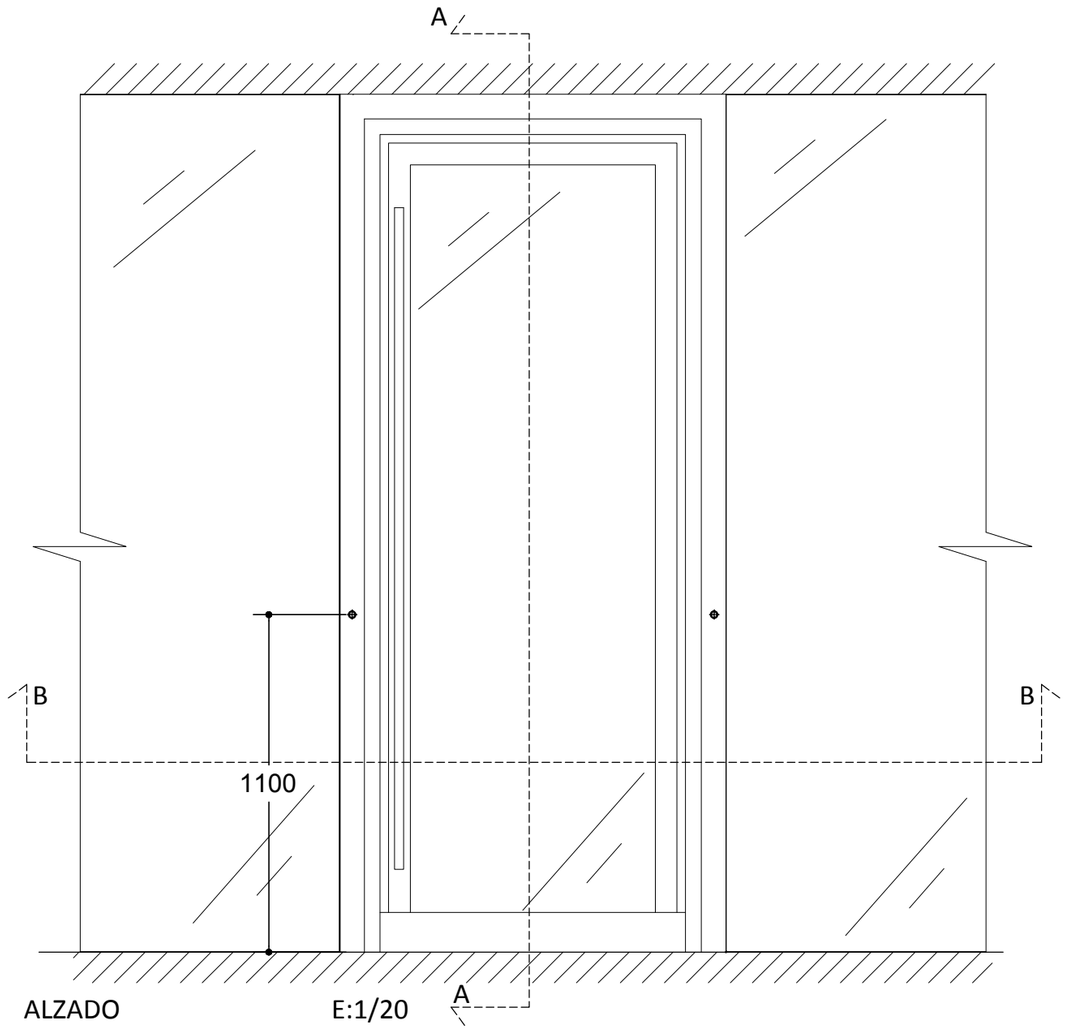

ALZADO E:1/20

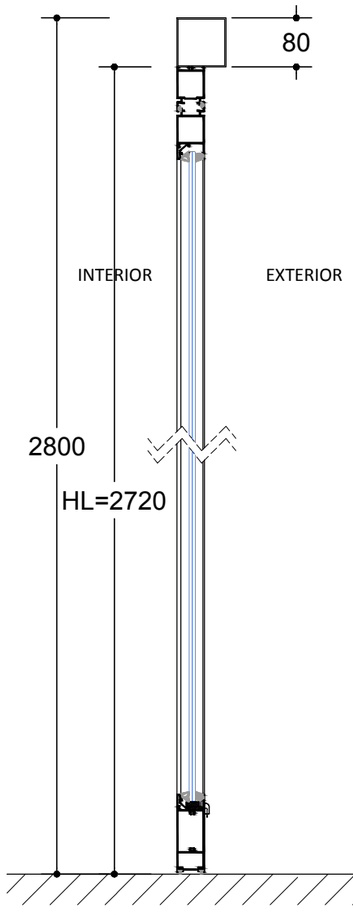

SECCIÓN A-A E:1/10

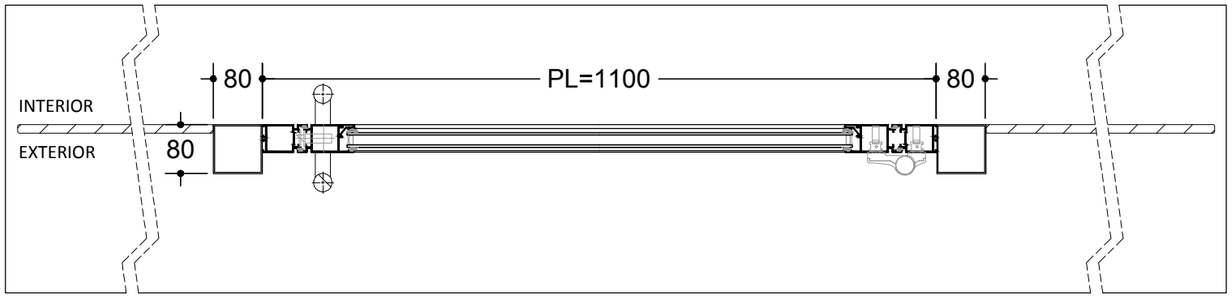

SECCIÓN B-B E:1/10

CEP_02

Descripción

Puerta abisagrada practicable de vidrio, sistema MILLENIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, para un hueco de paso de 2720x1100m, formada por una hoja de 2647x954x45 mm, en acceso desde el exterior a oficina con un pórtico estructural de perfil de aluminio de 80x80 mm.

Hoja y marco

Hoja y marco compuesto por perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras

Vidrio

Vidrio P5A (4.4.2.3).

Componentes generales

- 1 unidad de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm (CEP_0402).
- 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201).
- 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202).
- 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203).
- 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204).
- 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205).
- 1 unidad de cerradero eléctrico embutido en arco con señal de estado RR y doble bobina, conectados a pulsadores y a autómata de seguridad. (CHE_41)
- 1 unidad de cerradura sólo picaporte perfil estrecho inox Ref. Pi1 Kefler (CHE_37)
- 1 unidad de bulón motorizado 12v. con función cerrado, doble bobina y sensor de estado Ref. 412 Kefler (CHE_30)
- 2 unidad de asa tirador sin roseta en Acero Inox 770135 marca Kefler (CHE_34)
- 3 unidades de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09).
- 1 unidad de reloj temporizado regulable.
- 1 unidad de tope de suelo (CHE_26)
- 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo (CHE_31).
- 1 unidad de selector de escenas (CHE_40).
- 4 unidades de bisagras.
- 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38)
- 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura (CHE_48).

  Nota: Todos los pulsadores tanto interiores como exteriores se colocarán a 1100 mm del suelo (CEP_0402)

La puerta debe de ir interconectada con autómata de Seguridad, indicando estado y maniobras.

Componentes particulares

-OFICINA SIN PRELOBBY:

- 2 unidades de Antena RFID-MIFARE. (CEH_04)
- 1 unidad de control MIFARE on-line. (CHE_05)