
4.3.3.39. MUELLE CIERRAPUERTAS EN 2-4

CHE_39



Ancho máximo puerta		850 mm	950 mm	1100 mm
Peso máximo puerta		40 kg	60 kg	80 kg
Apertura a izquierda o a derecha			si	
Fuerza de cierre seleccionable	si	EN 2	EN 3	EN 4
Velocidad de cierre	ajustable		180° - 15°	
Golpe final	ajustable		15° - 0°	
Cierre retardado			no	
Amortiguación de apertura			no	
Acabado	plata		estándar	
	blanco (RAL9010)		opcional	
Certificaciones	EN 1154		si	
	EN 1634			
Resistencia al fuego CE			si	
-				
Brazo	Estándar		si	
	paralelo		o	
Brazo con retención (HO) (sin CE)			o	

si...si o... opcional no...no

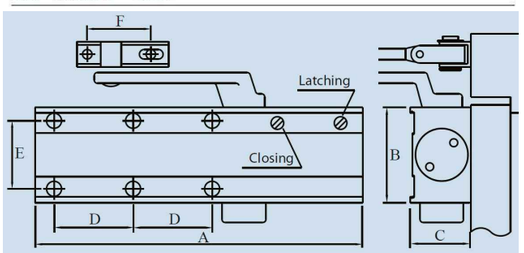

Dimensiones


	A	B	C	D	E	F
DC.7303	207	60	38,5	50	43	45

Descripción


Muelle cierrapuertas compacto y de fácil instalación ideal para oficinas y establecimientos DC.7303

Características


- Fuerza de cierre (EN2-EN-4)
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable sin desmontar el equipo
- Utilizable en puertas a izquierdas o a derechas sin grandes ajustes, en interior como exteriores.
- Alta durabilidad por rodamientos de agujas y válvula de presión contra uso excesivo
- Diseño elegante y compacto.
- Resistente al fuego según CE estándar
- Cumple con EN1154 y EN1634,
- Opción de brazo con retención,
- Acabado estándar color plata, opcionalmente disponible en blanco (RAL 9010).
- Placa de fijación (para hoja estrecha) y placa de montaje (para marco estrecho) disponibles como accesorio.




Placa de fijación




Instalación estándar



Placa de fijación



Instalación en el marco de la puerta



Brazo con retención



Instalación en paralelo

