
5.5.1.4. DETECTOR VOLUMÉTRICO DE PARED

ISG_0104



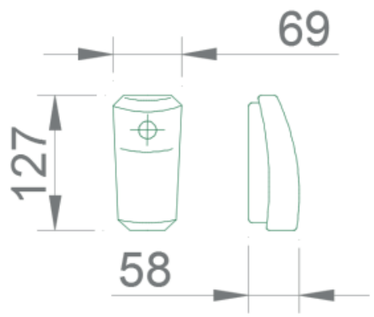

DETECTOR VOLUMETRICO DE PARED (BOSCH ISC-PDL1-WA18G)

Descripción:
Detector con antienmascaramiento adaptado excepcionalmente para la instalación en interiores.
La tecnología antienmascaramiento hace que resulte casi imposible para los intrusos entorpecer la visión del detector.
La potente combinación de características únicas de la serie Professional proporciona un nivel de detección superior y elimina prácticamente las falsas alarmas.
Dispone de tecnología de fusión de datos y óptica trifocal

Instalación:
- Instalación en zonas con acceso únicamente del personal propio.
- En pared, esquinado y tras puerta de acceso.
- La altura de montaje recomendada es de 2 a 3 m
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado

Especificaciones Técnicas:
- Tensión de trabajo: 9 -15 VCCV
- Corriente (máxima): 26 mA
- Corriente (de reposo): 18 mA (a 12 VCC)
- Categoría de protección: IP 41
- 5 sensores: dos sensores piroeléctricos, un sensor de radar de alcance adaptable, un sensor de temperatura de la sala y un sensor de niveles de luz

Medidas:
127 mm x 69 mm x 58 mm

Materiales:
- Material: Plástico ABS



Entubado:
- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 6 x 0,22 mm.+ 2 x 0,7 mm.

DETALLE INSTALACION DETECTOR VOLUMETRICO

