

ISG_0112




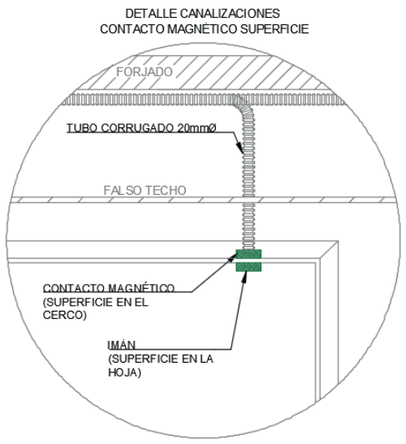


Entubado:
- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 4 x 0,22 mm.





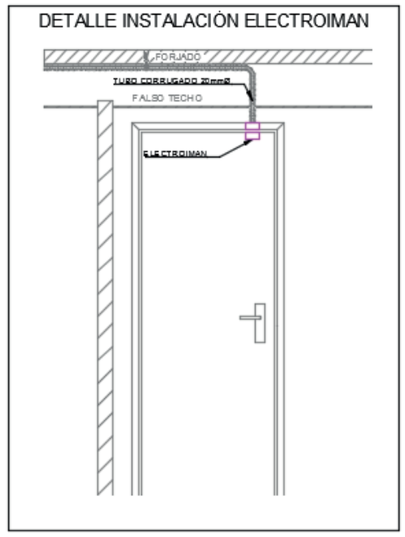

CONTACTO MAGNÉTICO
(MC MC270S45)

Descripción:
Contacto magnético de aluminio de mediana potencia.
Dispone de Anti sabotaje
Cumple con la norma EN-50131

Composición:
- Color: Gris

Especificaciones Técnicas:
- Tensión máxima: 200 Vcc.
- Tensión máxima: 10 Vca.
- Corriente máxima: 500 mA.
- Categoría de protección: IP 67
- Longitud del cable: 6 metros

Materiales:
- Material del imán: Alnico 5

Medidas:
73,5 mm x 25 mm x 15 mm

Instalación:
- Instalación en puerta, lo más alejado posible de las bisagras.
- El magnético puede ser instalado en superficie o embutido en la propia puerta.
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.