IEI_AG0209

LUMINARIA ESTANCA (Zonas interiores)

Opción 2. LLEDÓ INDUSTRIAL LED






Ref: S855 LED IP65

Cuerpo de la luminaria
Cuerpo principal fabricado en policarbonato.
Junta de estanqueidad en poliuretano expandido.
Sistema de fijación de componente óptico mediante pestillos de acero inox.
Conexión eléctrica accediendo a la clema interior mediante prensa.

Componente óptico
Reflector interior ultrablanco combinado con cuerpo principal en acero optimizado para tecnología LED
Difusor Opal

220-240V / 50-60 Hz
Factor de potencia corregido 0.95

Dimensiones (mm)

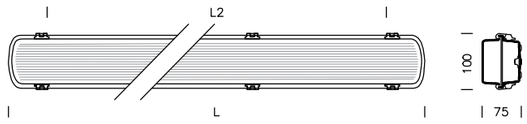

Longitudes

W	L	L2
20	615	340
40	1.210	800
50	1.510	1100

Luminarias

Fuente de luz	W	Temperatura de color	CRI	Flujo	Kg	Referencia
S855 LED IP65	Luminaria LED estanca con difusor en policarbonato Opal					
LED840	20	4.000 K	>80	1.800 lm	2,0	8550020840000
LED840	40	4.000 K	>80	3.600 lm	3,0	8550040840000
LED840	50	4.000 K	>80	4.500 lm	3,0	8550050840000