



IEF_AP1001

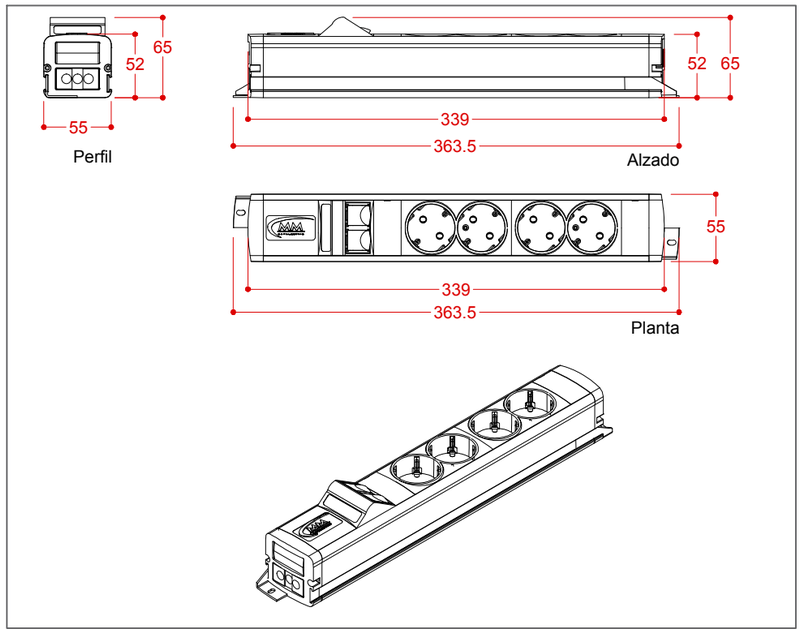


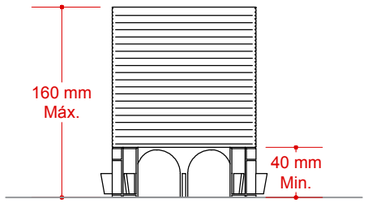








PLANTA SECCIONADA

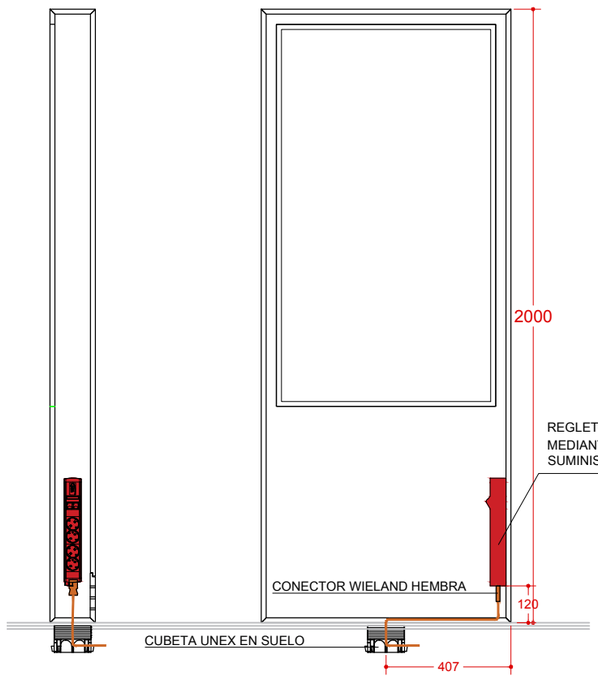


PLANTA SECCIONADA

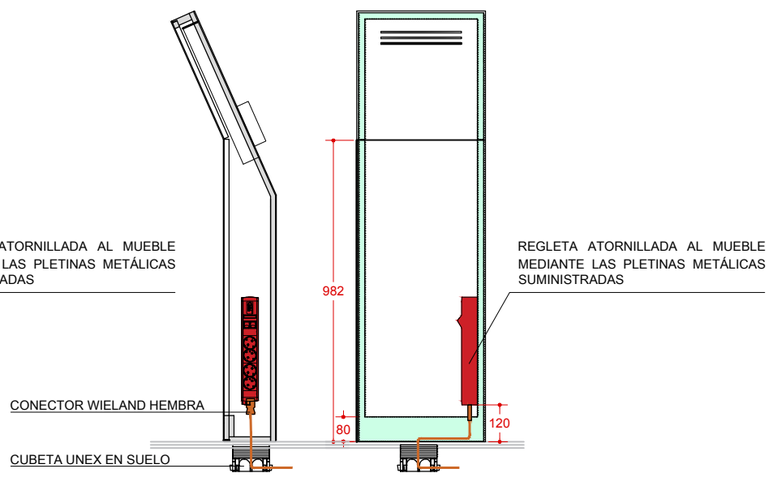

Caja de suelo UNEX 52

Caja de material plástico para salida de cables de alimentación y datos. Montaje enrasado con pavimento y tabique interno de separación.

Instalación:

-Suelo, se colocará al mismo tiempo que el recrecido.

Medidas:

Ø120mm

Altura máxima: 160mm

Altura mínima: 40mm

Composición:

- **Ref. 52802**. Caja de suelo

Si en un futuro se decide prescindir de alguno de los elementos bastará con colocar sobre la caja de suelo una tapa estanca de acero inoxidable:

- **Ref. 52812** Tapa estanca



REGLETA Y ANCLAJE FRONTAL PLANO SUMINISTRADO



CONECTORES "WIELAND" MACHO y HEMBRA



CUBETA UNEX

OPCIÓN 1: MM Conecta Easyblock

Descripción:

-Regleta de aluminio anodizado Easyblock Basic con entrada eléctrica CR, 4 tomas schuko en color grafito 16A con obturador y módulo para 2 RJ45 tipo keystone*. Acabado gris anodizado / grafito RAL 7021. Incluye sistemas de anclaje plano frontal e inclinado.

Instalación:

-Mobiliario, fijado a mueble en posición vertical mediante dos pletinas metálicas incluidas.

Medidas:

339mm x 55mm x 51,7mm.

Composición:

-Perfil de aluminio.

-Tapa lateral de entrada de potencia mediante un conector CR empotrado 2P+T negro (CRCEM9/6) y mecanizado para entrada de dos cables de datos (CRTAP2/6).

-Tapa lateral ciega.

-Dos bases schuko dobles grafito (GP02S/6).

-Puentes de conexión (REGM).

-Módulo inclinado para dos conectores RJ45 tipo keystone de 19,4 mm (ID47/6).

-Placas ciegas de 22,5x45 (KD17/6) y 45x45 (ED17/6).

-Toma de tierra.

-Pareja anclajes planos frontales (CHBASICF).

-Pareja anclajes inclinados (AIE).

Accesorios:

-Conectores aéreos y latiguillos de interconexión CR.


-Organizador de cables.


Materiales:

-Perfil: Aluminio.

-Laterales y mecanismos: Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama.

IEF_AP1002

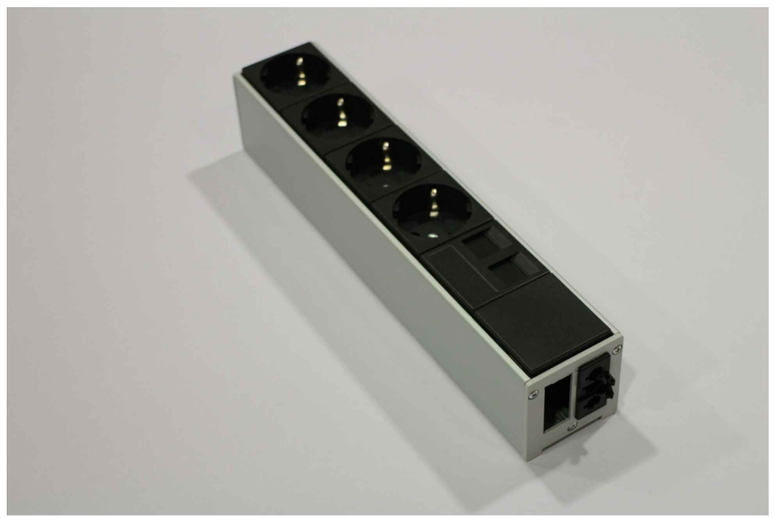

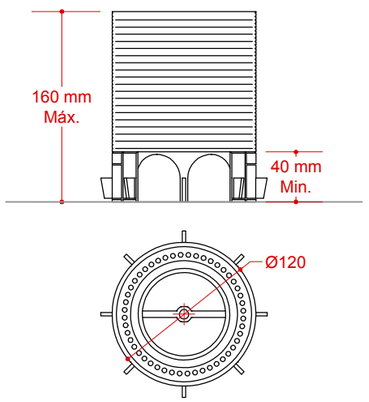

Caja de suelo UNEX 52

Caja de material plástico para salida de cables de alimentación y datos. Montaje enrasado con pavimento y tabique interno de separación.

Instalación:

-Suelo, se colocará al mismo tiempo que el recrecido.

Medidas:

Ø120mm

Altura máxima: 160mm

Altura mínima: 40mm

Composición:

- **Ref. 52802**. Caja de suelo

Si en un futuro se decide prescindir de alguno de los elementos bastará con colocar sobre la caja de suelo una tapa estanca de acero inoxidable:

- **Ref. 52812** Tapa estanca



CUBETA UNEX

OPCIÓN 2: SIMON Ofiblock Compact K45

Descripción:

-Regleta realizada en aleación de aluminio SIMON Ofiblock Compact K45 con conector rápido (WIELAND MACHO), 4 bases schuko de embornamiento rápido de 16A en color grafito y módulo para 2 RJ45 tipo keystone. Incluye soporte de fijación Ofiblock.

Instalación:

-Mobiliario, fijado a mueble en posición vertical mediante dos pletinas metálicas incluidas.

Medidas:

315mm x 54mm x 54mm.


Composición:

Referencia	Descripción	Ud
KFC106/14	OFIBLOCK COMPACT 6 MECANISMOS K45 GRAFITO	1
KB80/14	PLACA K45 VD INCLINADA CG 2 MD GRAFITO	1
K11/14	BASE SCHUKO K45 EMBORNAM RAPIDO GRAFITO	4
KSF4	SOPORTE OFIBLOCK COMPACT FIJACION MURAL	2
ACFC04/24	TAPA LATER CONEX RAPIDA DOBLE OFIBL GRIS	1
CR0002/14	CONECTOR RAPIDO EMPOTRAR MACHO 3P GRAFITO	1
AC11	BLOQUE DE CONEXION PARA MULTIBASES	3
K17/14	PLACA K45 CIEGA GRAFITO	1
MD67	MODULO MD PARA 1 CONECTOR KEYST L	2

Materiales:

-Perfil: Aleación de aluminio.

-Laterales y mecanismos: Termoplástico ignífugo y libre de halógenos. Se garantiza la no propagación de llama en caso e incendio y la baja toxicidad en el caso de emisión de humos.

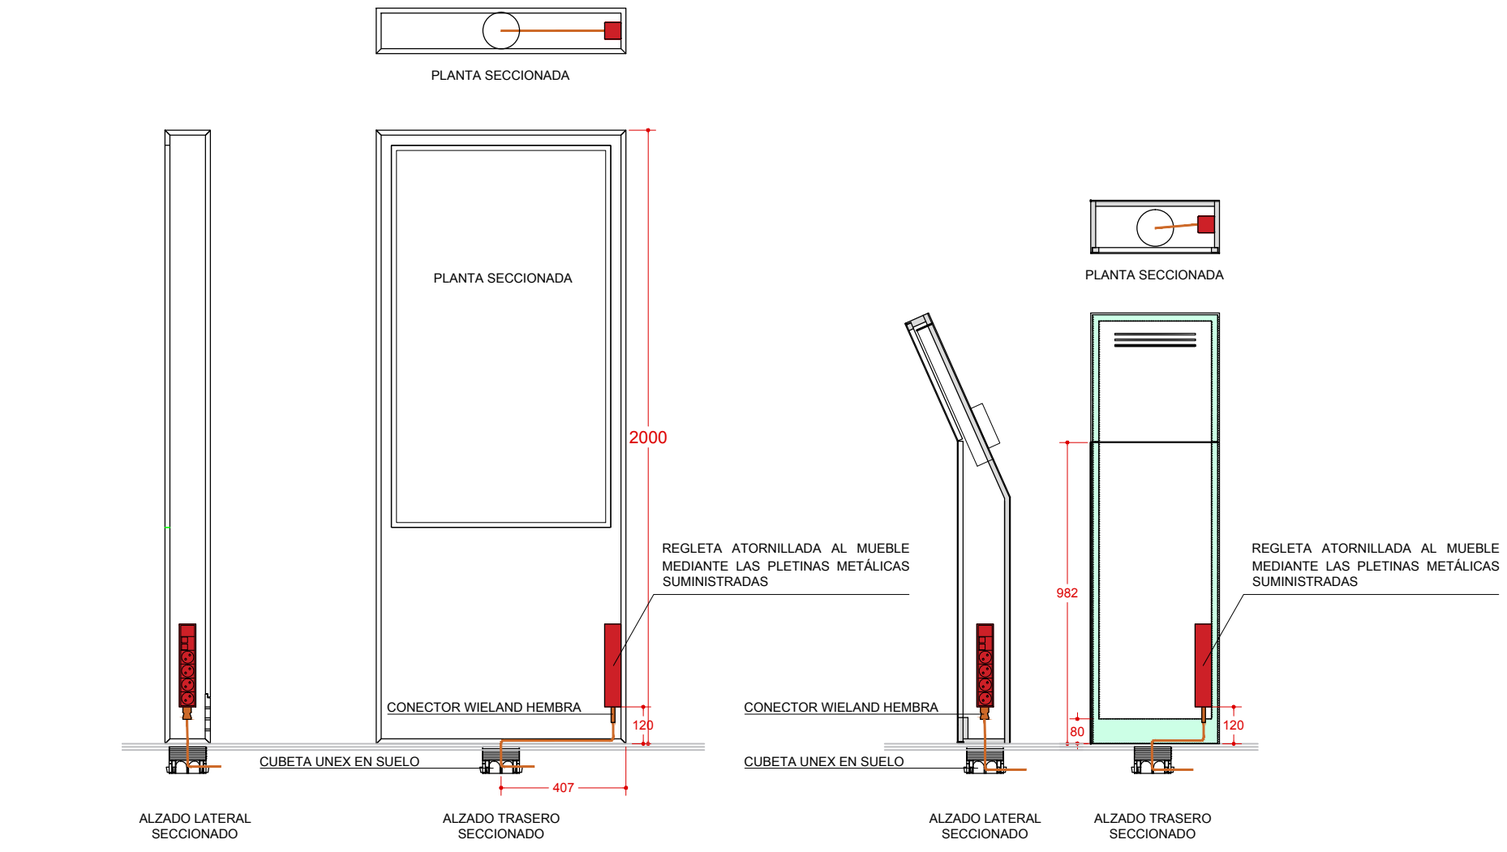



CONECTORES "WIELAND" MACHO y HEMBRA