
PDT_SI01



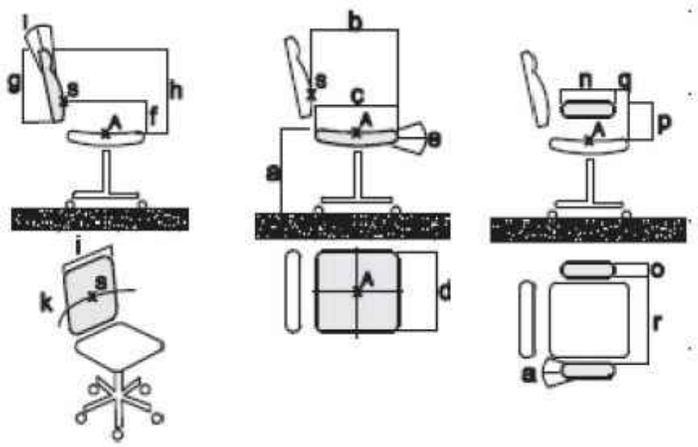

Medidas

a-Altura en el punto A
b-Profundidad útil
c-Profundidad
d-Anchura útil
e-Inclinación del asiento
f-Altura en el punto S
g-Altura
h-Altura de la parte superior
i-Anchura útil
k-Radio de la curvatura
l-Inclinación
n-Longitud de la zona útil
o-Anchura de la zona útil
p-Altura respecto del asiento
q-Distancia parte delantera
r-Anchura libre entre brazos
A-Amplitud de rotación

Descripción

Silla para Pool de trabajo modelo Reply Air,de la marca Steelcase, Ref. 466160MT DB 53 01 01 A1 14 00 11 92

Mecanismo

Tipo de mecanismo
- Mecanismo sincronizado: basculación del asiento y del respaldo en una relación máxima de 8,5° para el asiento y de 22° para el respaldo (relación de 1/2,5)

Componentes del mecanismo
- Carcasa en aluminio reciclado
- Muelle de compresión en alambre de acero de D7,5mm
- Nivelador a gas auto portante en acero de diámetro ø28mm
- Soporte del respaldo basculante en acero embutido
- Palancas de regulación en poliamida
- Amortiguador de asiento (opcional): absorción de 10mm para 60kg

Los componentes de acero están revestidos de una pintura de resina epoxy, con acabado estructurado, cocida al horno, de un espesor medio de 80µ

Regulaciones Altura del asiento
- Regulable por medio de una palanca de poliamida
- Recorrido de 120mm por nivelador oleo neumático auto portante en acero, de diámetro 28mm



Acabados



AIR 02 GRIS (Respaldo malla)

Material 69%Polyester / 31% Poliamida
Weightg/m²360g/m²
AbrasionMartindale80000 cycles Martindale
Fire resistanceEN 1021-1



DB 53 GRIS (Asiento)

Material100%wool
Weightg/m² 378g/m2
Abrasion Martindale 50000 cycles Martindale
Fire resistance EN 1021 1+2

Estructura

Base
- Base de 5 radios Aluminio pulido

Respaldo
- Versión Reply Air con respaldo de malla : Estructura en poliamida cargada con un 30% de fibras de vidrio, moldeada por inyección.

Sujeción lumbar
- En polipropileno flexible, regulable por medio de 2 botones en poliamida en la parte trasera del respaldo
- Regulable en altura con un recorrido de 95 mm en 5 posiciones

Brazos
- En poliamida cargada con un 30% de fibras de vidrio
- Brazos regulables en altura , ángulo y profundidad en tubo en acero rectangular con caras abombadas de 38 x 24 mm, de espesor 2mm, soldado sobre un soporte en acero de espesor 3mm, y fijado por 4 tornillos al mecanismo. Acabado del revestimiento en pintura en polvo de resina epoxy.