

ALZADO POSTERIOR DE MARCO



DETALLE 1. DESPIECE DE CUADRO

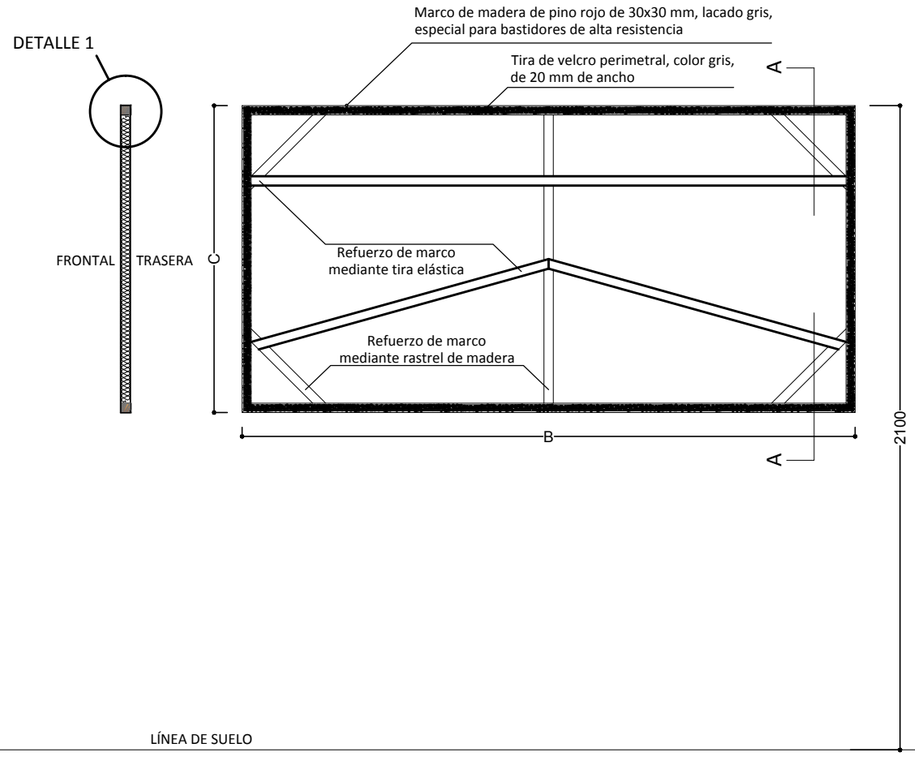

CIE_03

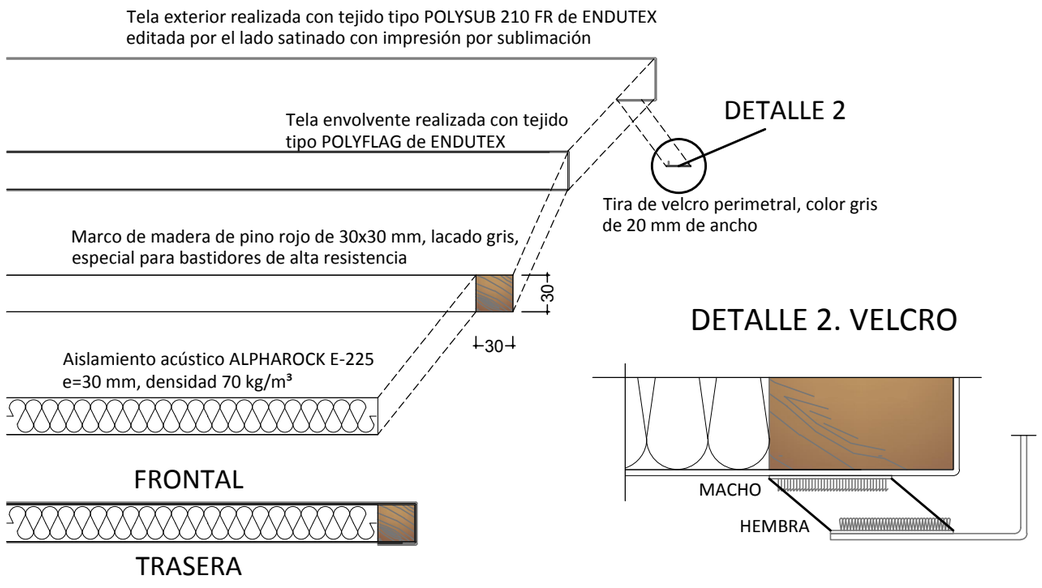

Descripción

Cuadro “A” de dimensiones “B” mm de gran resistencia y elasticidad para tensión, formado por marco de madera de pino rojo de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia (incluso refuerzos), revestido mediante tela envolvente realizada con tejido tipo POLYFLAG de ENDUTEX, y cubierta exteriormente mediante tela realizada con tejido tipo POLYSUB 210 FR de ENDUTEX editada por el lado satinado con impresión por sublimación, unida a la estructura con un Velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho, bien tensado y sin arrugas, incluso aislamiento acústico interior mediante panel semi-rígido de lana de roca no revestido tipo ALPHAROCK-E-225, fijado a tabiquería mediante anclaje plástico HLD de HILTI, alcayatas y cáncamos

CÓDIGO	A	DIMENSIONES (B)
CIE_0301	YOGA, PIANO, PADRE-HIJO	1300 x 1950 mm
CIE_0302	PADRE-HIJO	1500 x 1000 mm
CIE_0303	YOGA, PIANO, PADRE-HIJO	2000 x 1000 mm
CIE_0304	YOGA, PIANO, PADRE-HIJO	2500 x 1000 mm
CIE_0305	YOGA, PIANO, PADRE-HIJO	3500 x 1000 mm

TELA POLYFLAG

Tejido 100% poliéster de 110 gr, resistente a la rotura y resulta ideal para impresiones de sublimación y UV.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Espesor (mm)	0,25	
Peso total (g/m²)	110±10	NP 1701
Carga de rotura (daN/50mm)	L: 40 T: 60	EN ISO 13934-1
Resistencia a la rotura (%)	L: 30 T: 60	EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (daN)	L: 1.5 T: 1.5	EN ISO 13937-2
L: longitudinal T: Transversal		

TELA POLYSUB 210 FR

Tejido 100% poliéster de 210 gr, retardante al fuego y resulta ideal para impresiones de UV, sublimación y látex. Con una cara satinada y la otra mate, es imprimible en ambas caras.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Espesor (mm)	0,40	
Peso total (g/m²)	210±15	NP 1701
Carga de rotura (daN/50mm)	L: 40 T: 100	EN ISO 13934-1
Resistencia a la rotura (%)	L: 50 T: 50	EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (daN)	L: 2.5 T: 2.0	EN ISO 13937-2
Comportamiento al fuego	B1	DIN 4102
L: longitudinal T: Transversal		

AISLAMIENTO ALPHAROCK-E-225

Panel semi-rígido de lana de roca no revestido.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Densidad nominal (kg/m³)	0,40	EN 1602
Conductividad térmica (W/m*K)	0,034	EN 12667
Reacción al fuego	A1	EN 13501.1
Tolerancia de espesor	T3	EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas	DS (70,90)	EN 1604
Absorción de agua a corto plazo	WS Absorción de agua <1,0 kg/m²	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo	WL(P) Absorción de agua <1,0 kg/m²	EN 12087
Transmisión de vapor de agua	MU1 μ = 1	EN 12086

FIJACIONES

