
4.3.3.35. CERRADURA DE EVACUACIÓN

CHE_35



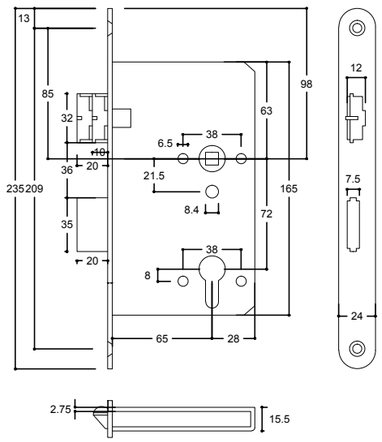

Descripción

Cerradura de resbalón y cerrojo independiente, de simple emergencia con disparo automático del cerrojo y avance de resbalón. Para puertas de evacuación de ciegas de una hoja. Ref. 720PZW de Erkoch.

Características


- Nueca de 9 mm.
- Giro de la nueca 23º.
- Anillo de bronce alrededor de la nueca.
- Frente estándar redondo de 235*24 mm en acero inoxidable.
- Resbalón y cerrojo fabricados en acero niquelado.
- Resbalón automático con saliente de 10+10 mm.
- Cerrojo automático con saliente de 20 mm.
- Distancia de la nueca al cilindro 72 mm.
- Previsto para tornillería DIN 74.
- Previsto para tornillería pasante con herrajes tipo sándwich.
- Previsto para tonillería pasante hasta M8 y bulones de protección para las astillas y virutas.
- Entrada de aguja disponible en: 55,60,65,70,80 y 100 mm.
- Función estándar E.

Observaciones

- Al girar la llave se retira el rebalón.
- Incluye cerradero de marco, fabricado en acero inoxidable.
- AISI 304 ESM+PVC 2 Ref. 289/9001.
- Indicar dirección de apertura (dcha. izq.)

CODIGO

CHE_020302

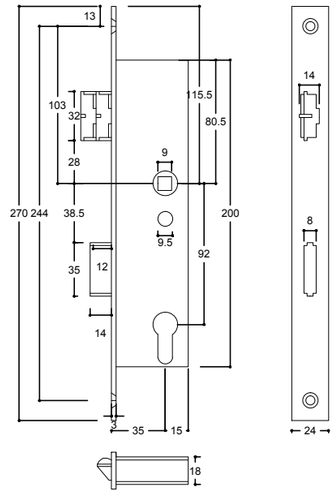



Descripción

Cerradura de resbalón y cerrojo independiente, de simple emergencia con disparo automático del cerrojo y avance de resbalón. Para puertas de evacuación de vidrio de una hoja. Ref. 720PZW de Erkoch.

Características

- Nueca de 9 mm.
- Giro de la nueca 23º.
- Frente estándar cuadrado de 270*24 mm en acero inoxidable.
- Resbalón y cerrojo fabricados en acero níquel.
- Resbalón automático de 10+10 mm.
- Cerrojo automático en forma de cuña con saliente de 20 mm.
- Distancia de la nueca al cilindro 92 mm.
- Previsto para tornillería DIN 74.
- Previsto para tornillería pasante con herrajes tipo sándwich.
- Entrada de aguja disponible en: 35,40 y 45 mm.
- Función estándar E.

Observaciones

- Con la llave se retira tanto el cerrojo como el resbalón.
- Indicar dirección de apertura (dcha. izq.)
- No incluido cerradero de marco.

CODIGO

CHE_020301