IEI_AG0213


DETECTOR DE MOVIMIENTO / PRESENCIA (Salas de Reuniones)

ORBIS Dicromat Micro




Ref. OB133612
Instalación empotrado en techo.
Pequeña cabeza detectora de sólo 16mm de diámetro.

Diagrama de conexión



Dimensiones exteriores

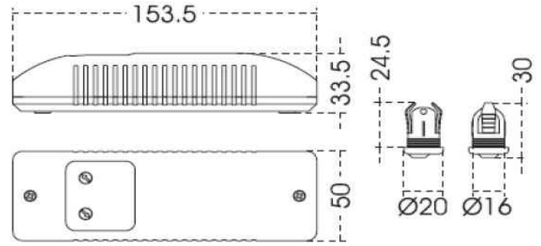

Características técnicas

Power supply	V c.a. / *V AC*	230 ± 10 %
Frecuencia nominal / *Nominal frequency*	Hz	50
Consumo propio / *Power consumption*	W	1 W (8 VA capacitivos) / *1 W (8 VA capacitives)*
Poder de ruptura / *Switching capacity*		µ 10 A / 230 V~ cos = 1
Detección de paso por cero / *Zero-crossing detection*		No
Número de circuitos / *Number of circuits*		1
Ángulo de detección / *Detection angle*		360 º
Campo de detección / *Detection field*		Hasta 4 m de diámetro a 2,5 m de altura / *Up to 4 m diameter at 2,5m height*
Parámetros regulables / *Adjustable parameters*		Tiempo Sensibilidad lumínica (LUX) *Timing* *Brigthness range (LUX)*
Sensibilidad lumínica / *Brightness range*	lux	5 … 3.000 5 … 3,000
Rango de temporización / *Timing range*		6 s … 12 min
Clase de protección / *Protection class*		Clase II en condiciones correctas de montaje / *Class II in correct mounting conditions*
Grado de protección / *Degree of protection*		IP 20 según EN 60529 / *IP 20 according to EN 60529*
Montaje del equipo / *Method of mounting control*		Techo (empotrable) / *Ceiling (recessed)*
Conexión / *Connection*		borne de tornillo / *hole terminals*
Sección de conductor / *Wire cross section*	mm²	1…2,5 1…2.5
Temperatura de funcionamiento / *Operating temperature*	ºC	0 … +45
Temperatura de transporte y almacenamiento / *Transportation and storage temperature*	ºC	-10 … +60
Peso neto / *Net weight*	g	115 + 35