


4.2.3.1. REVESTIMIENTO DE FACHADAS INALCO DOMO PIEDRA ABUJARDADA

RPV_01

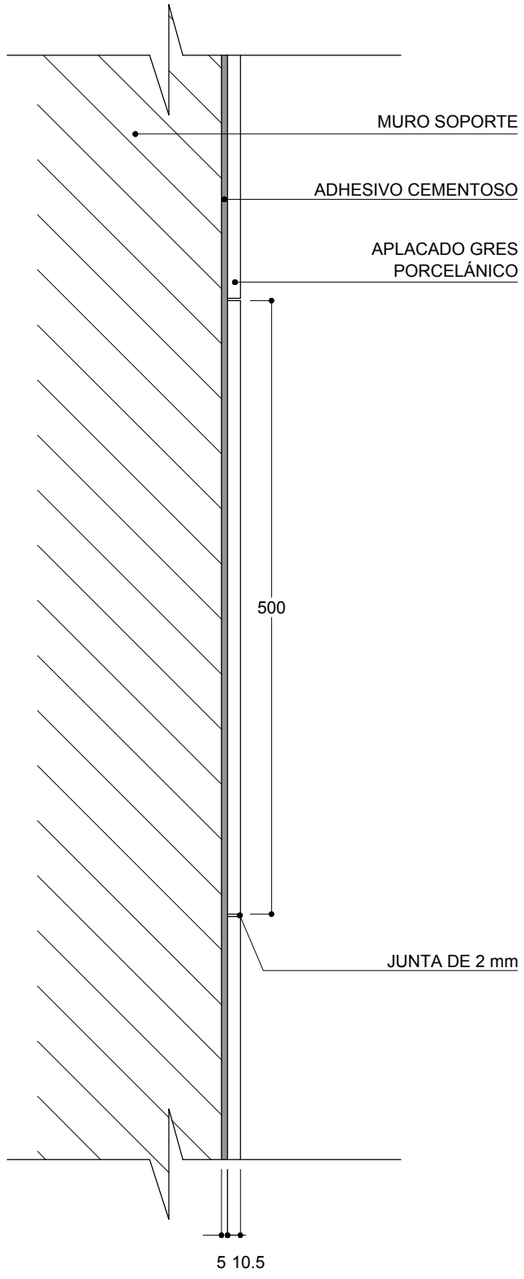

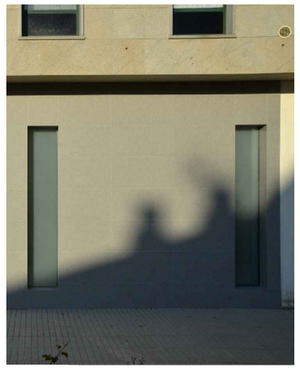

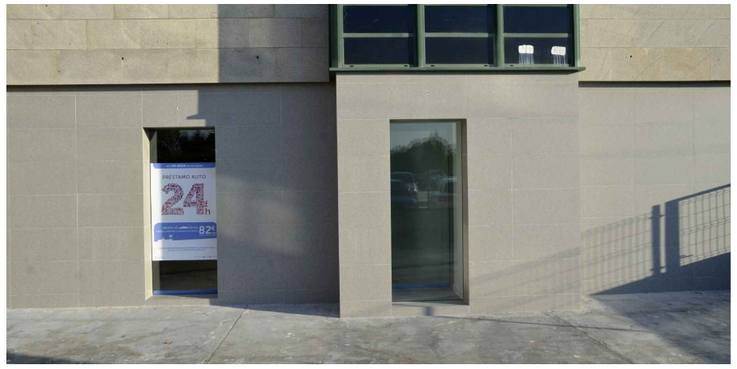

Descripción

Revestimiento de fachada de gres porcelánico INALCO serie DOMO color PIEDRA acabado Abujardado de dimensiones 500x1000x10,5 mm, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Elastorapid y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta horizontal y vertical de 2 mm.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	NORMA		VALOR
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633/2003		Clase 2
Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13	Productos de limpieza*	GA
		Ácidos y bases en baja concentración	GA
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14		5
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3		< 0,2%
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4		> 35 N/mm^2
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN ISO 10545-6		≤ 135 mm^2
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7		3-5
Dilatación térmica lineal	UNE-EN ISO 10545-8		≤ 9 x 10-6 K-1
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9		Resiste
Dureza Mohs	EN 101		5-9
Resistencia a las heladas	UNE-EN ISO 10545-12		Resiste

