
ISG_0109



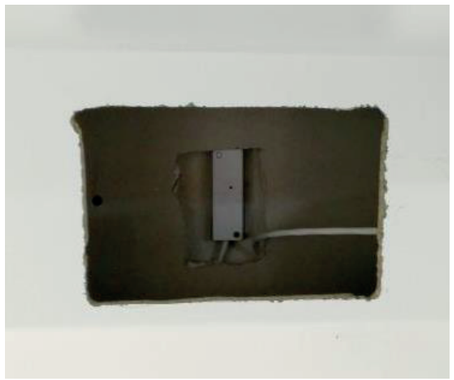

DETECTOR SÍSMICO DE PARED (SIEMENS ES400)


Descripción:
Detector sísmico para paredes, techos y suelos de acero, madera, cristal, ladrillo, yeso u hormigón.
Incorpora sensor piezoeléctrico que reacciona sólo a vibraciones de sonido estructural de alta frecuencia o a golpes fuertes y aislados.

Instalación funcionamiento:
El detector de vibración se fija a la superficie a ser controlada, por ejemplo, paredes de ladrillo o de hormigón.

Medidas:
91 x 31 x 23 mm (Al. X An . X Pr.)

Peso:
0,045 kg

Especificaciones Técnicas:
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC.
- Alimentación: 8-15 Vcc.
- Consumo min.: 5 mA.
- Consumo máx.: 5 mA.

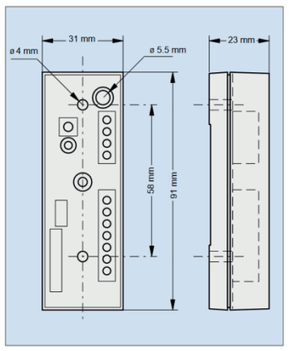

Entubado:
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 6 x 0,22 mm + 2 x 0,07 mm.



