

4.2.1.2. FALSO TECHO DE LAMAS (1/2)

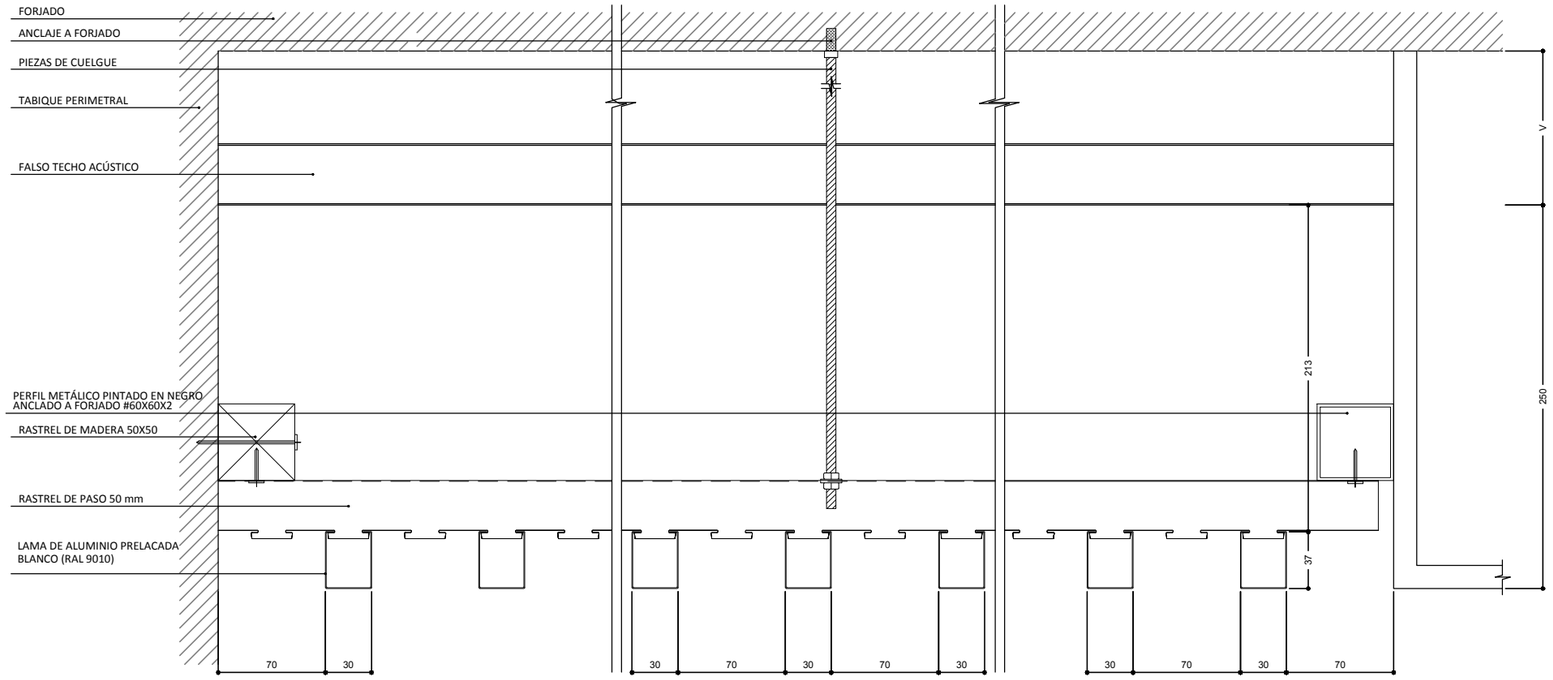

SECCIÓN TRANSVERSAL 1

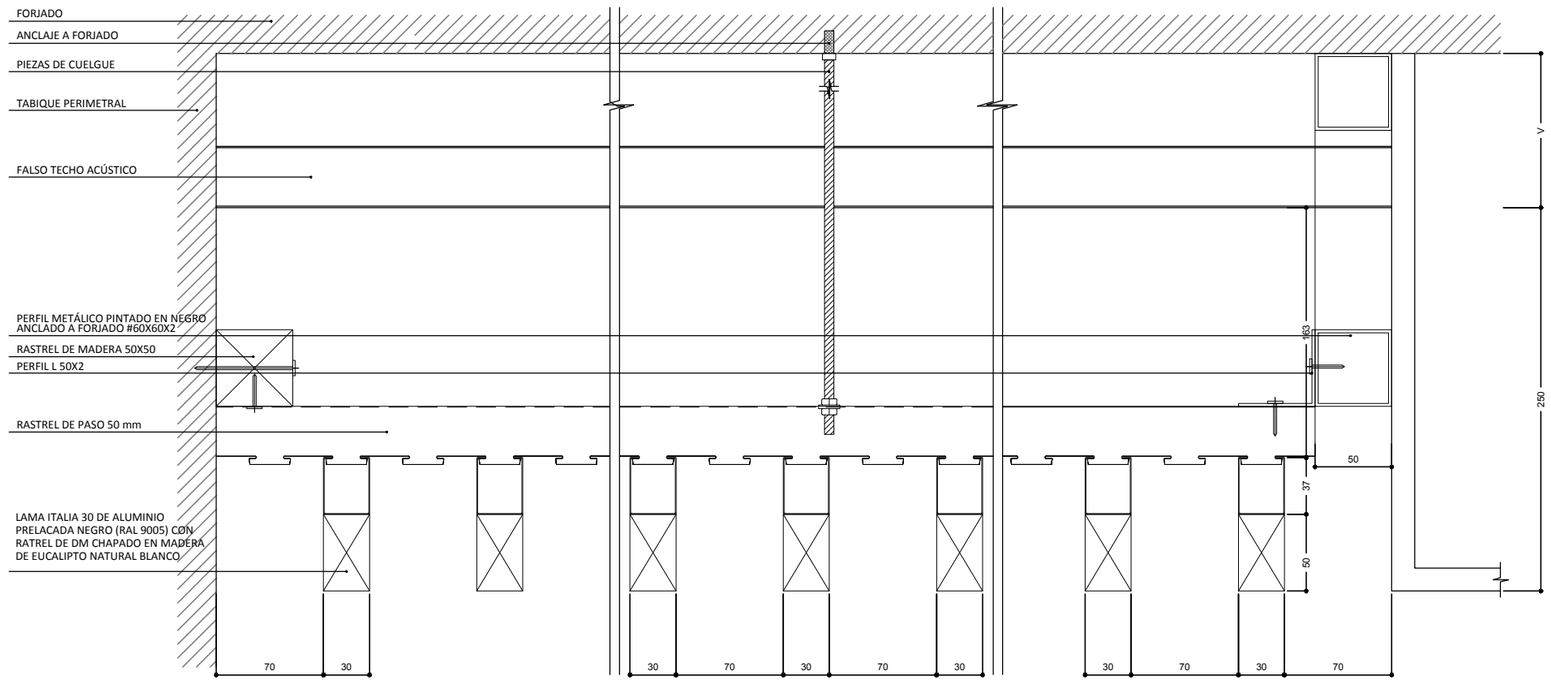

SECCIÓN TRANSVERSAL 2

RFT_0201
RFT_0202

Descripción

Falso techo metálico de THU de lamas de chapa de aluminio prelacadas, acabado A, de mecanización lisa, de 30 mm de anchura, separadas 70 mm, encajadas en rastreles de paso de troquelado de 50 mm separados 1000 mm, debidamente suspendidos del forjado mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue M6.

Datos Técnicos

1-Lamas

Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío.

2-Acabados


Lamas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color, incluso en testa:

- Blanco (RAL 9010)
- Negro (RAL 9005) con lama adosada de MDF rechapado con madera de eucalipto natural blanco (incluso testas).


El rastrel de las lamas Italia 30 va prelacado en Negro.

3-Rastrel de paso de 50mm


Perfil utilizado para la fijación de las lamas, de longitud 4 m y fabricado en acero galvanizado de espesor 0,65 mm y prelacado en Negro. El elemento de sustentación o cuelgue consiste en una varilla roscada de M6 que se inserta en los agujeros de la parte superior de los rastreles.

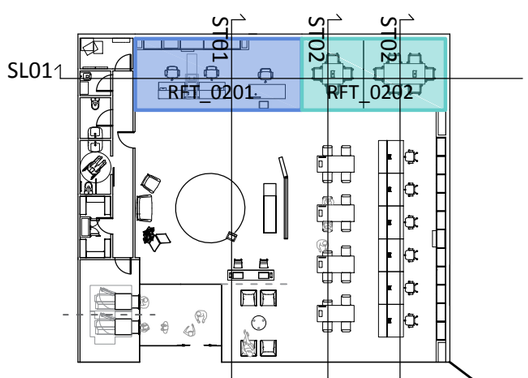

4.2.1.2. FALSO TECHO DE LAMAS (2/2)

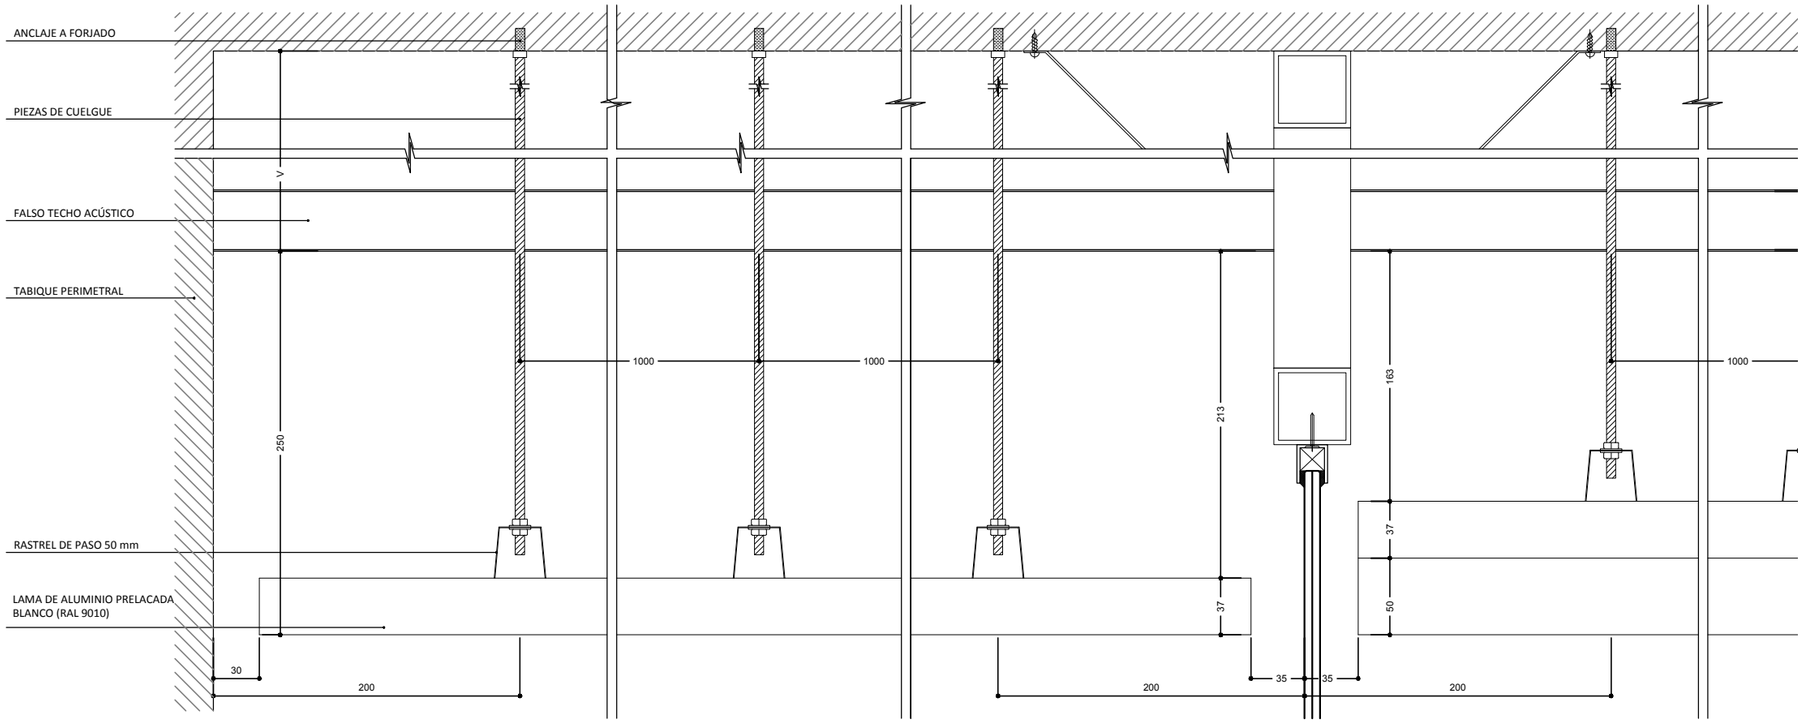

SECCIÓN LONGITUDINAL 1

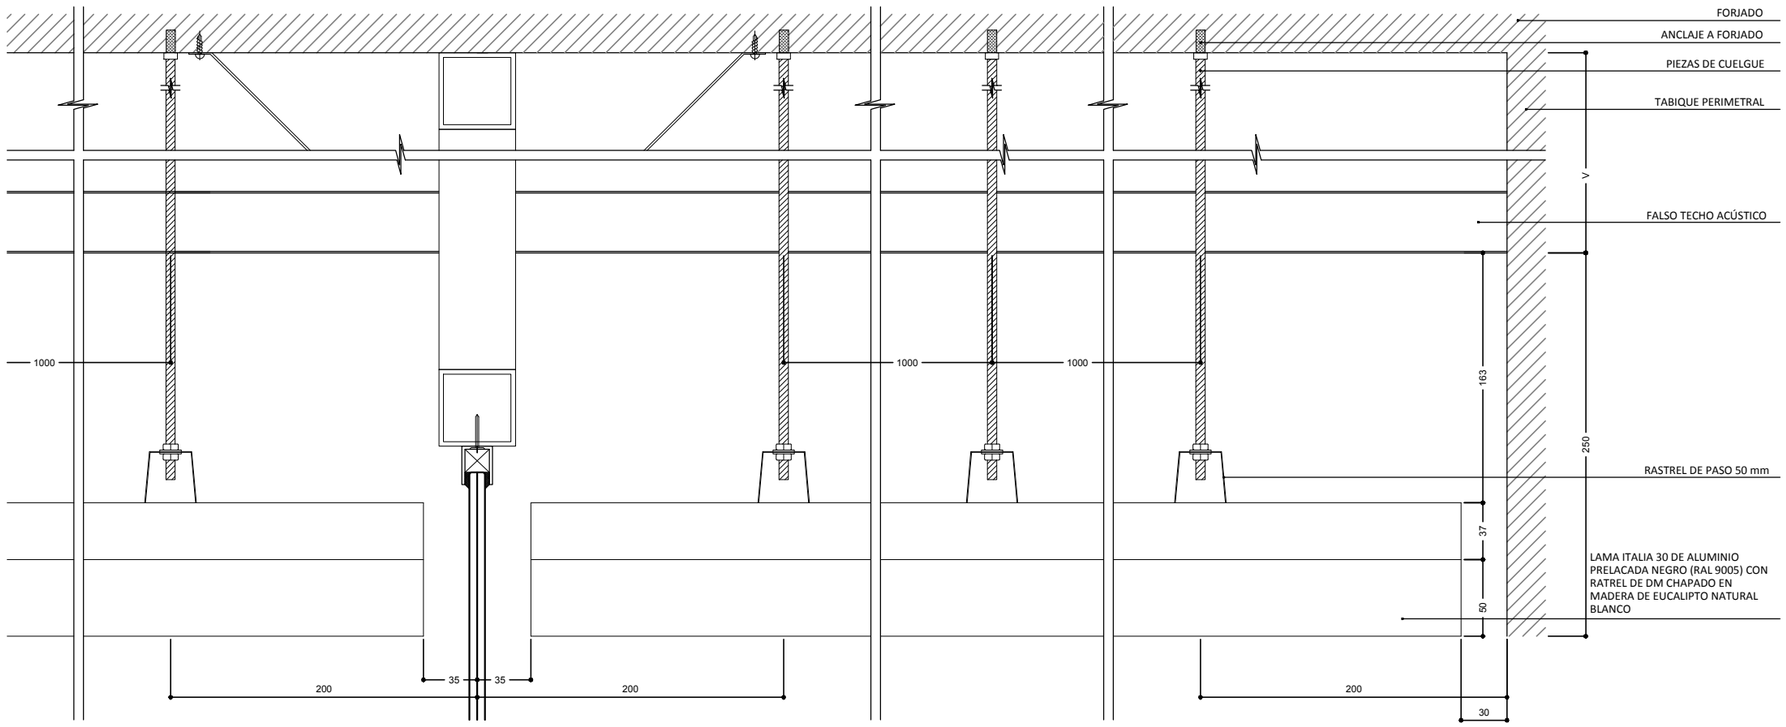


CONTINUACIÓN SECCIÓN LONGITUDINAL 1

RFT_0201
RFT_0202

RFT_0201-Blanco (RAL 9010)





RFT_0202-Negro (RAL 9005) con lama adosada de MDF rechapado con madera de eucalipto natural blanco





El anclaje a techo se hará próximo a la sustentación de las planchas acústicas

