
IEF_AP0601



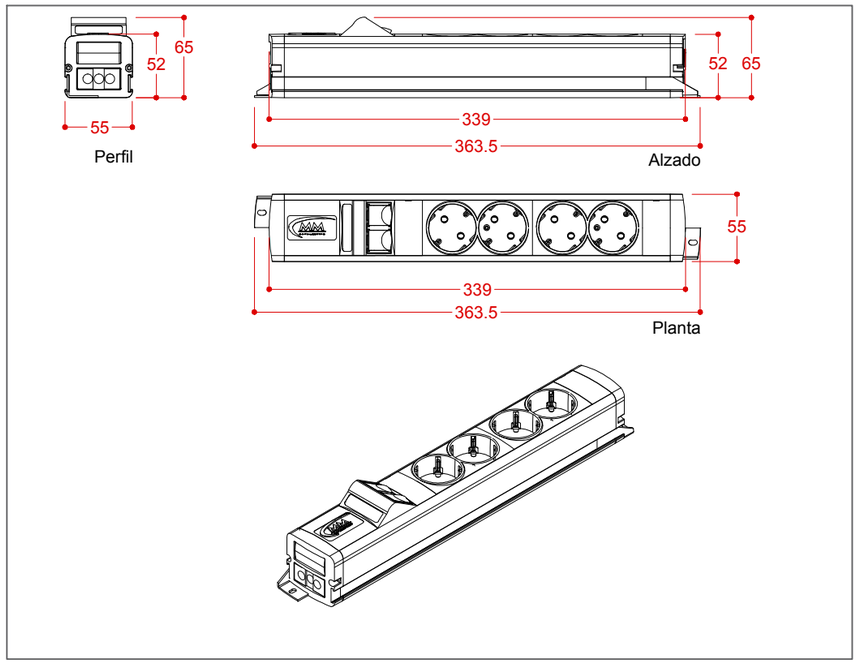

OPCIÓN 1: MM Conecta Easyblock

Descripción:

Regleta de aluminio anodizado con entrada y salida CR (para instalación en serie), 4 tomas schuko grafito 16A con obturador y módulo para 2 RJ45 tipo keystone*. Acabado gris anodizado / grafito RAL 7021. Incluye sistemas de anclaje plano frontal e inclinado.

Instalación:

-Mobiliario, apoyado sobre bandeja metálica oculta.

Medidas:

361,5mm x 55mm x 51,7mm.

Composición:

-Perfil de aluminio.

-Tapa lateral de entrada de potencia mediante un conector CR (tipo Wieland) empotrado 2P+T negro (CRCEM9/6) y mecanizado para entrada de dos cables de datos (CRTAP2/6).

-Tapa lateral de salida de potencia mediante un conector CR (tipo Wieland) empotrado 2P+T negro (CRCEH9/6).

-Tapa lateral ciega.

-Dos bases schuko dobles grafito (GP02S/6).

-Puentes de conexión (REGM).

-Módulo inclinado para dos conectores RJ45 tipo keystone de 19,4 mm (ID47/6). *Otros modelos disponibles.

-Placas ciegas de 22,5x45 (KD17/6) y 45x45 (ED17/6).

-Pareja anclajes planos frontales (CHBASICF).

-Pareja anclajes inclinados (AIE).

Accesorios:

-Conectores aéreos y latiguillos de interconexión CR.

-Organizador de cables.

Materiales:


-Perfil: Aluminio.

-Laterales y mecanismos: Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama.

Electrificación vertical:
-Caja de conexión empotrada en suelo (1)
-Guía articulada (2)
-Fijación a canaleta (3)

Referencias:
-Unex 52802: Caja de conexión
-Unex 51602: Guía articulada (1m)
-Unex 51814: Fijación a caja de suelo
-Unex 51610: Fijación a canaleta



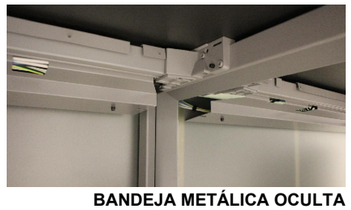


BANDEJA METÁLICA OCULTA BAJO MESA




CABLE DE INTERCONEXIÓN ENTRE REGLETAS EASYBLOCK



CONECTORES "WIELAND" MACHO y HEMBRA

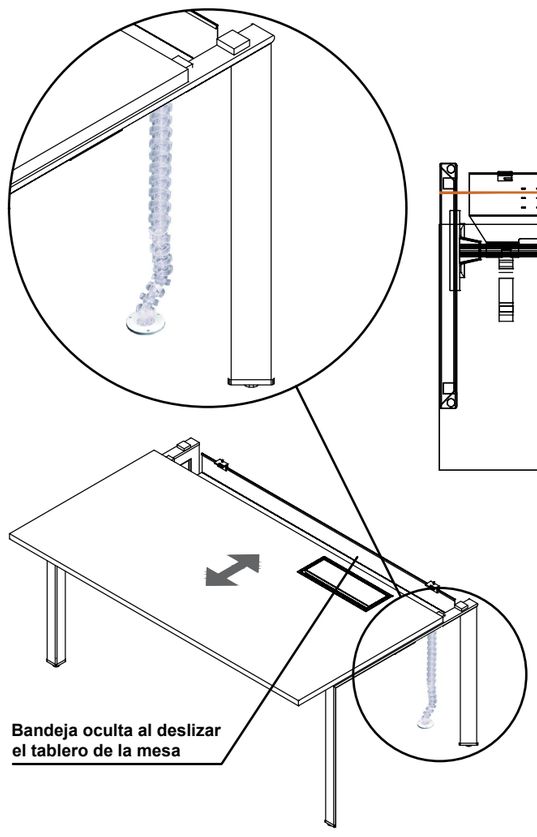


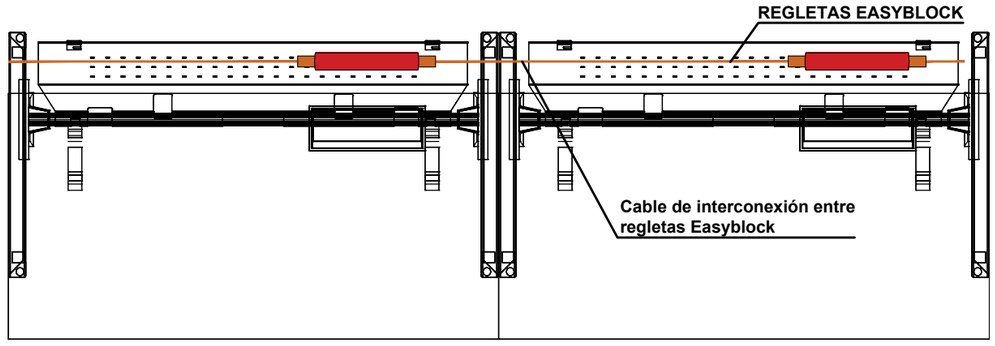

Planta E: 1/20



Perfil E: 1/20

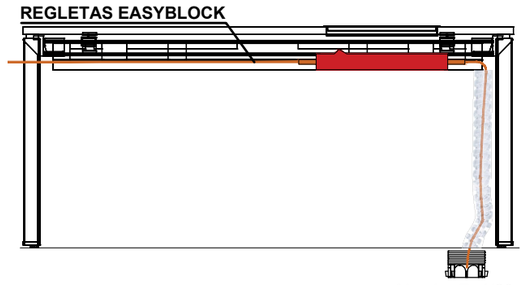

Alzado E: 1/20

IEF_AP0602



BANDEJA METÁLICA OCULTA BAJO MESA



CABLE DE INTERCONEXIÓN ENTRE REGLETAS EASYBLOCK



CONECTORES "WIELAND" MACHO y HEMBRA



SIMON Ofiblock Compact K45

OPCIÓN 2: SIMON Ofiblock Compact K45

Descripción:

-Regleta realizada en aleación de aluminio SIMON Ofiblock Compact K45 con conector rápido (WIELAND MACHO), 4 bases schuko de embornamiento rápido de 16A en color grafito y módulo para 2 RJ45 tipo keystone. Incluye soporte de fijación Ofiblock.

Instalación:

-Mobiliario, fijado a mueble en posición horizontal mediante dos pletinas metálicas incluidas.

Medidas:

315mm x 54mm x 54mm.

Electrificación vertical:

-Caja de conexión empotrada en suelo (1)
-Guía articulada (2)
-Fijación a canaleta (3)

Referencias:

-Unex 52802: Caja de conexión
-Unex 51602: Guía articulada (1m)
-Unex 51814: Fijación a caja de suelo
-Unex 51610: Fijación a canaleta






Composición:


Referencia	Descripción	Ud
KFC106/14	OFIBLOCK COMPACT 6 MECANISMOS K45 GRAFITO	1
KB80/14	PLACA K45 VD INCLINADA CG 2 MD GRAFITO	1
K11/14	BASE SCHUKO K45 EMBORNAM RAPIDO GRAFITO	4
KSF4	SOPORTE OFIBLOCK COMPACT FIJACION MURAL	2
ACFC04/24	TAPA LATER CONEX RAPIDA DOBLE OFIBL GRIS	2
CR0002/14	CONECTOR RAPIDO EMPOTRAR MACHO 3P GRAFITO	2
AC11	BLOQUE DE CONEXION PARA MULTIBASES	3
K17/14	PLACA K45 CIEGA GRAFITO	1
MD67	MODULO MD PARA 1 CONECTOR KEYST L	2

Materiales:

-Perfil: Aleación de aluminio.

-Laterales y mecanismos: Termoplástico ignífugo y libre de halógenos. Se garantiza la no propagación de llama en caso e incendio y la baja toxicidad en el caso de emisión de humos.

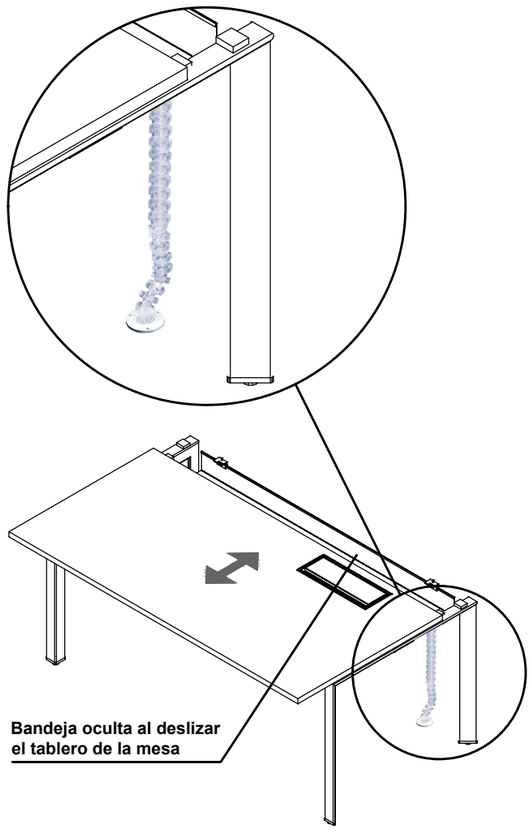


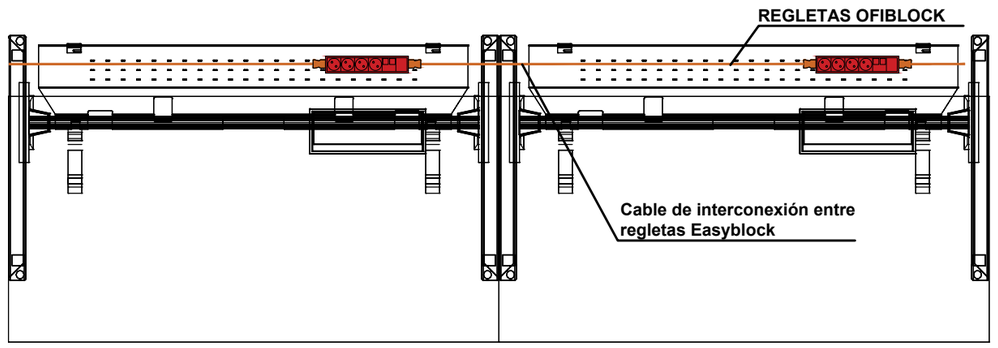

Planta E: 1/20



Perfil E: 1/20

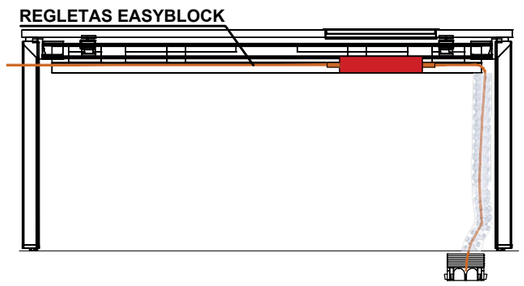

Alzado E: 1/20