


4.3.1.1.1. PUERTA ACCESO DESDE PRE-LOBBY


CIP_01


Diferentes Configuraciones

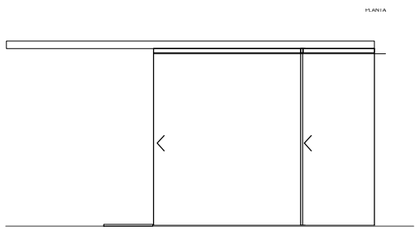




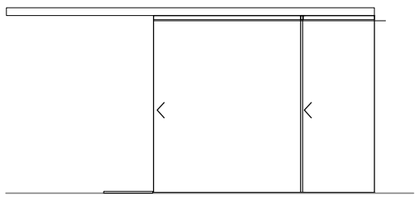






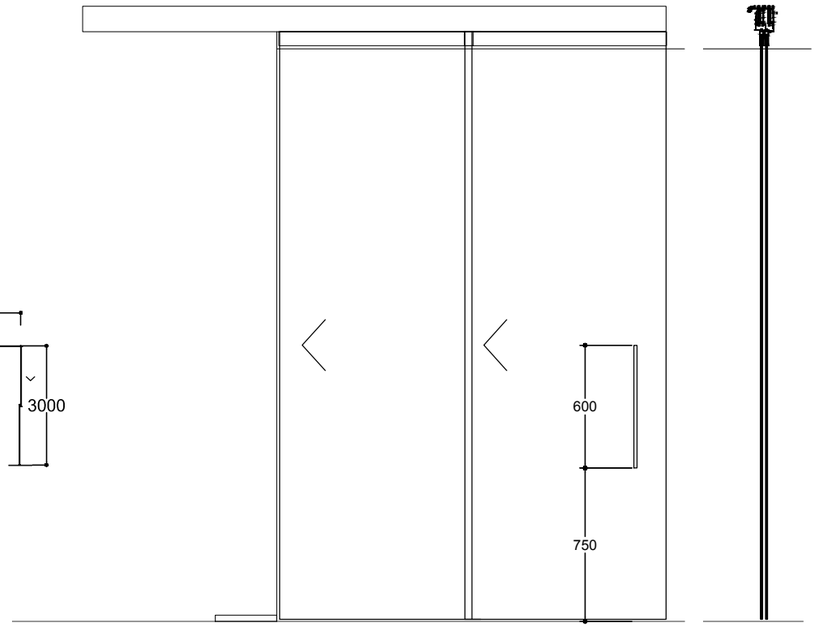


ALZADO


SECCIÓN

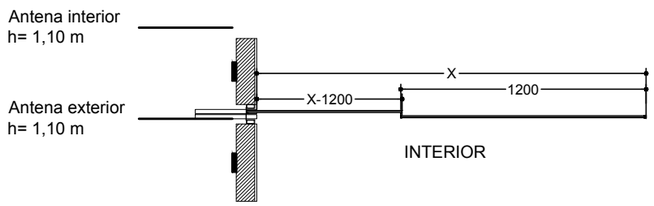


PLANTA

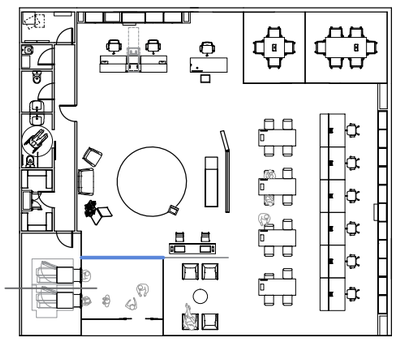

Remate de acero inoxidable incorporado a final de vidrio



Se incorpora una guía en el suelo hacía la zona donde vaya recogida la puerta de una dimensión mínima de 1000 mm.



Descripción

Puerta de paso de vidrio corredera manual para acceso desde pre-lobby, de "A", con bloqueo electromecánico y sensor de estado, una con accionamiento exterior e interior mediante sistema de control e interiormente también con pulsadores en los mostradores. Conectadas ambas puertas al autómata de seguridad para gestionar su estado.

Hoja y marco

Hoja transparente tipo T20 para vidrio Stadip 2B2 de 5+5.1mm (4.4.1.1) .

Componentes generales

- Set de guías correderas (para hojas de 1200 y para hojas >1200). (CHE_01)
- Chasis telescópico con carros y sistema de sincronización de hojas.
- 2 Cierres motorizados de bloqueo de las hojas (pequeña y grande)
- Interface
- 2 unidades de antena RFID-MIFARE. (CHE_04)
- 1 unidad de control MIFARE on-line. (CIH_05)
- 1 unidad de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09)
- 3 ó 5 unidades de asa tirador. (CHE_17)
- 1 unidad de perfil de acero inoxidable alojado en el vidrio de la puerta corredera grande, con pasador embutido en el perfil con accionamiento manual a 115 mm, con guardapolvos a suelo.
- 1 unidad de guiador inferior para vidrio fijado a perfil vertical del pasador de embutir, para guiar el vidrio de la puerta peatonal.
- 1 unidad de guiador inferior para vidrio de final de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta peatonal.
- 1 unidad de guiador inferior para vidrio de inicio de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta grande.
- Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico

COD	A
CIP0101	dos hojas, una siempre de 2850x1200x10 mm y otra de 2850x(X-1200)x10 mm con 3 asas.
CIP0102	en esquina doble, con dos hojas, una siempre de 2850x1200x10 mm y otra de 2850x(X-1200)x10 mm con 5 asas.