

4.2.2.4. PAVIMENTO VINÍLICO BANDALUX FITNICE WICKER




RPA_0401 FITNICE WICKER WALK L0110

RPA_0402 FITNICE WICKER RUN L0111

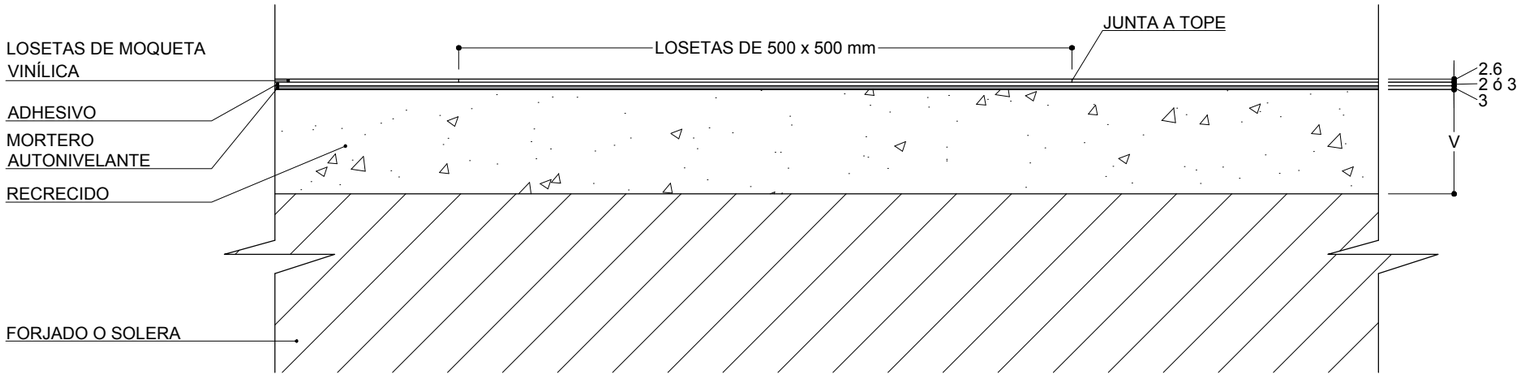

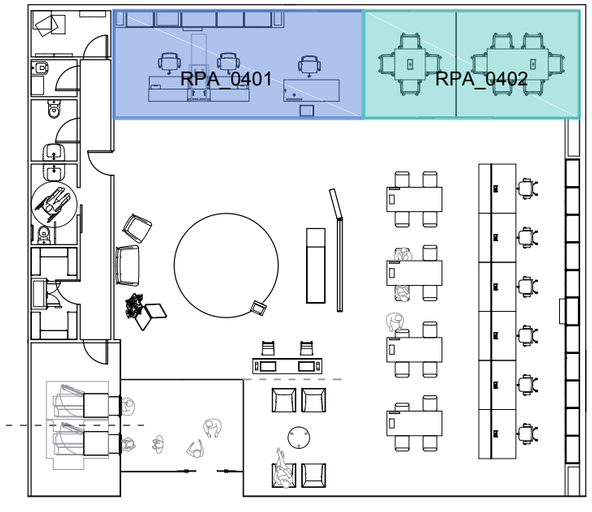

Esquema de colocación en función del color de la fibra

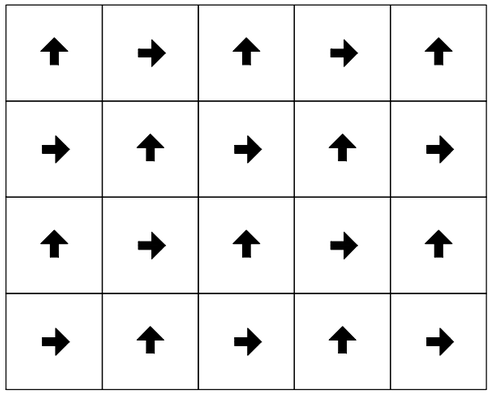



RPA_04

Descripción

Pavimento de tejido vinílico de alta tenacidad BANDALUX FITNICE WICKER de 2,6 mm de espesor; suministrado en losetas de 50x50 cm, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²) sobre capa de enlucido autonivelante tipo:MAPEI NOVOPLAN 21

Sistemas

RPA_0401

Pavimento de tejido vinílico de alta tenacidad de BANDALUX FITNICE WICKER de 2,6 mm de espesor; suministrado en losetas de 50x50 cm.

Acabado **WALK L0110**

RPA_0402

Pavimento de tejido vinílico de alta tenacidad de BANDALUX FITNICE WICKER de 2,6 mm de espesor; suministrado en losetas de 50x50 cm.

Acabado **RUN L0111**

Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Peso	EN 12127	3,10 kg/m²
Grosor	EN ISO 5084:1997	2,60 mm
Clasificación al uso	UNE-EN ISO 685	clase 33
Absorción acústica	ISO 140-8	14 dB
Resistencia térmica	EN 12667	< 0,15 m²K/W
Electricidad estática	EN 1815	< 2 kV
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	> 0,4
Clasificación al fuego	EN 13501-1	Bfl S1