3.4.5. CAJEROS (1/17)

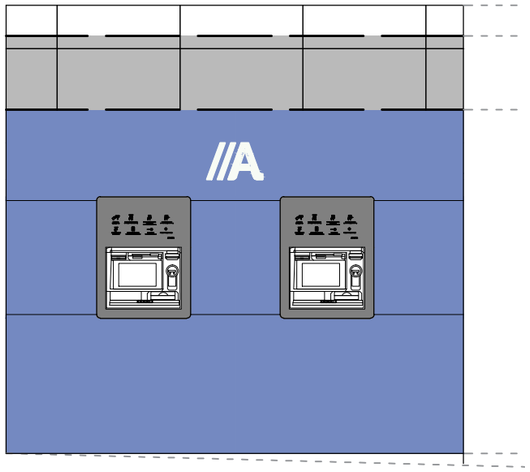


FIGURA 1

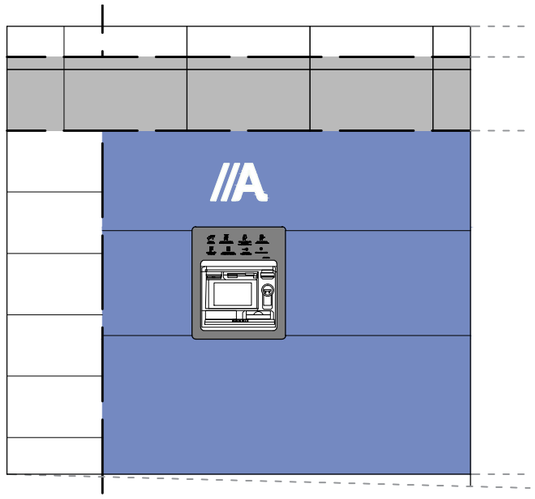


FIGURA 2

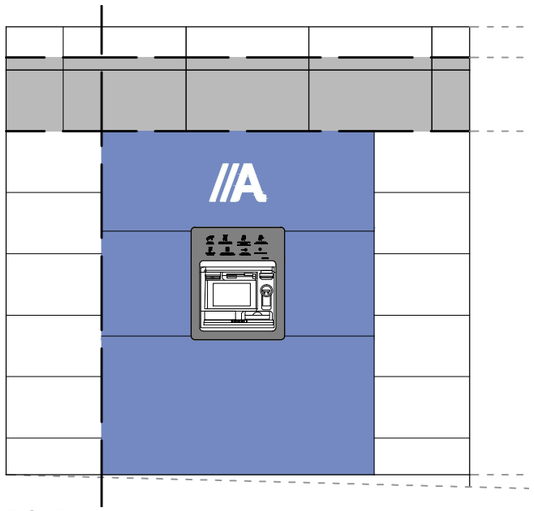


FIGURA 3

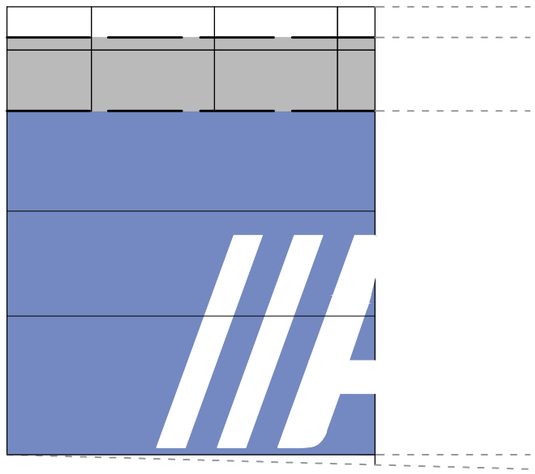


FIGURA 4

Descripción

Las fachadas donde se ubiquen los módulos de cajeros, tendrán un tratamiento especial, siendo su acabado de vidrio azul o blanco.

Cuando existan cajeros a fachada, se seguirá lo indicado en el Manual de Imagen, y el acabado será azul (Figura 1).

Cuando no exista retranqueo en el acceso, la fachada en la que se ubica el cajero se solucionará con fachada ciega en el espacio no ocupado por el cajero (Figura 3).

En algún caso, si además de existir cajero hay un retranqueo en el acceso, se dará continuidad al vidrio (Figura 2).

En el caso en el que hacia fachada no haya cajero, se resolverá como un diseño específico con logo blanco sobre azul. (Figura 4)

Cuando la instalación de climatización obligue a colocar algún tipo de rejilla en esta fachada, la solución a adoptar será alguna de las que se indica en la ficha correspondiente a: Rejilla

3.4.5. CAJEROS (2/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (3/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (4/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (5/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (6/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (7/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (8/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (9/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (10/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (11/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (12/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (13/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (15/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (16/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES



3.4.5. CAJEROS (17/17)

DIFERENTES CONFIGURACIONES

