
IEI_AG0210

DOWNLIGHT

Opción 1. PHILIPS GreenSpace

DN471B LED20S/840 PSED-E WH
Módulo LED, flujo de sistema de 2000 lm - 840 - Unidad de fuente de alimentación con **interfaz DALI externa.** UGR < 19



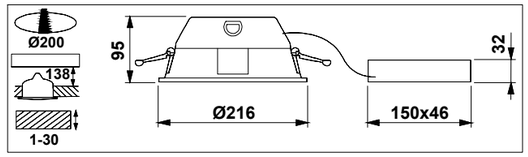

• Información general

Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED20S [Módulo LED, flujo del sistema de 2000 lm]
Temperatura de color	840
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSED-E [Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	C [Óptica de alto brillo]
Iluminación de emergencia	No [-]
Connection	PIP [Conector push-in y retenedor]
Clase de protección IEC	CLII (II)
Test del hilo incandescente	850/5 [850/5]
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Product Family Code	DN471B

• Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [IP20]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

• Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2100 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	87.5 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	>80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Potencia de entrada inicial	21 W

• Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L90B50	25000 h
Vida útil media L80B50	50000 h
Vida útil media L70B50	70000 h
índice de fallos del driver 5.000 h	1 %

• Datos técnicos de la luz

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Optical cover/lens type accessory	No [-]

• Operativos y eléctricos

Accesorios eléctricos	No [-]
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Voltaje de señal de control	0-16 V DC DALI V

• Controles y regulación

Regulable	Si

• Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	ALU
Material del reflector	PC-ALU
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	G

• Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	De +10 a +40°C
Nivel máximo de regulación	1%
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

• Datos de producto

Código de producto completo	871869624352700
Nombre de producto del pedido	DN471B LED20S/840 PSED-E WH
EAN/UPC - Producto	8718696243527
Código de pedido	24352700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910500454981
Peso neto (pieza)	1.043 kg

