RACK DE TELECOMUNICAIONES 5.4.1

5.4.1. RACK DE TELECOMUNICACIONES

IDA_01

OFICINA HASTA 6 EMPLEADOS

Armario rack **mural** para voz y datos, en chapa metálica electrocincada, puerta transparente de vidrio de 4 mm con cerradura, tapas de acceso lateral extraíble, rejilla de ventilación en techo, incorporando 1 Panel de 24 conectores hembra RJ 45 categoría 6, regleta con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, 2 regletas pasahilos para organizar los latiguillos de conexion, 1 bandeja para soportar equipos de comunicacion, pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado conexionado y etiquetado compuesto por:

RACK 19" 15U de altura 600 mm de fondo (H765*A600*F600)	1
Manguera eléctrica flexible 06/1kV 3x2,5 mm	30
Conector WIELAND Macho	1
Panel de 24 puertos RJ45 Cat 6 UTP 1U de altura	1
Pasahilos de 19" 1U de altura	2
Bandeja de 19" fondo 400 mm 2 U de altura	1
Regleta de 19" de 8 tomas de corriente DIN49440	1
Mano de obra de montaje, conexionado de paneles y etiquetado	1

OFICINA CON MÁS DE 6 EMPLEADOS HASTA 12

Armario rack **mural** para voz y datos, en chapa metálica electrocincada, puerta transparente de vidrio de 4 mm con cerradura, tapas de acceso lateral extraíble, rejilla de ventilación en techo, incorporando 2 Paneles de 24 conectores hembra RJ 45 categoría 6, regleta con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, 3 regletas pasahilos para organizar los latiguillos de conexion, bandeja para soportar equipos de comunicacion, pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado conexionado y etiquetado compuesto por:

RACK 19" 18U de altura 600 mm de fondo (H800*A600*F600)	1
Manguera eléctrica flexible 06/1kV 3x2,5 mm	30
Conector WIELAND Macho	1
Panel de 24 puertos RJ45 Cat 6 UTP 1U de altura	2
Pasahilos de 19" 1U de altura	3
Bandeja de 19" fondo 400 mm 2 U de altura	1
Regleta de 19" de 8 tomas de corriente DIN49440	1
Mano de obra de montaje, conexionado de paneles y etiquetado	1

OFICINA CON MÁS DE 12 EMPLEADOS CON FIBRA ÓPTICA


Armario rack **mural** para voz y datos, en chapa metálica electrocincada, puerta transparente de vidrio de 4 mm con cerradura, tapas de acceso lateral extraíble, rejilla de ventilación en techo, incorporando 4 Paneles de 24 conectores hembra RJ 45 categoría 6, regleta con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, 5 regletas pasahilos para organizar los latiguillos de conexion, 2 bandejas para soportar equipos de comunicacion, pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado conexionado y etiquetado compuesto por:


RACK 19" 24U de altura 600 mm de fondo (H1100*A600*F600)	1
Manguera eléctrica flexible 06/1kV 3x2,5 mm	30
Conector WIELAND Macho	1
Panel de 24 puertos RJ45 Cat 6 UTP 1U de altura	4
Pasahilos de 19" 1U de altura	5
Bandeja de 19" fondo 400 mm 2 U de altura	2
Regleta de 19" de 8 tomas de corriente DIN49440	1
Mano de obra de montaje, conexionado de paneles y etiquetado	1

OFICINA CON MÁS DE 12 EMPLEADOS SIN FIBRA ÓPTICA CON NAS

Armario rack **de suelo** para voz y datos, en chapa metálica electrocincada, puerta transparente de vidrio de 4 mm con cerradura, tapas de acceso lateral extraíble, rejilla de ventilación en techo, incorporando 4 Paneles de 24 conectores hembra RJ 45 categoría 6, regleta con 8 tomas de fuerza tipo schuko TTL 16 A, 5 regletas pasahilos para organizar los latiguillos de conexion, 2 bandejas para soportar equipos de comunicacion, pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado conexionado y etiquetado compuesto por:

RACK 19" 40U de altura 600 mm de fondo (H1800*A600*F1000)	1
Manguera eléctrica flexible 06/1kV 3x2,5 mm	30
Conector WIELAND Macho	1
Panel de 24 puertos RJ45 Cat 6 UTP 1U de altura	4
Pasahilos de 19" 1U de altura	5
Bandeja de 19" fondo 400 mm 2 U de altura	2
Regleta de 19" de 8 tomas de corriente DIN49440	1
Mano de obra de montaje, conexionado de paneles y etiquetado	1

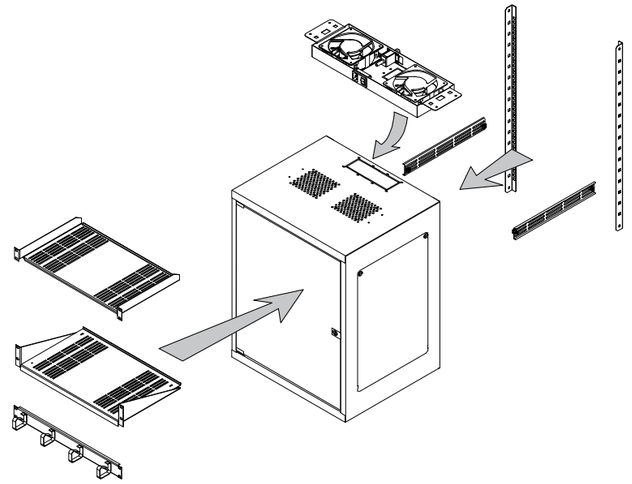

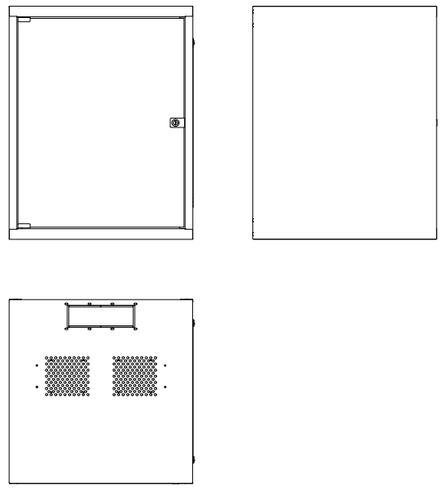

Descripción:

Armario RACK mural o de suelo para voz y datos, de las marcas Ideal o Schneider. Tendrá diferente tamaño y configuración en función del nº de empleados de la oficina y de la posibilidad de conectarse a una red de fibra óptica.

El cableado será **CAT 6 U/UTP** y los conectores tipo **Keystone**.

